



ADALICAM

KORKULUK SİSTEMLERİ / RAILING SYSTEMS



KORKULUK SİSTEMLERİ / RAILING SYSTEMS



Hakkımızda

Adalıcım, 1995 yılında cam işleme sektöründe faaliyetlerine başlamış olup, kuruluşundan itibaren kalite ve hız odaklı hizmet anlayışıyla sektörde hızla büyüyerek öncü bir marka haline gelmiştir. İlk yıllarda küçük ölçekli cam işleme ve uygulama hizmetleri sunan firmamız, zaman içinde ulusal ve uluslararası çapta birçok projede yer alarak sektör liderliğini güçlendirmiştir.

2006 yılında paslanmaz çelik, pirinç ve alüminyum işleme birimlerinin eklenmesiyle camla entegre edilen özel aksesuarların üretimine başlanmıştır. Metal işleme tesisimiz, bu alanlarda sahip olduğu kapasite ve uzmanlık ile cam dekorasyon projelerinin tüm metal bileşen ihtiyaçlarına cevap verebilecek seviyeye ulaşmıştır.

2017 yılında alüminyum ve cam korkuluk sistemleri tasarımı ve üretimine başlanmış; estetik, ekonomik ve yüksek dayanımlı çözümler geliştirilmiştir. Tümü patentli olan özgün tasarımlarımız, projelerde karşılaşılabilecek tüm detaylara yanıt verebilecek çeşitliliğe sahiptir. Sistemlerimiz, BS 6180 ve EN 12600 normlarına göre gerçekleştirilen çarpma ve esneme testlerinden başarıyla geçerek, uluslararası güvenlik standartlarına uygunluğunu sertifikalarla kanıtlamıştır.

Firmamız, yüksek kaliteli üretim ve hizmet anlayışını 2009 yılında ISO EN 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi belgesi ile tescillemiştir. Bu belge ile süreçlerimizdeki kalite standartlarımız uluslararası normlarla uyumlu hale getirilmiştir.

2018 yılında İstanbul'da Türkiye'nin en kapsamlı cam işleme tesislerinden birini kurarak, üretim kapasitemizi ve hizmet kalitemizi önemli ölçüde artırdık. Günümüzde Adalıcım, 10.000 m² üretim alanı ve yönetim, mimari, imalat ve montaj ekiplerinden oluşan deneyimli kadrosuyla, yurtiçi ve ihracat pazarlarında ulusal ve uluslararası projelerde aktif rol almaktadır. Üretim ve hizmetlerimizi dünya genelindeki müşterilere ulaştırarak, Türkiye'nin cam işleme ve metal dekorasyon sektöründeki gücünü başarıyla temsil etmeye devam ediyoruz.

About Us


Adalıcım started its operations in the glass processing industry in 1995, and since its establishment, it has rapidly grown to become a leading brand in the sector with its quality- and speed-oriented service approach. In its early years, our company offered small-scale glass processing and application services, but over time, it strengthened its leadership by taking part in numerous national and international projects.

In 2006, with the addition of stainless steel, brass, and aluminum processing units, the production of special accessories integrated with glass began. Our metal processing facility, with its capacity and expertise in these areas, has reached a level that can meet all the metal component needs of glass decoration projects.

In 2017, the design and production of aluminum and glass railing systems began, developing aesthetic, economical, and highly durable solutions. Our unique patented designs have the variety to address all details that may arise in projects. Our systems successfully passed impact and deflection tests conducted according to BS 6180 and EN 12600 standards, proving compliance with international safety standards with certifications.

Our company certified its high-quality production and service approach in 2009 with the ISO EN 9001:2015 Quality Management System certificate. With this certificate, our quality standards in processes have been aligned with international norms.

In 2018, we established one of Turkey's most comprehensive glass processing facilities in Istanbul, significantly increasing our production capacity and service quality. Today, Adalıcım, with 10,000 m² of production area and its experienced teams in management, architecture, manufacturing, and assembly, plays an active role in national and international projects in domestic and export markets. By delivering our production and services to customers worldwide, we continue to successfully represent Turkey's strength in the glass processing and metal decoration industry.

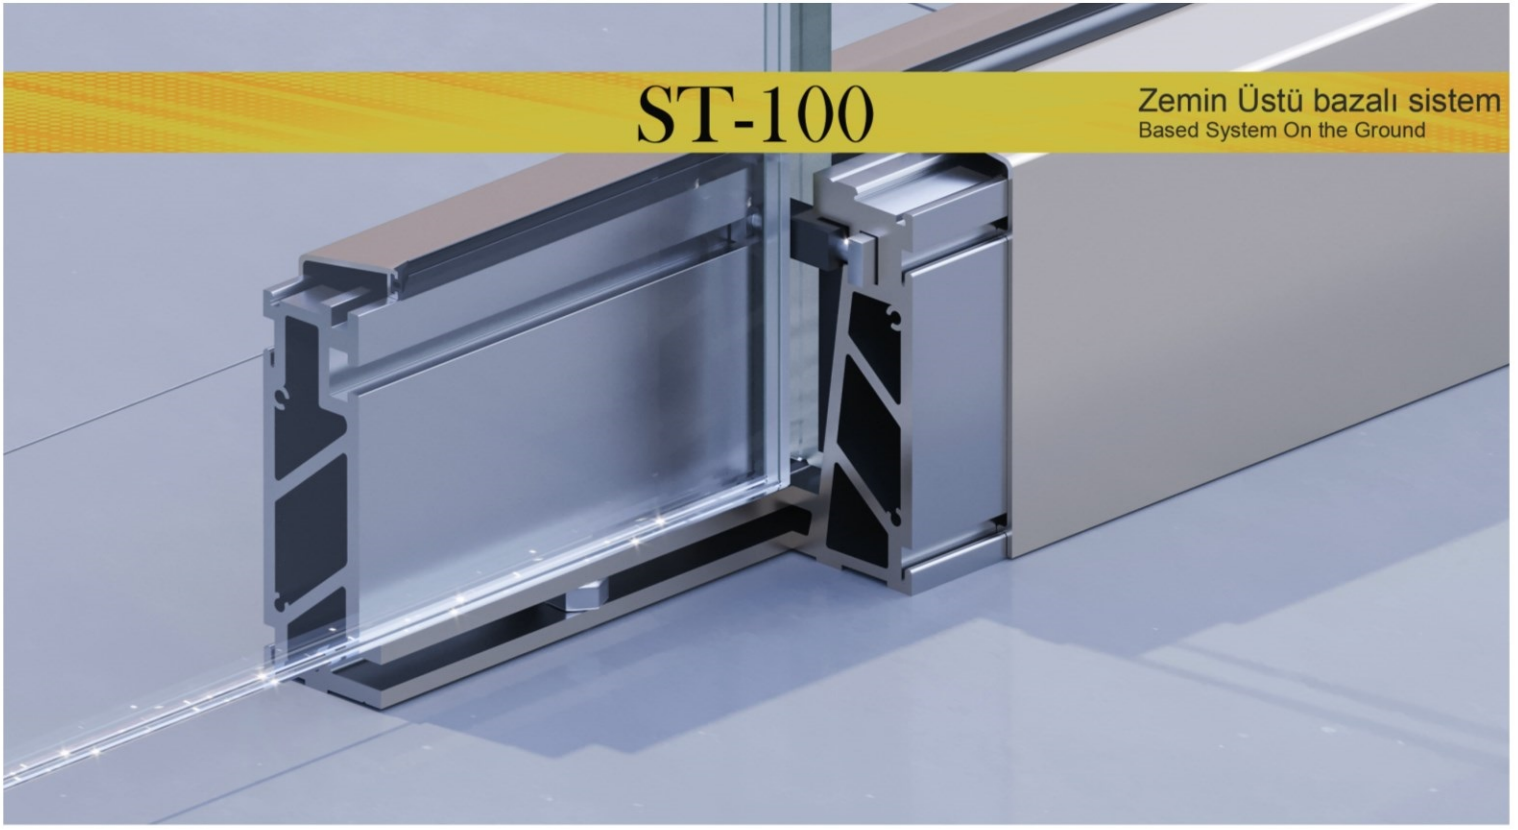

ST-100

Çerçevesiz cam korkuluklar için alüminyum bazalı sistemde 15cm & 30cm alüminyum baza takozları ile cam sabitlenir. Alüminyum baza takozlarında plastik kama, ara parça ve üstten sıkıştırma yapan m8 setskur vida gibi sabitleme malzemeleri bulunmaktadır. Ayrıca Cam derz boşluğuna takoz üst kanalı vasıtasıyla takılan ara sabitleme parçası ile sistemin esnemesi minimuma indirgenmiştir. Camlar alüminyumbaza takozlarıyla sabitlendikten sonra 6 metre uzunluğunda alüminyum profil kaplama kapakları ile sistem kapatılır. Kapaklar eloksal veya ral toz boya ile kaplanabilir.

- Malzeme: Alüminyum
- Kurulum Tipi: 15cm ve 30cm Takoz / Tam Boy Alüminyum Kapak Profili
- Montaj Tipi: Üstten monte cam korkuluk
- Kaplama Seçeneği: Eloksal / RAL Toz Boya
- Cam Kalınlığı: 6 + 6mm / 8 + 8mm / 10 + 10mm uyumlu •


BS-6180 ve EN-12600 normuna göre test sonuçları alınmıştır.



ST-100

For frameless glass balustrades, the glass is fixed with 15cm & 30cm aluminum base wedges in the aluminum base system. Aluminum base wedges contain fixing materials such as plastic wedges, spacers and m8 setskur screws that tighten from above. In addition, the flexing of the system is minimized with the intermediate fixation piece attached to the glass joint gap via the wedge upper channel. After the windows are fixed with aluminum base wedges, the system is closed with 6 meters long aluminum profile coating covers. Covers can be coated with anodized or ral powder paint.

- Material: Aluminum
- Installation Type: 15cm and 30cm Wedge / Full Length Aluminum Cover Profile
- Mounting Type: Top mounted glass balustrade
- Coating Option: Anodized / RAL Powder Coating
- Glass Thickness: 6 + 6mm / 8 + 8mm / 10 + 10mm compatible


Test results were obtained according to BS-6180 and EN-12600 norms.

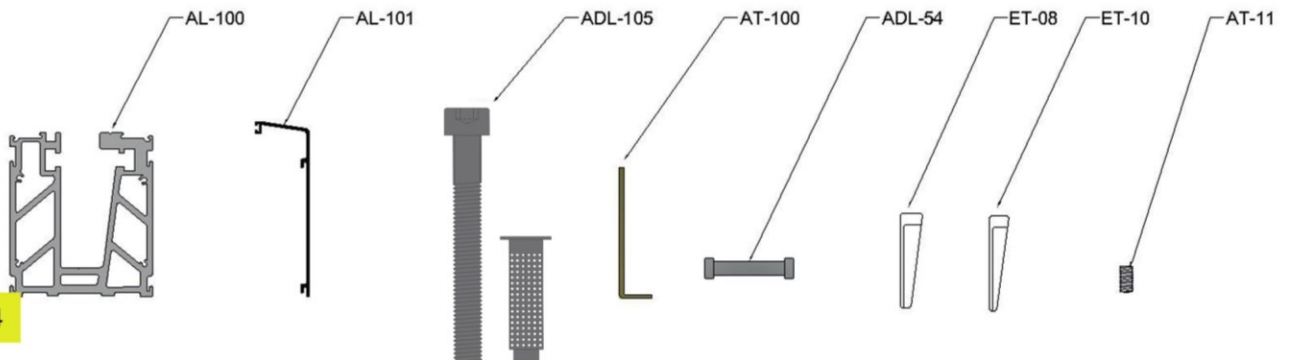

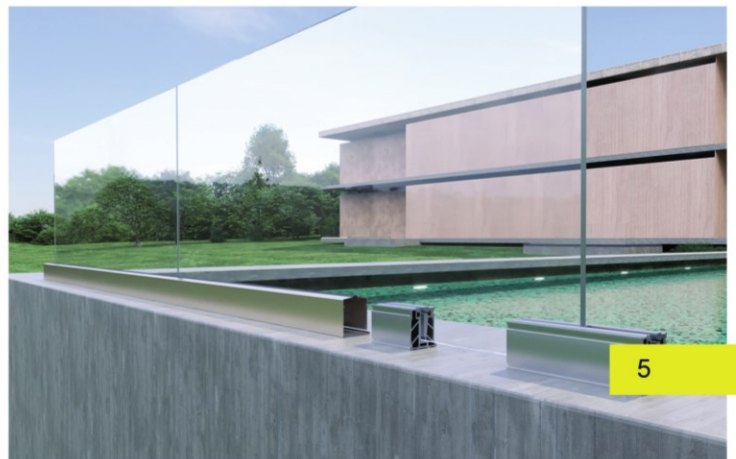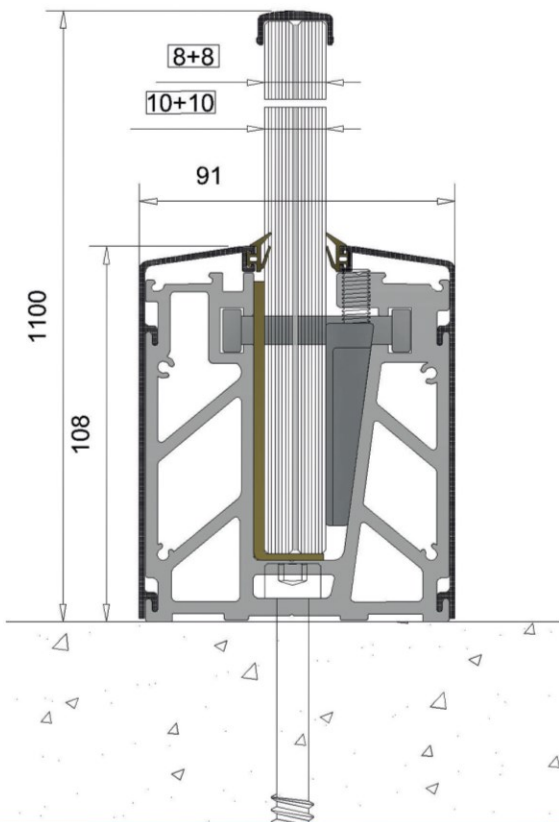

ST-100U

Zemin Üstü bazalı sistem
Based System On the Ground

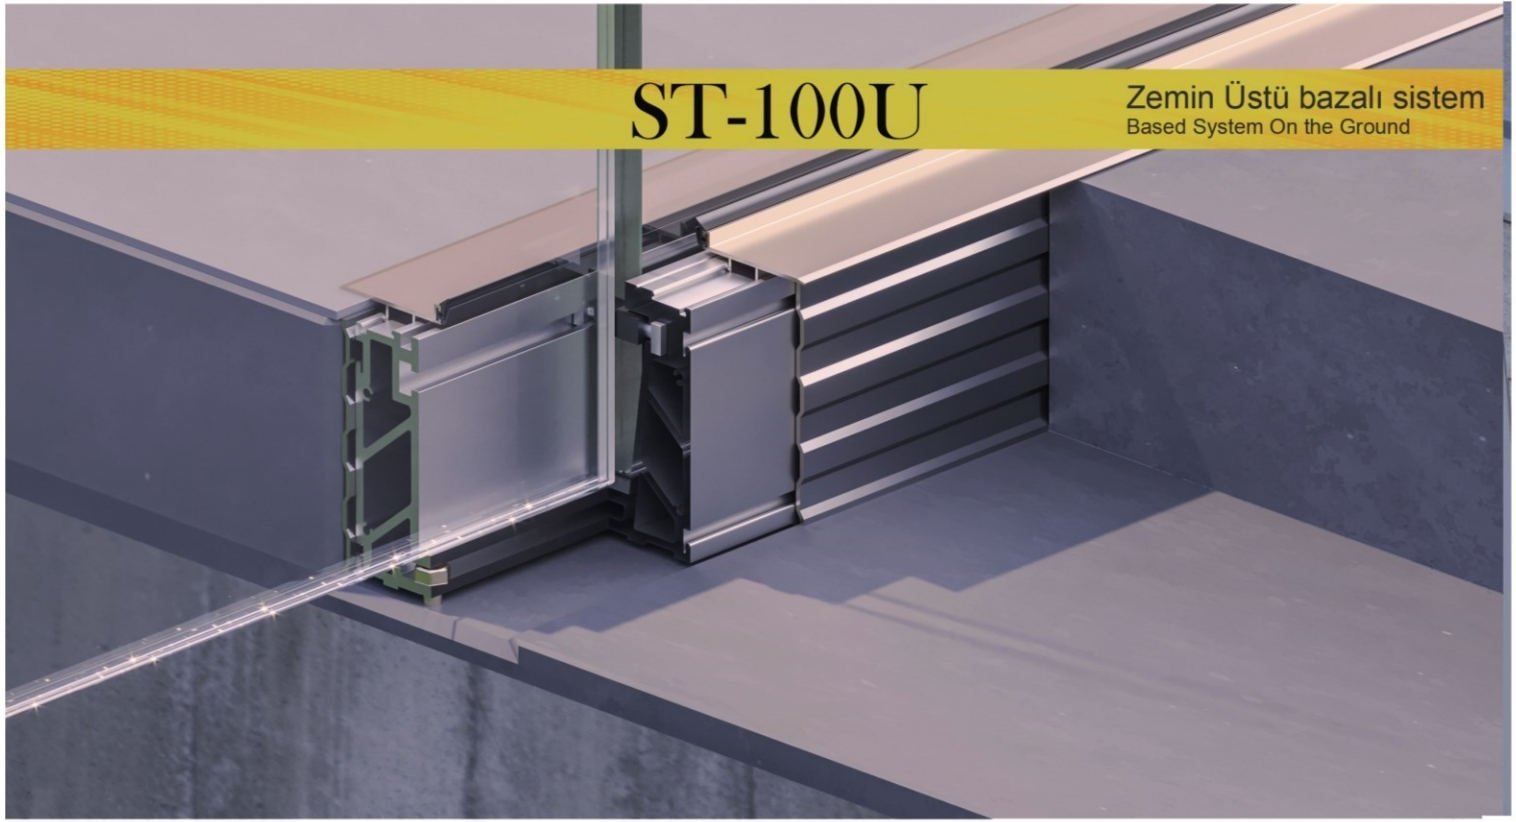

ST-100U

Çerçevesiz cam korkuluklar için alüminyum bazalı sistemde 15cm & 30cm alüminyum baza takozları ile cam sabitlenir. Alüminyum baza takozlarında plastik kama, ara parça ve üstten sıkıştırma yapan m8 setskur vida gibi sabitleme malzemeleri bulunmaktadır. Ayrıca Cam derz boşluğuna takoz üst kanalı vasıtasıyla takılan ara sabitleme parçası ile sistemin esnemesi minimuma indirgenmiştir. Camlar alüminyumbaza takozlarıyla sabitlendikten sonra 6 metre uzunluğunda alüminyum profil kaplama kapakları ile sistem kapatılır. Kapaklar eloksal veya ral toz boya ile kaplanabilir.

- Malzeme: Alüminyum
- Kurulum Tipi: 15cm ve 30cm Takoz / Tam Boy Alüminyum Kapak Profili
- Montaj Tipi: Üstten monte cam korkuluk
- Kaplama Seçeneği: Eloksal / RAL Toz Boya
- Cam Kalınlığı: 6 + 6mm / 8 + 8mm / 10 + 10mm uyumlu •


BS-6180 ve EN-12600 normuna göre test sonuçları alınmıştır.


ST-100U


For frameless glass balustrades, the glass is fixed with 15cm & 30cm aluminum base wedges in the aluminum base system. Aluminum base wedges contain fixing materials such as plastic wedges, spacers and m8 setskur screws that tighten from above. In addition, the flexing of the system is minimized with the intermediate fixation piece attached to the glass joint gap via the wedge upper channel. After the windows are fixed with aluminum base wedges, the system is closed with 6 meters long aluminum profile coating covers. Covers can be coated with anodized or ral powder paint.

- Material: Aluminum
- Installation Type: 15cm and 30cm Wedge / Full Length Aluminum Cover Profile
- Mounting Type: Top mounted glass balustrade
- Coating Option: Anodized / RAL Powder Coating
- Glass Thickness: 6 + 6mm / 8 + 8mm / 10 + 10mm compatible

Test results were obtained according to BS-6180 and EN-12600 norms.

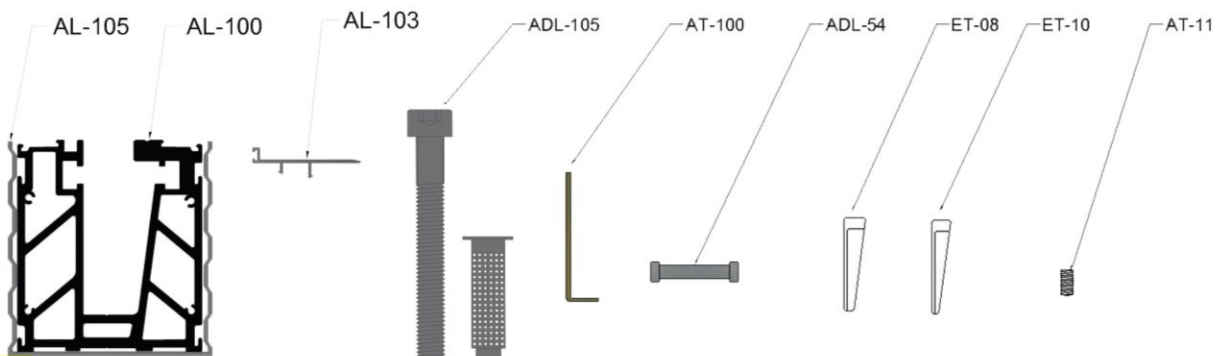

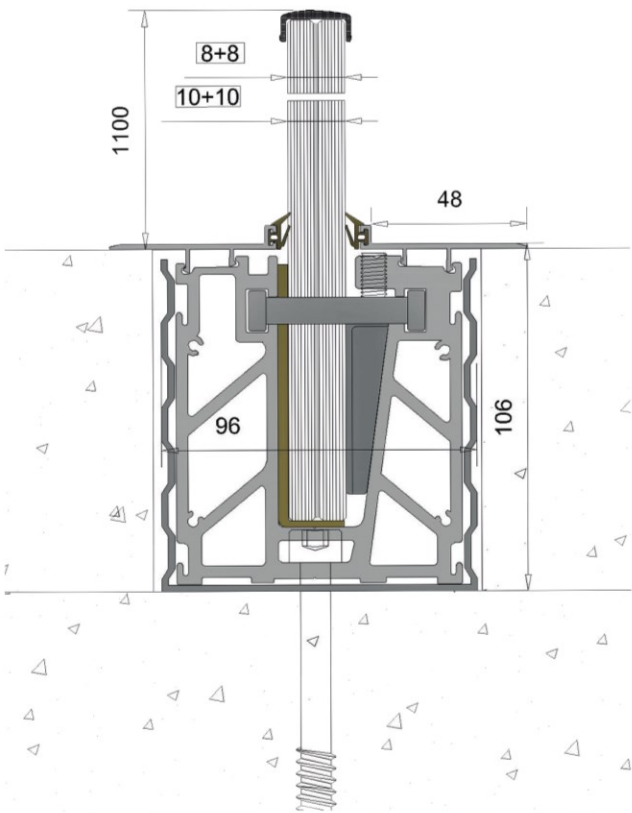

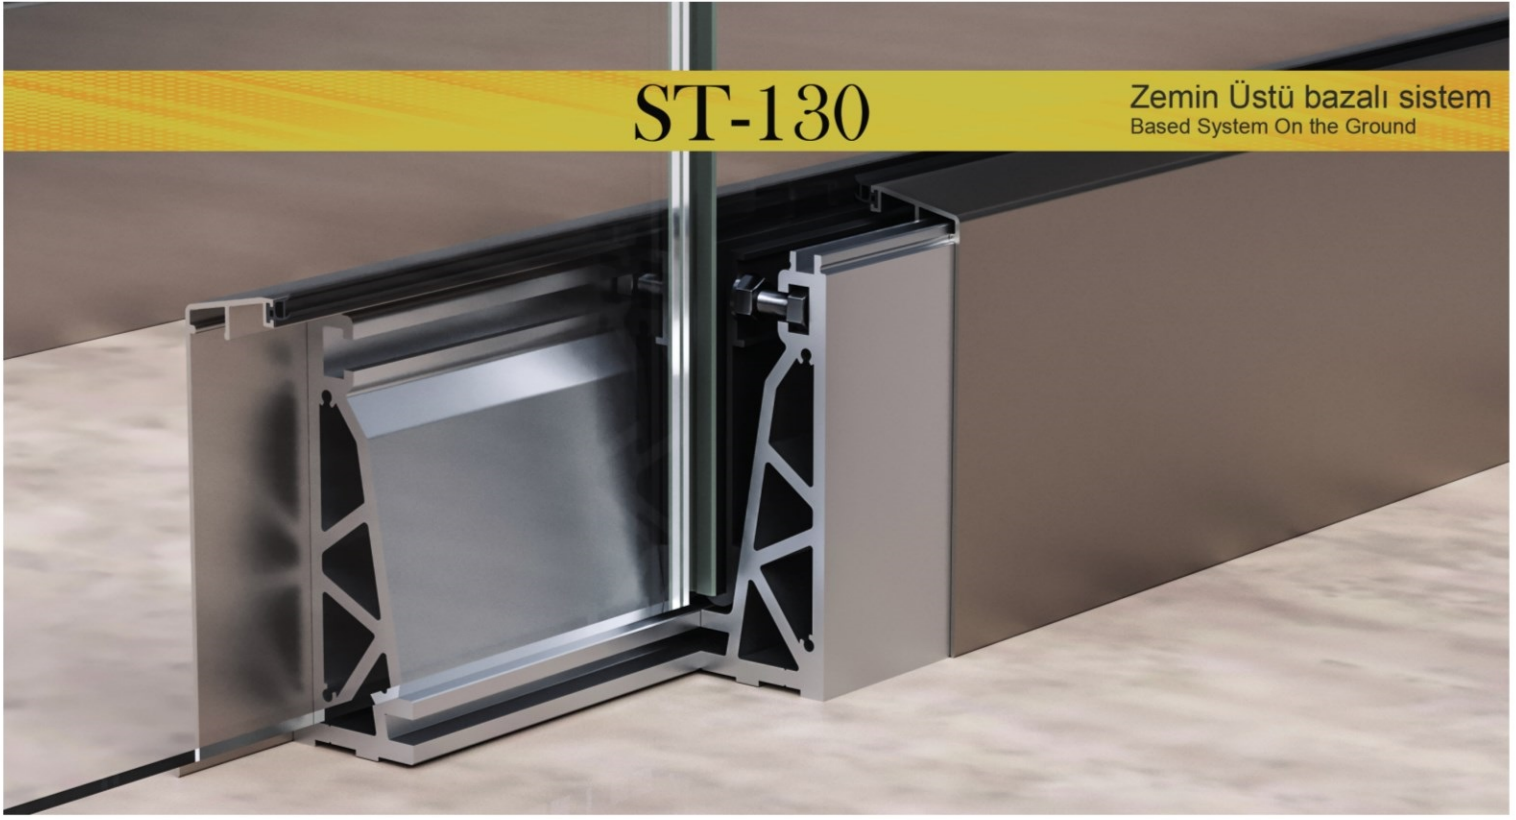

ST-130

Çerçevesiz cam korkuluklar için alüminyum bazalı sistemde 15cm & 30cm alüminyum baza takozları ile cam sabitlenir. Alüminyum baza takozlarında camın zemine oturan kısımlarına her iki tarafına oturan plastik takozlama yapılarak cam takozun içine yerleştirilir takoz kanallarına takılan vida ve şapkalı somunlar sayesinde cam sıkıştırma ve cam terazi ayarı yapılır. Alüminyum takozların iç kısımlarındaki ayar vidaları sayesinde zemin bozukluğu ve terazisizliği durumunda kolayca ayar yapılarak montaj sağlanmış olur. Ayrıca Cam derz boşluğuna takoz üst kanalı vasıtasıyla takılan ara sabitleme parçası ile sistemin esnemesi minimuma indirgenmiştir.

Bu sistemde Tam boy, parçalı takoz ve gömme sistem uygulanabilmektedir.

- Malzeme: Alüminyum
- Kurulum Tipi: 15cm ve 30cm Takoz / Tam Boy Alüminyum Kapak Profili
- Montaj Tipi: Üstten monte cam korkuluk
- Kaplama Seçeneği: Elokso / RAL Toz Boya
- Cam Kalınlığı: 6 + 6mm / 8 + 8mm / 10 + 10mm uyumlu

BS-6180 ve EN-12600 normuna göre test sonuçları alınmıştır.

ST-130


For frameless glass balustrades, the glass is fixed with 15cm & 30cm aluminum base wedges in the aluminum base system.



In aluminum base wedges, plastic wedges are placed on both sides of the glass that sit on the floor, and the raise is placed inside the wedge. Thanks to the screws and cap nuts attached to the wedge channels, glass compression and glass scale adjustment are made. Thanks to the adjustment screws on the inside of the aluminum wedges, in case of unevenness of the floor and unbalance, it is easily adjusted and assembly is ensured. In addition, the flexing of the system is minimized with the intermediate fixation piece attached to the glass joint gap via the wedge upper channel.

In this system, full length, partial wedge and recessed system can be applied.

- Material: Aluminum
- Installation Type: 15cm and 30cm Wedge / Full Length Aluminum Cover Profile
- Mounting Type: Top mounted glass balustrade
- Coating Option: Anodized / RAL Powder Coating
- Glass Thickness: 6 + 6mm / 8 + 8mm / 10 + 10mm compatible


Test results were obtained according to BS-6180 and EN-12600 norms.

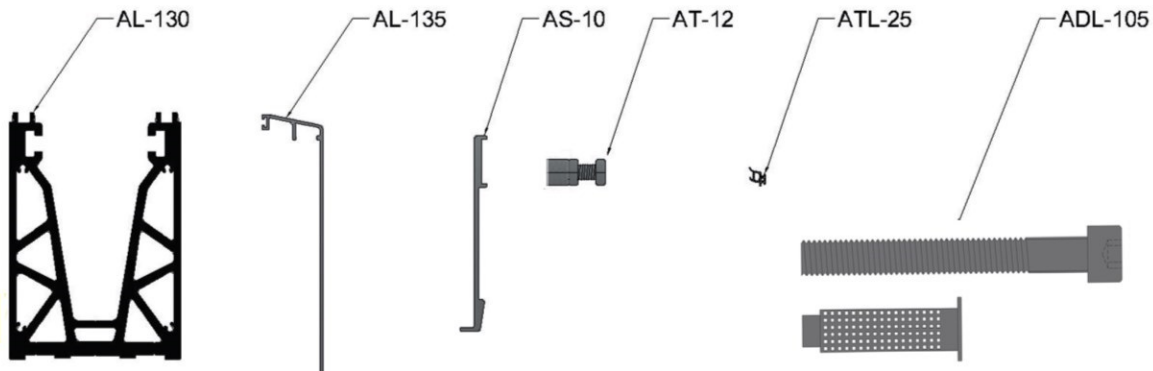

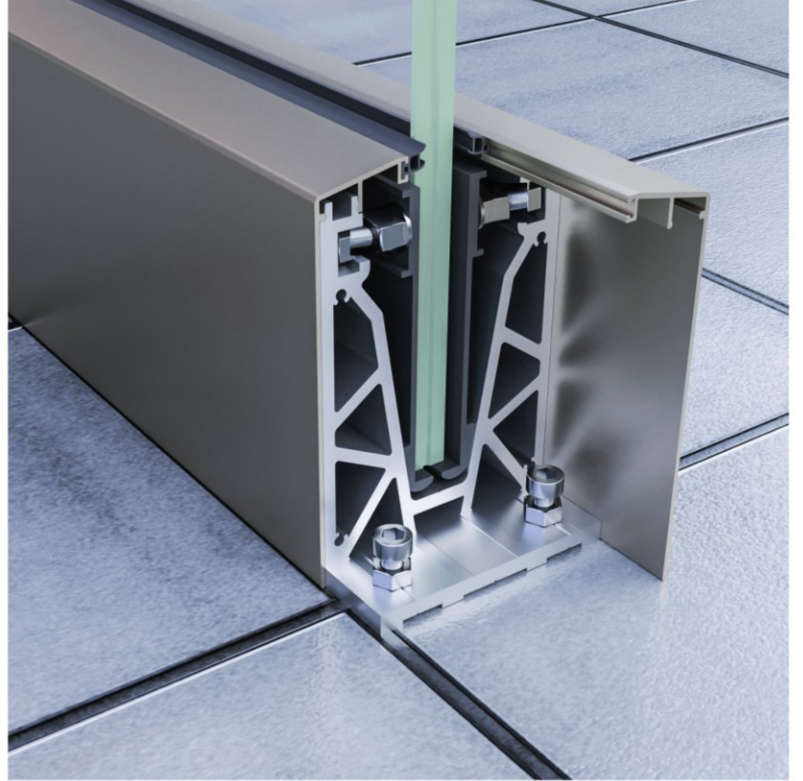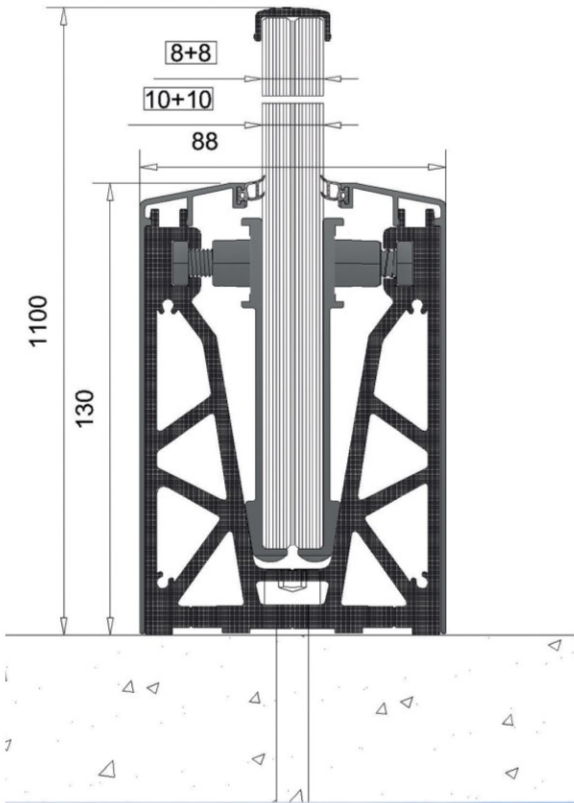

ST-130A

Zemin Üstü bazalı sistem
Based System On the Ground

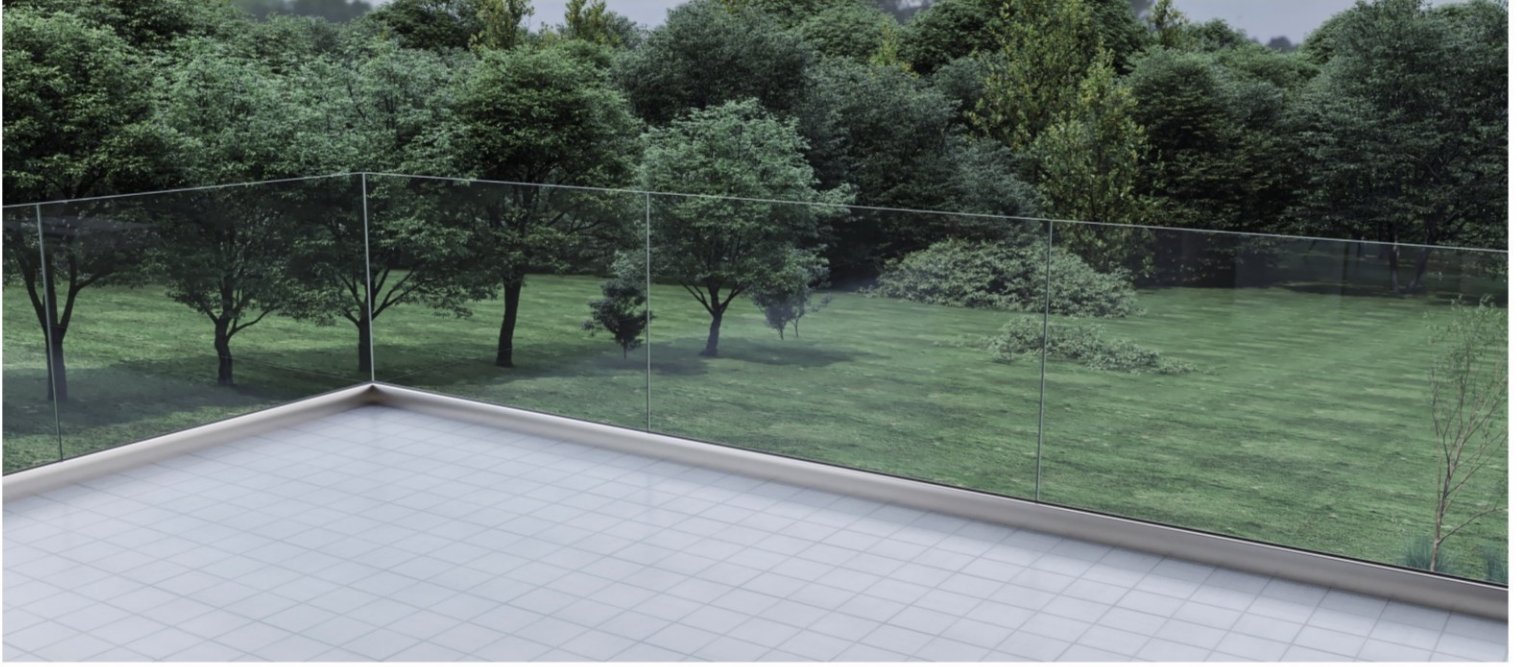

ST-130A

Çerçevesiz cam korkuluklar için alüminyum bazalı sistemde 15cm & 30cm alüminyum baza takozları ile cam sabitlenir. Alüminyum baza takozlarında camın zemine oturan kısımlarına her iki tarafına oturan plastik takozlama yapılarak cam takozun içine yerleştirilir takoz kanallarına takılan vida ve şapkalı somunlar sayesinde cam sıkıştırma ve cam terazi ayarı yapılır. Alüminyum takozların iç kısımlarındaki ayar vidaları sayesinde zemin bozukluğu ve terazisizliği durumunda kolayca ayar yapılarak montaj sağlanmış olur. Ayrıca Cam derz boşluğuna takoz üst kanalı vasıtasıyla takılan ara sabitleme parçası ile sistemin esnemesi minimuma indirgenmiştir.

Bu sistemde Tam boy,parçalı takoz ve gömme sistem uygulanabilmektedir.

- Malzeme: Alüminyum
- Kurulum Tipi: Tam Boy Alüminyum Kapak Profili
- Montaj Tipi: Üstten monte cam korkuluk
- Kaplama Seçeneği: Eloksal / RAL Toz Boya
- Cam Kalınlığı: 6 + 6mm / 8 + 8mm / 10 + 10mm uyumlu

BS-6180 ve EN-12600 normuna göre test sonuçları alınmıştır.

ST-130A


For frameless glass balustrades, the glass is fixed with 15cm & 30cm aluminum base wedges in the aluminum base system.



In aluminum base wedges, plastic wedges are placed on both sides of the glass that sit on the floor, and the raise is placed inside the wedge. Thanks to the screws and cap nuts attached to the wedge channels, glass compression and glass scale adjustment are made. Thanks to the adjustment screws on the inside of the aluminum wedges, in case of unevenness of the floor and unbalance, it is easily adjusted and assembly is ensured. In addition, the flexing of the system is minimized with the intermediate fixation piece attached to the glass joint gap via the wedge upper channel.

In this system, full length, partial wedge and recessed system can be applied.

- Material: Aluminum
- Installation Type: Full Length Aluminum Cover Profile
- Mounting Type: Top mounted glass balustrade
- Coating Option: Anodized / RAL Powder Coating
- Glass Thickness: 6 + 6mm / 8 + 8mm / 10 + 10mm compatible


Test results were obtained according to BS-6180 and EN-12600 norms.

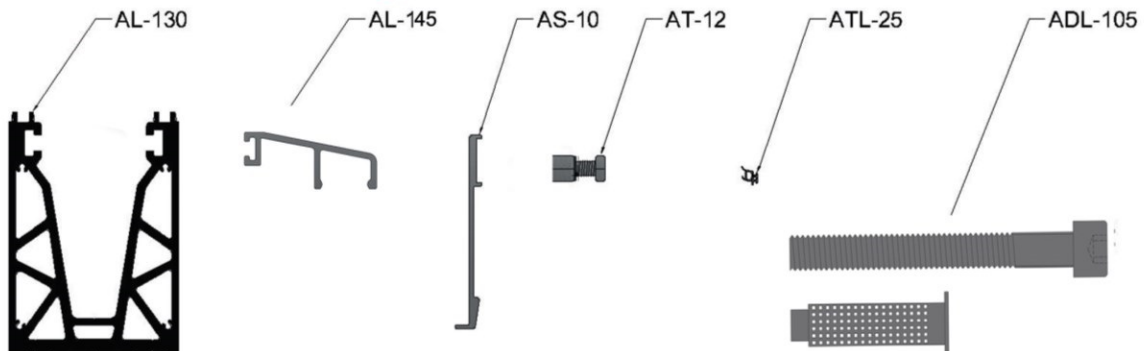

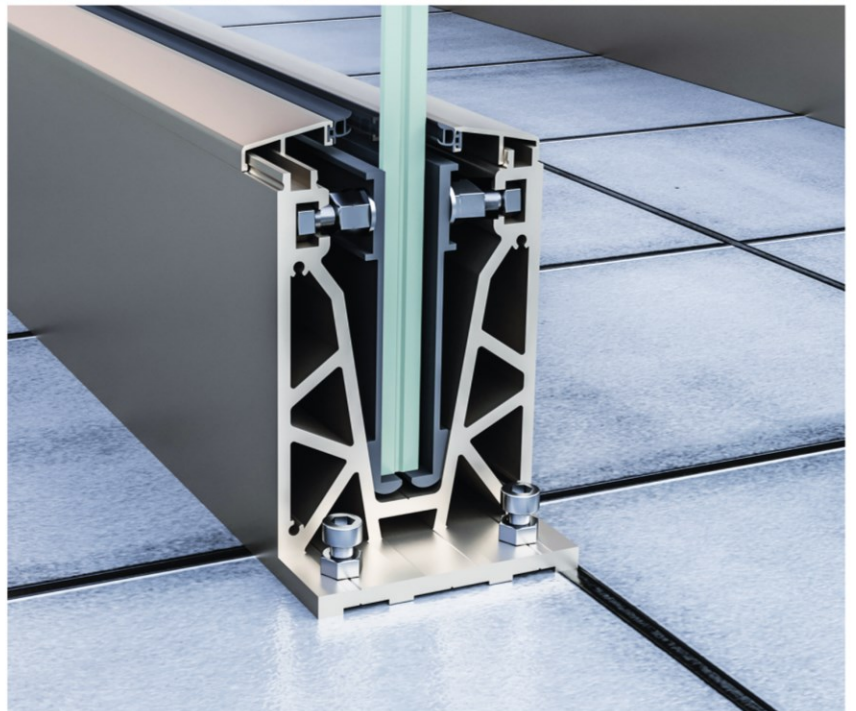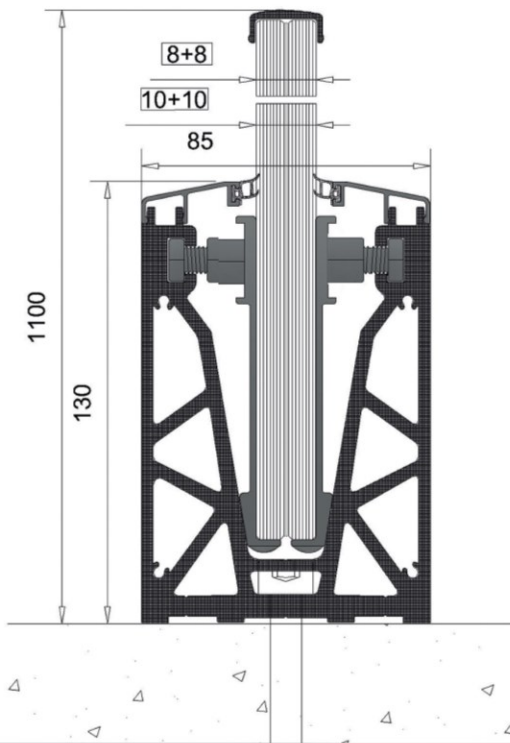

ST-130U

Zemin Gömülü bazalı sistem
Ground Buried Based System

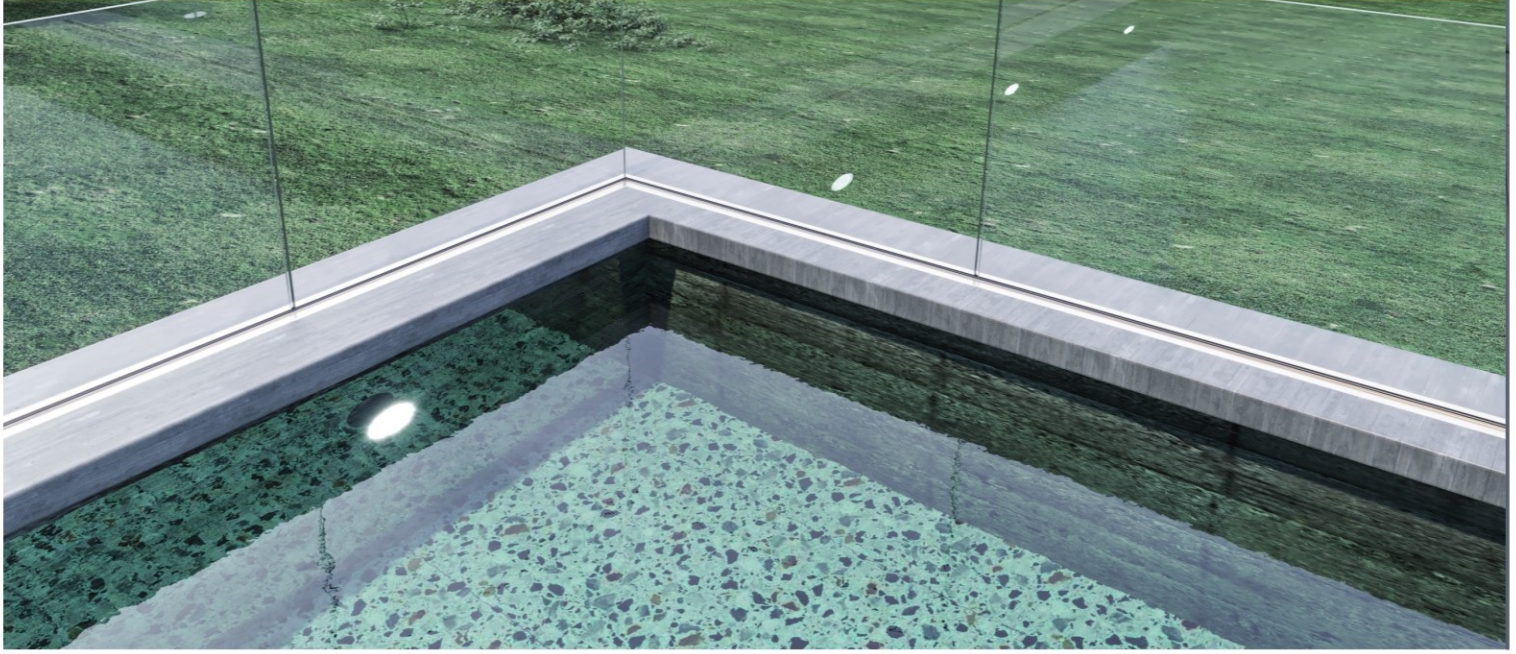

ST-130U

Çerçevesiz cam korkuluklar için alüminyum bazalı sistemde 15cm & 30cm alüminyum baza takozları ile cam sabitlenir. Alüminyum baza takozlarında camın zemine oturan kısımlarına her iki tarafına oturan plastik takozlama yapılarak cam takozun içine yerleştirilir takoz kanallarına takılan vida ve şapkalı somunlar sayesinde cam sıkıştırma ve cam terazi ayarı yapılır. Alüminyum takozların iç kısımlarındaki ayar vidaları sayesinde zemin bozukluğu ve terazisizliği durumunda kolayca ayar yapılarak montaj sağlanmış olur. Ayrıca Cam derz boşluğuna takoz üst kanalı vasıtasıyla takılan ara sabitleme parçası ile sistemin esnemesi minimuma indirgenmiştir.

Bu sistemde Tam boy, parçalı takoz ve gömme sistem uygulanabilmektedir.

- Malzeme: Alüminyum
- Kurulum Tipi: 15cm ve 30cm Takoz / Tam Boy Alüminyum Kapak Profili
- Montaj Tipi: Üstten monte cam korkuluk
- Kaplama Seçeneği: Eloksal / RAL Toz Boya
- Cam Kalınlığı: 6 + 6mm / 8 + 8mm / 10 + 10mm uyumlu

BS-6180 ve EN-12600 normuna göre test sonuçları alınmıştır.

ST-130U


For frameless glass balustrades, the glass is fixed with 15cm & 30cm aluminum base wedges in the aluminum base system.


In aluminum base wedges, plastic wedges are placed on both sides of the glass that sit on the floor, and the raise is placed inside the wedge. Thanks to the screws and cap nuts attached to the wedge channels, glass compression and glass scale adjustment are made. Thanks to the adjustment screws on the inside of the aluminum wedges, in case of unevenness of the floor and unbalance, it is easily adjusted and assembly is ensured. In addition, the flexing of the system is minimized with the intermediate fixation piece attached to the glass joint gap via the wedge upper channel.

In this system, full length, partial wedge and recessed system can be applied.

- Material: Aluminum
- Installation Type: 15cm and 30cm Wedge / Full Length Aluminum Cover Profile
- Mounting Type: Top mounted glass balustrade
- Coating Option: Anodized / RAL Powder Coating
- Glass Thickness: 6 + 6mm / 8 + 8mm / 10 + 10mm compatible


Test results were obtained according to BS-6180 and EN-12600 norms.

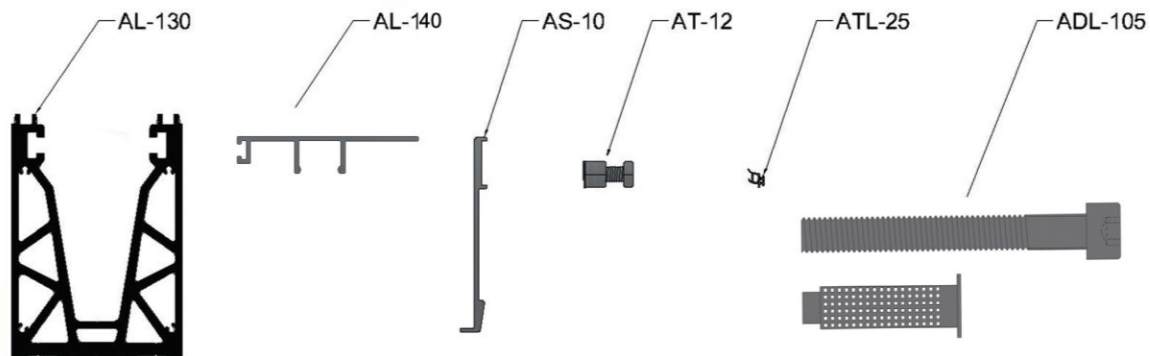

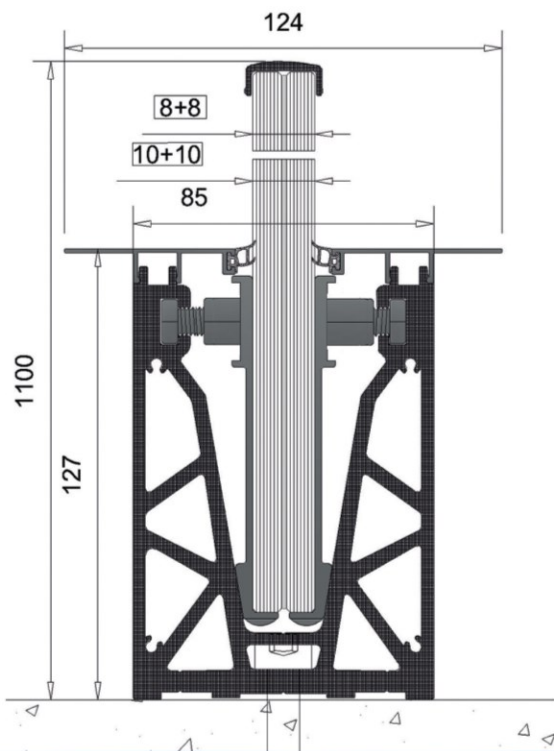

ST-95

Zemin Üstü bazalı sistem
Based System On the Ground

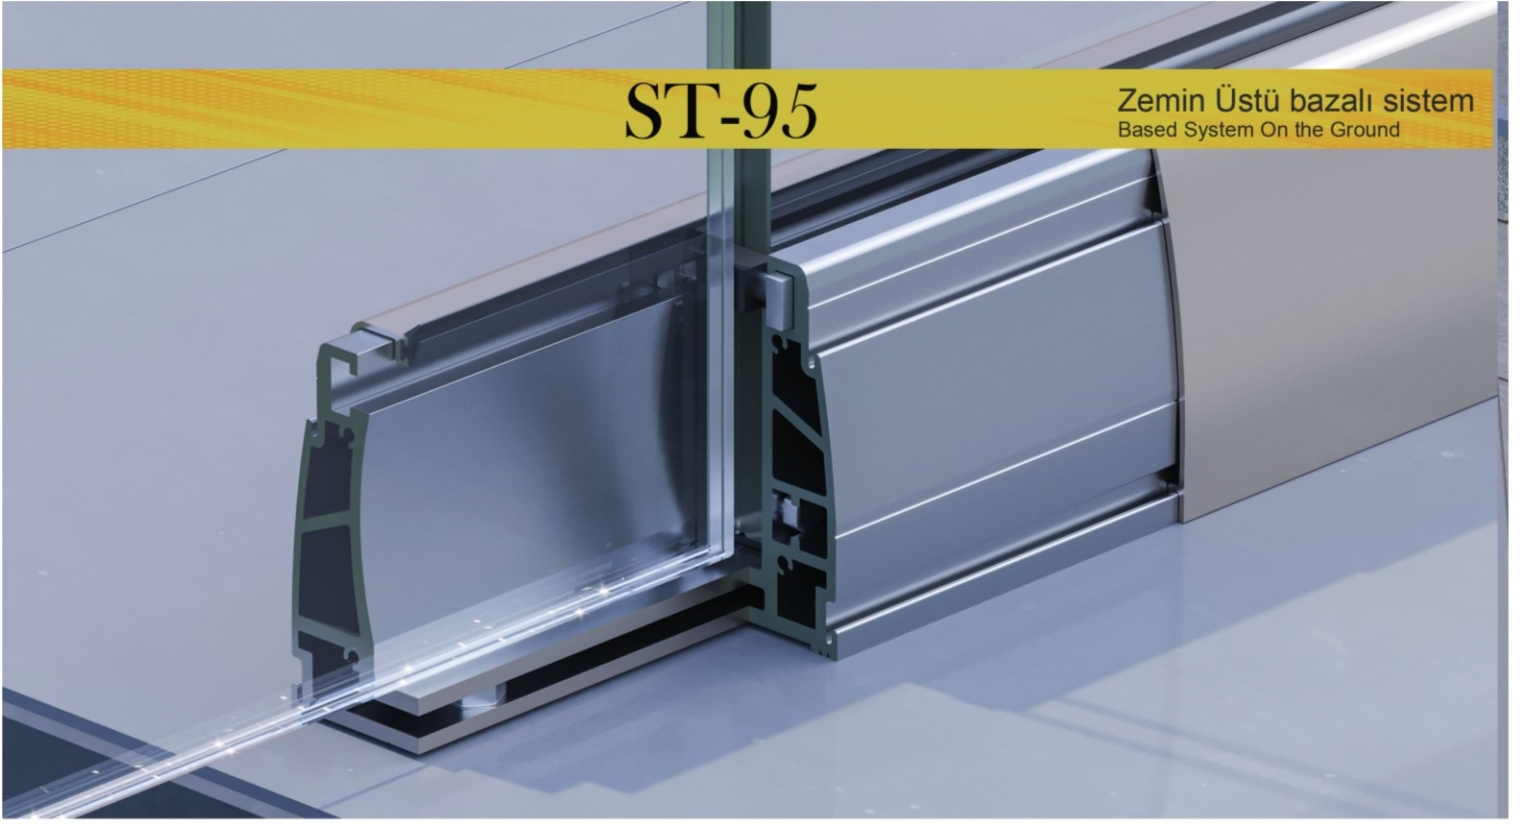

ST-95

For frameless glass balustrades, the glass is fixed with 15cm & 30cm aluminum base wedges in the aluminum base system. Aluminum base wedges have fixing materials such as plastic half moon, spacer and m8 setskur screw that makes side compression. In this system, the scales can be adjusted on the windows from the side of the wedge. In addition, the flexing of the system is minimized with the intermediate fixation piece attached to the glass joint gap via the wedge upper channel. After the windows are fixed with aluminum base wedges, the system is closed with 6 meters long aluminum profile coating covers. Covers can be coated with anodized or ral powder paint.

- Material: Aluminum
- Installation Type: 15cm and 30cm Wedge / Full Length Aluminum Cover Profile
- Mounting Type: Top mounted glass balustrade
- Coating Option: Anodized / RAL Powder Coating
- Glass Thickness: 6 + 6mm / 8 + 8mm / 10 + 10mm compatible


BS-6180 ve EN-12600 normuna göre test sonuçları alınmıştır.




ST-95

Çerçevesiz cam korkuluklar için alüminyum bazalı sistemde 15cm & 30cm alüminyum baza takozları ile cam sabitlenir. Alüminyum baza takozlarında plastik yarım ay, ara parça ve yandan sıkıştırma yapan m8 setskur vida gibi sabitleme malzemeleri bulunmaktadır. Bu sistemde takoz yan tarafından camlara terazi ayarı yapılabilmektedir. Ayrıca Cam derz boşluğuna takoz üst kanalı vasıtasıyla takılan ara sabitleme parçası ile sistemin esnemesi minimuma indirgenmiştir. Camlar alüminyum Baza takozlarıyla sabitlendikten sonra 6 metre uzunluğunda alüminyum profil kaplama kapakları ile sistem kapatılır. Kapaklar eloksal veya ral toz boya ile kaplanabilir.

- Malzeme: Alüminyum
- Kurulum Tipi: 15cm ve 30cm Takoz / Tam Boy Alüminyum Kapak Profili
- Montaj Tipi: Üstten monte cam korkuluk
- Kaplama Seçeneği: Eloksal / RAL Toz Boya
- Cam Kalınlığı: 6 + 6mm / 8 + 8mm / 10 + 10mm uyumlu

Test results were obtained according to BS-6180 and EN-12600 norms.

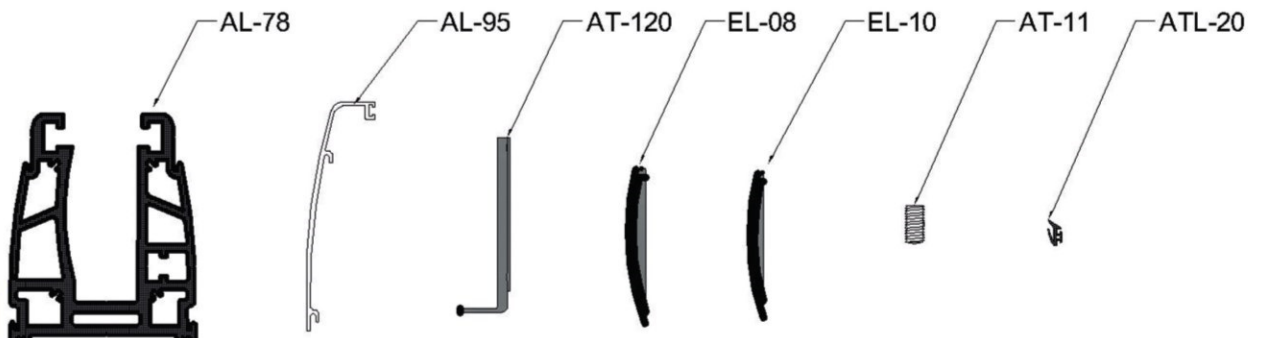

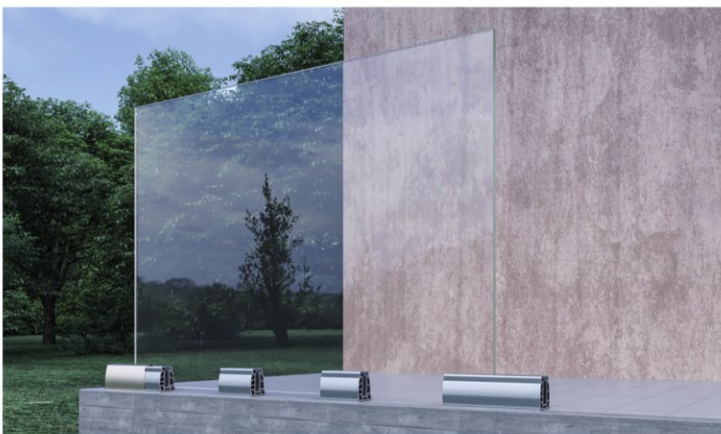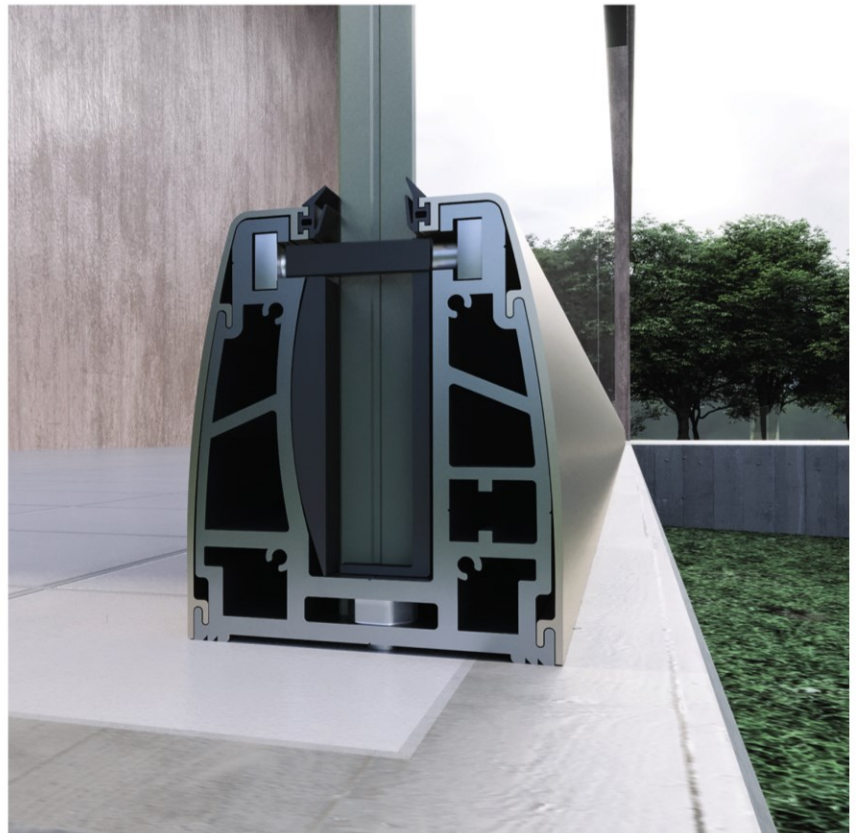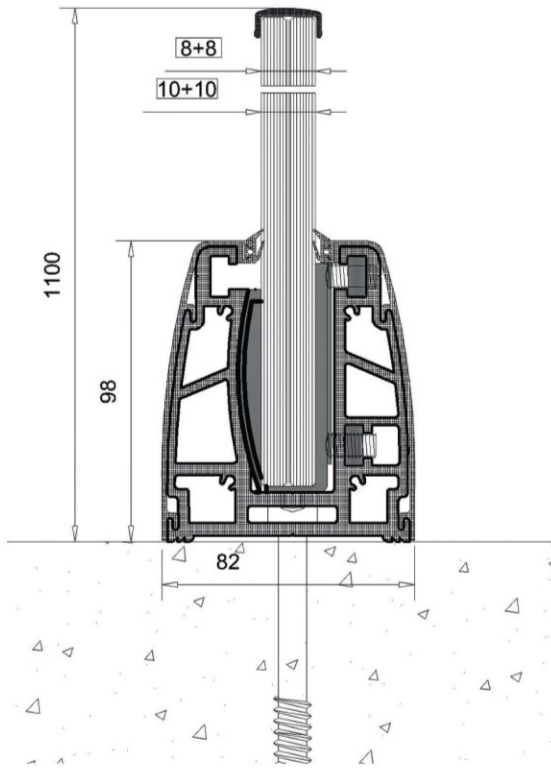



ST-110

L Tipi üstten montajlı alüminyum baza sistemi zemine montaj yapılır ve kapaksız tek parça kullanılır. Hem iç hem de dış çerçevesiz cam korkuluklar için mükemmeldir. L şeklindeki tasarımı, yeni inşaatlar sırasında çimento şapları altındaki uygulamalar için en uygun seçimdir. Montaj deliklerini ve ankraj cıvatalarını gizlemek için bir profile kapatılabilir. Balkonlarda yerden kazanmak için uç kısımlara montajı yapılır. Cam paneli yerleştirmeden önce bir ankraj cıvatası ile balkonun zeminine sabitlemeniz yeterlidir. Cam panelleri profilin içine yerleştirilerek monte edilir. Camlar plastik takozlarla sabitlenir.


- Malzeme: Alüminyum
- Kurulum Tipi: Tam Boy Alüminyum Profil
- Montaj Tipi: Üstten monte cam korkuluk
- Kaplama Seçeneği: Mat Naturel Eloksal / RAL Toz Boya
- Cam Kalınlığı: 6 + 6mm / 8 + 8mm / 10 + 10mm uyumlu




ST-110

L Type top mounted aluminum base system is mounted on the floor and used as a single piece without a cover. Perfect for both interior and exterior frameless glass balustrades. Its L-shaped design is the optimal choice for applications under cement screeds during new construction. It can be covered with a profile to hide mounting holes and anchor bolts. In order to save space on the balconies, it is mounted on the ends. Before placing the glass panel, it is sufficient to fix it to the floor of the balcony with an anchor bolt. It is mounted by placing the glass panels inside the profile.

The windows are fixed with plastic wedges.

- Material: Aluminum
- Installation Type: Full Length Aluminum Profile
- Mounting Type: Top mounted glass balustrade
- Coating Option: Mat Natural Anodized / RAL Powder Coating
- Glass Thickness: 6 + 6mm / 8 + 8mm / 10 + 10mm compatible

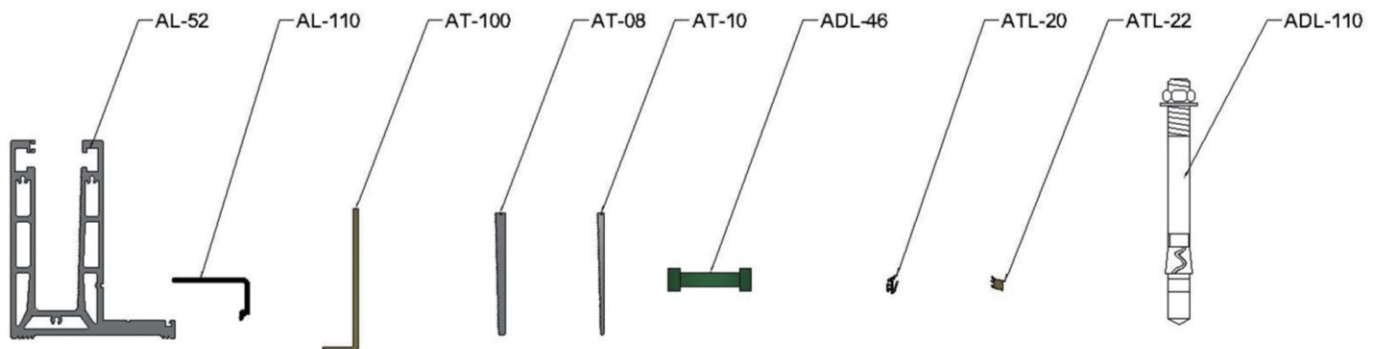

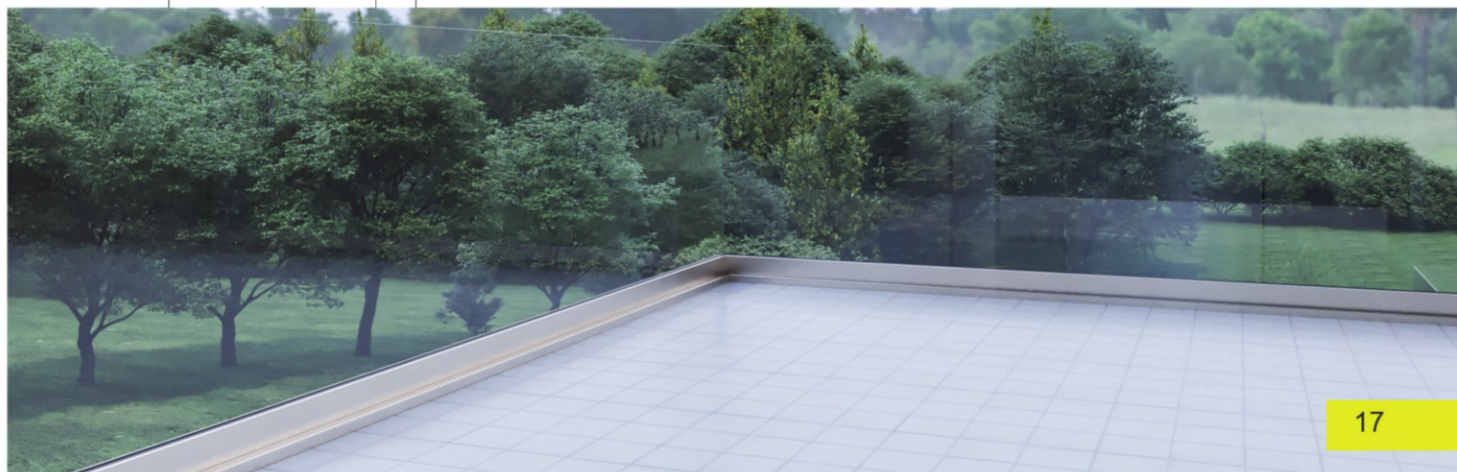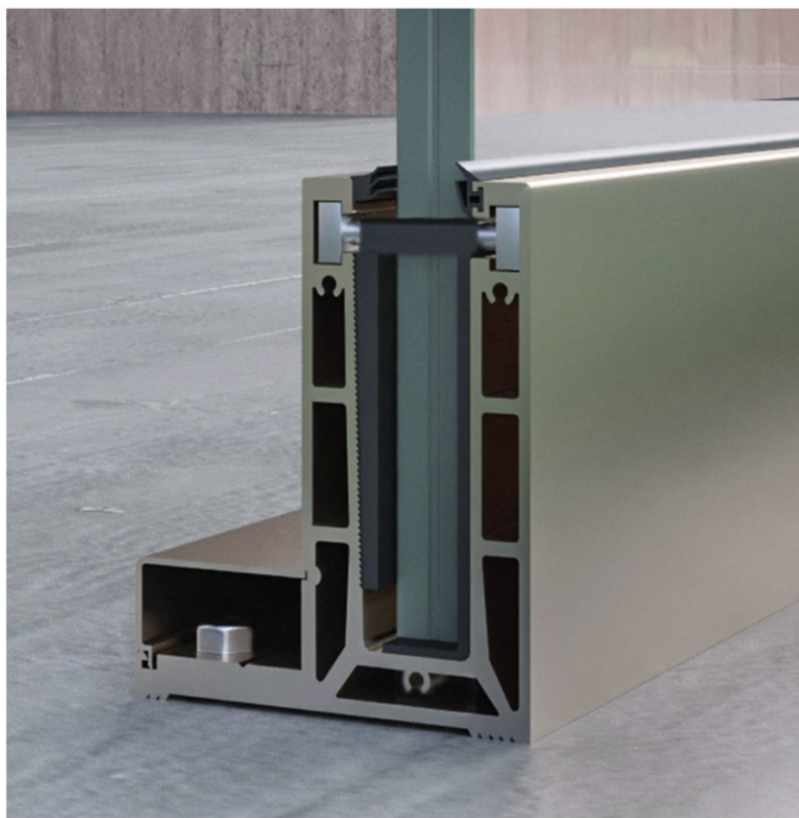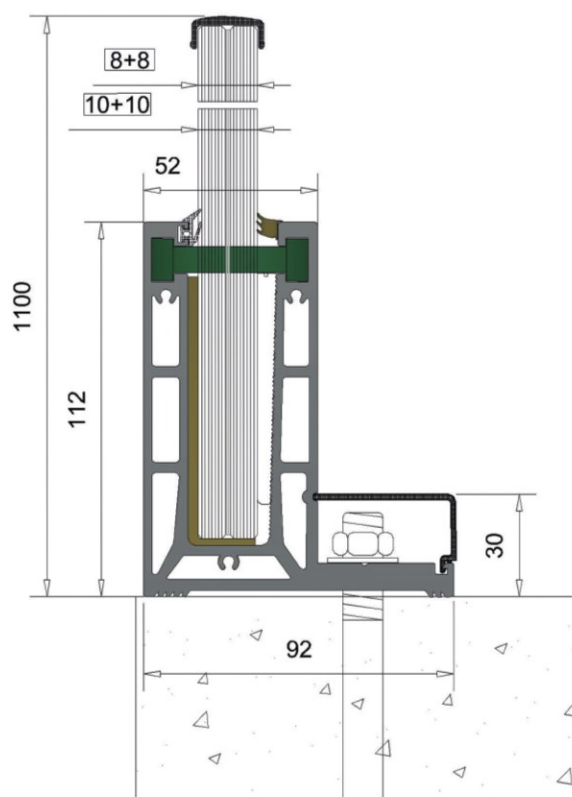



ST-120

Yandan montajlı alüminyum baza sistemi yandan montaj yapılır ve kapaklı tek ve parça veya parçalı olarak kullanılır. Hem iç hem de dış çerçevesiz cam korkuluklar için mükemmeldir. Tasarımı, yeni inşaatlar sırasında çimento şapları altındaki uygulamalar için en uygun seçimdir. Montaj delikleri balkonlarda yerden kazanmak için ideal çözümdür. Cam paneli yerleştirmeden önce bir ankraj cıvatası ile balkona alından sabitlemeniz yeterlidir. Cam panelleri profilin içine yerleştirilerek monte edilir. Camlar plastik takozlarla sabitlenir.

- Malzeme: Alüminyum
- Kurulum Tipi: Takoş Tam Boy
- Montaj Tipi: Üstten monte cam korkuluk
- Kaplama Seçeneği: Mat Naturel Eloksal / RAL Toz Boya
- Cam Kalınlığı: 6 + 6mm / 8 + 8mm / 10 + 10mm uyumlu

BS-6180 ve EN-12600 normuna göre test sonuçları alınmıştır.

ST-110


Side-mounted aluminum base system is side-mounted and can be used as a single piece or piece with cover.




Perfect for both interior and exterior frameless glass balustrades. Its design is the optimal choice for applications under cement screeds during new construction. Mounting holes are the ideal solution to save space on balconies. Before placing the glass panel, it is sufficient to fix it to the balcony with an anchor bolt. It is mounted by placing the glass panels inside the profile.

The windows are fixed with plastic wedges.

- Material: Aluminum
- Installation Type: 15cm and 30cm Wedge Full Length
- Mounting Type: Top mounted glass balustrade
- Coating Option: Mat Natural Anodized / RAL Powder Coating
- Glass Thickness: 6 + 6mm / 8 + 8mm / 10 + 10mm compatible

Test results were obtained according to BS-6180 and EN-12600 norms.

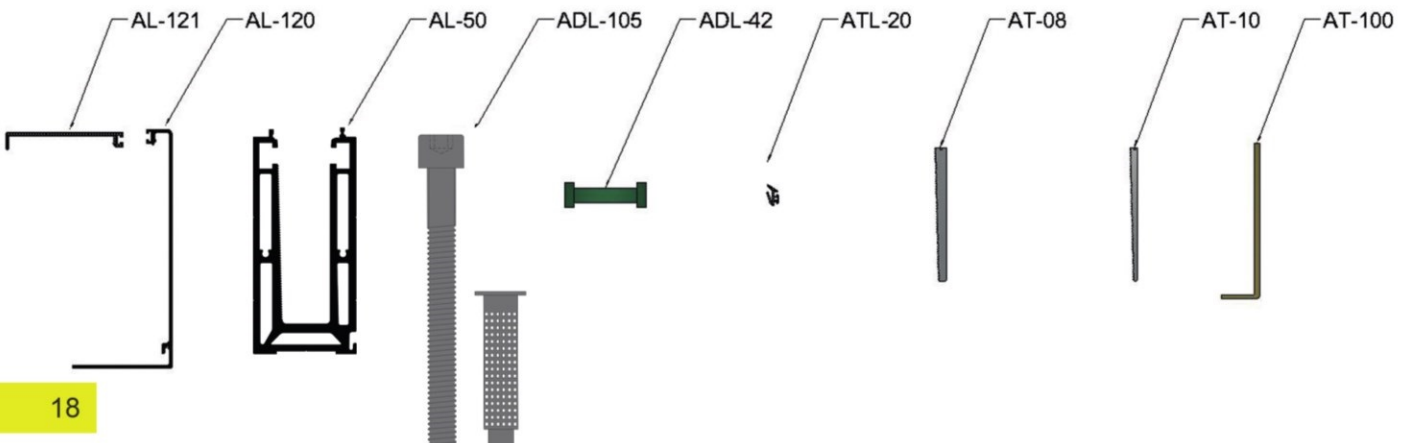

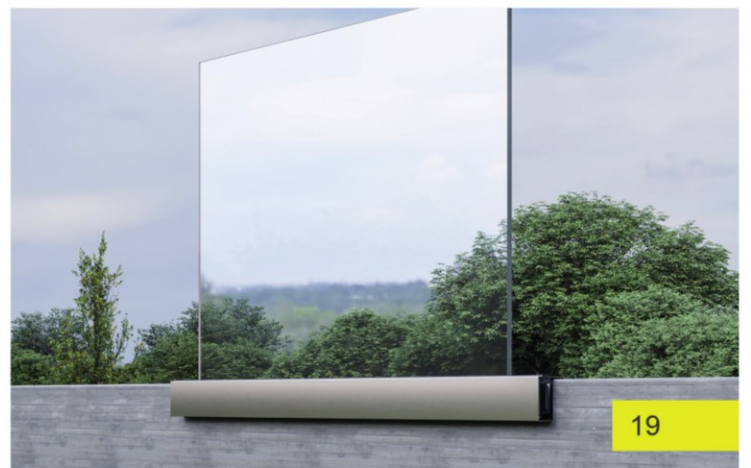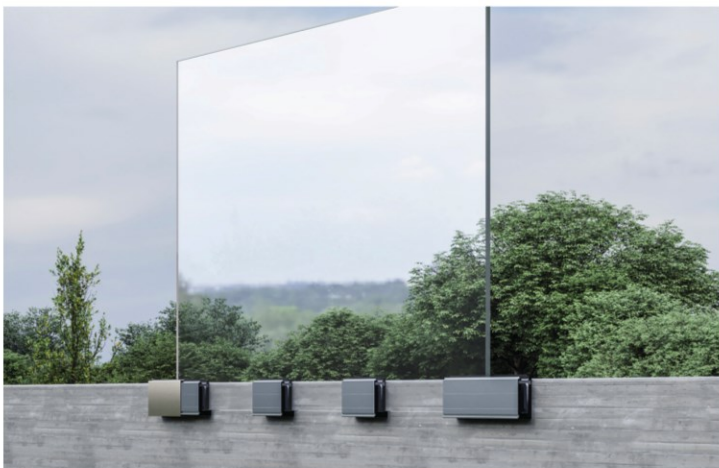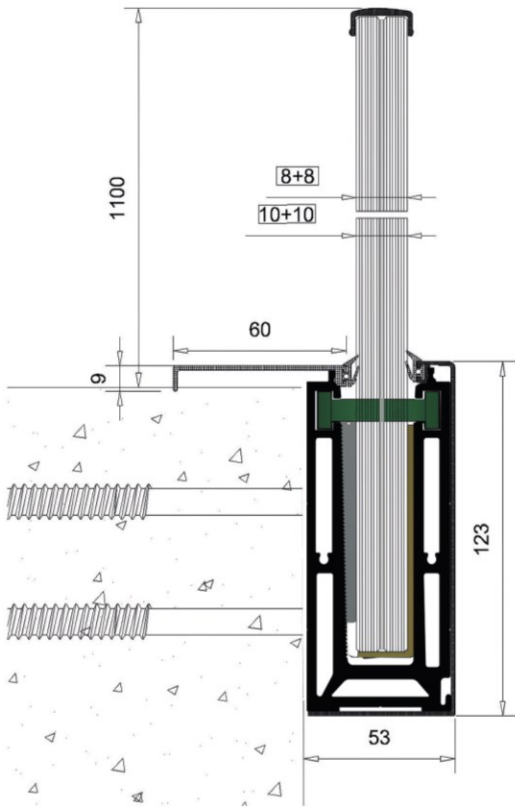

ST-125

Zemin Üstü Bazalı Sistem
Based System On The Ground



ST-125

U Tipi üstten montajlı alüminyum baza sistemi zemine montaj yapılır ve kapaksız tek parça kullanılır. Hem iç hem de dış çerçevesiz cam korkuluklar için mükemmeldir. İsteğe göre zaviyeli bölüm yapılır ve bombeli cam kullanılır.

Cam paneli yerleştirmeden önce bir ankraj civatası ile balkonun zeminine sabitlemeniz yeterlidir.

Cam panelleri profilin içine yerleştirilerek monte edilir. Camlar plastik takozlarla sabitlenir.

- Malzeme: Alüminyum
- Kurulum Tipi: Tam Boy Alüminyum Profil
- Montaj Tipi: Üstten monte cam korkuluk
- Kaplama Seçeneği: Mat Naturel Eloksal / RAL Toz Boya
- Cam Kalınlığı: 6 + 6mm / 8 + 8mm / 10 + 10mm uyumlu

ST-125

U Type top mounted aluminum base system is mounted on the floor and used as a single piece without a cover.


Perfect for both interior and exterior frameless glass balustrades. angular section and curved glass are used upon request.



Before placing the glass panel, it is sufficient

to fix it to the floor of the balcony with an anchor bolt. It is mounted by placing the glass panels inside the profile.

The windows are fixed with plastic wedges.


- Material: Aluminum
- Installation Type: Full Length Aluminum Profile
- Mounting Type: Top mounted glass balustrade
- Coating Option: Mat Natural Anodized / RAL Powder Coating
- Glass Thickness: 6 + 6mm / 8 + 8mm / 10 + 10mm compatible

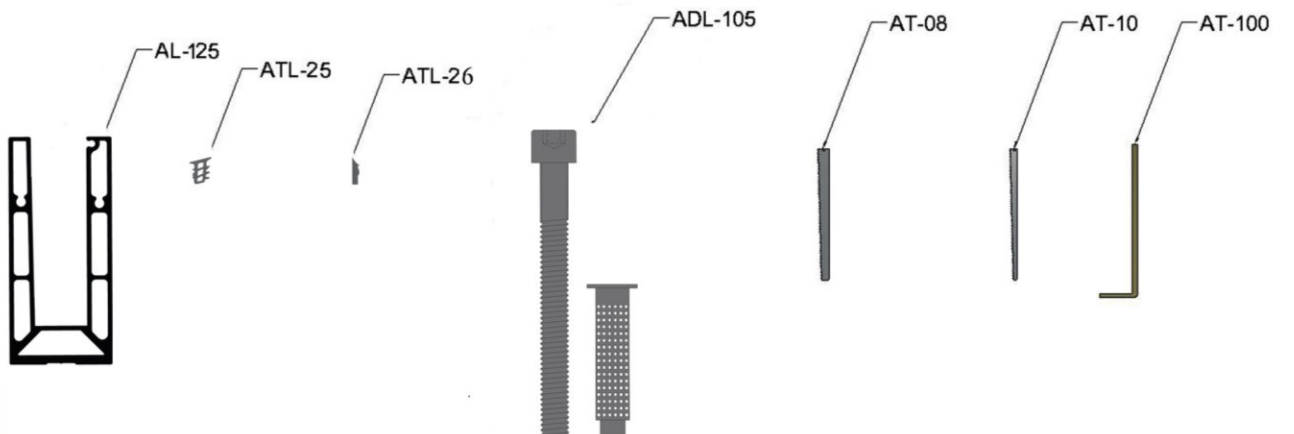

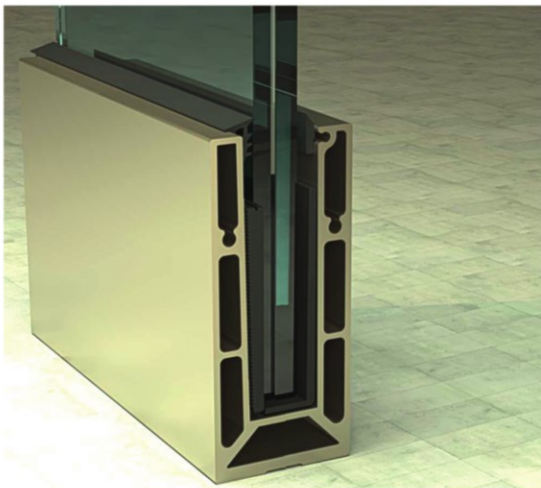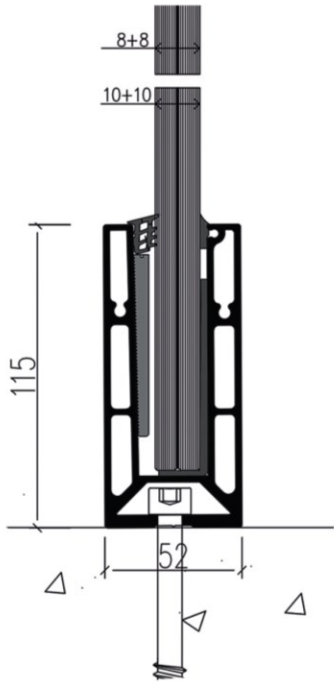

S-80

Çelik takviyeli sistem
Stainless Steel Reinforced System

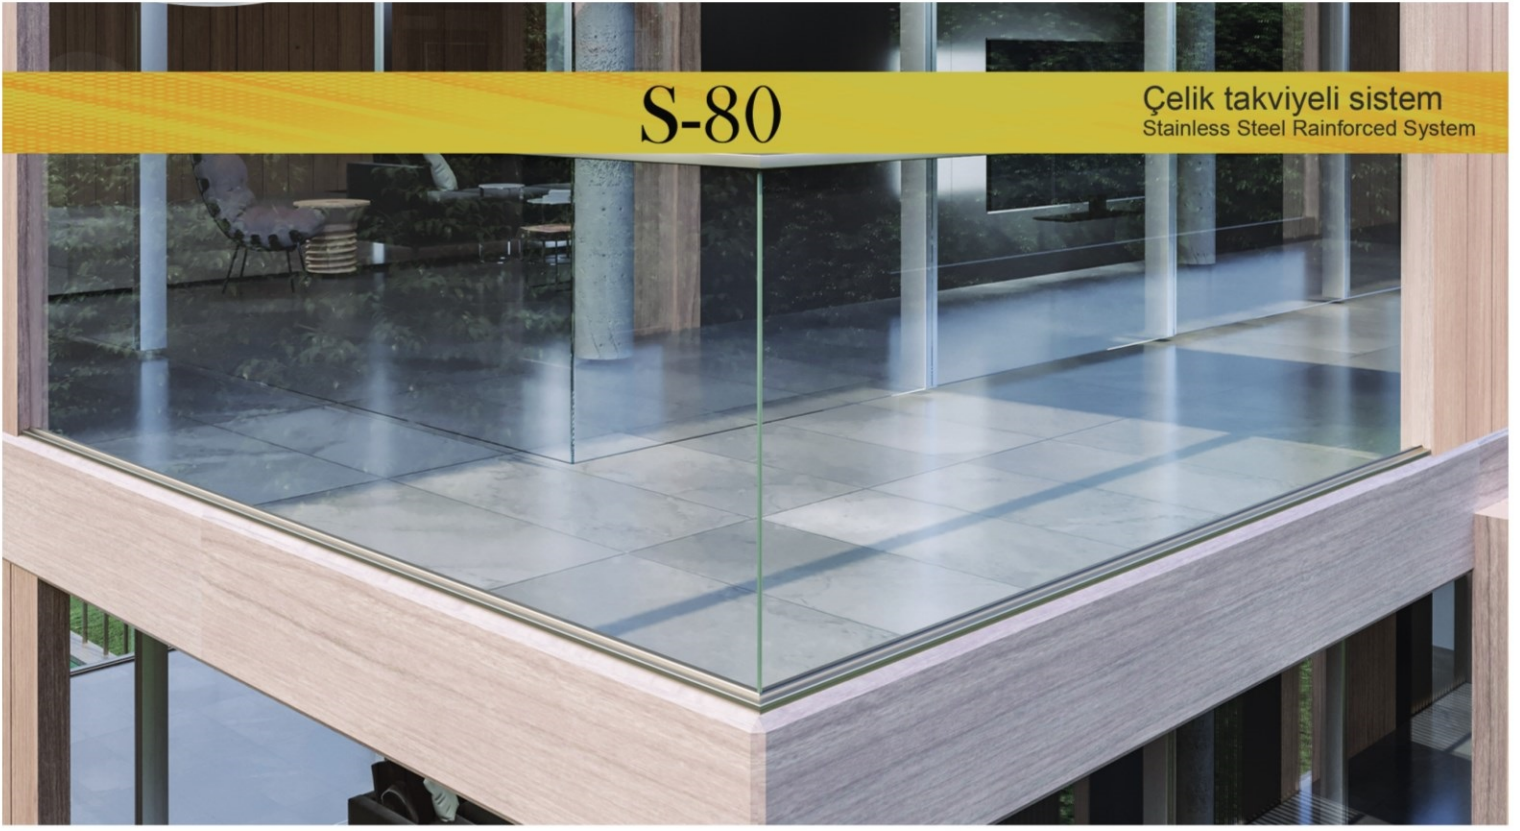

S-80

Çelik Takviyeli Sistem

Sistem devrim niteliğinde yenilikler getirmektedir.

Bütün parçalar ve profiller lego anlayışıyla sökülüp takılabilmekte, birleşim parçaları gizlenebilmekte, montaj tamamlandığında dışarıdan bakıldığında hiçbir montaj vidası görülmemektedir. Çelik takviyeli lama üst küpeşte içine takılarak 4,5 metreye kadar hiç dikme kullanmadan uygulama yapılabilmektedir. 4,5 metreden sonra 2,5 metre ara ile 15*75 özel çekme dikme kullanılır. Tüm statik hesapları yapılmış, sistem çarpma ve itme testlerinde en yüksek derecelere geçmiştir. Hem ekonomik hem estetik hem de en önemlisi çok sağlam bir sistemdir.

BS-6180 ve EN-12600 normuna göre test sonuçları alınmıştır.




S-80


Steel Reinforced System

The system brings revolutionary innovations.

All parts and profiles can be disassembled and assembled with the understanding of lego, the connection parts can be hidden, when the assembly is completed, no assembly screws are visible from the outside. By attaching the steel-reinforced bar to the upper handrail, an application can be made up to 4.5 meters without using any uprights. After 4.5 meters, 15*75 special tension pillars are used at intervals of 2.5 meters. All static calculations have been made, and the system has passed the impact and push tests with the highest grades. It is both economical and aesthetic, and most importantly, a very robust system.


Test results were obtained according to BS-6180 and EN-12600 norms.

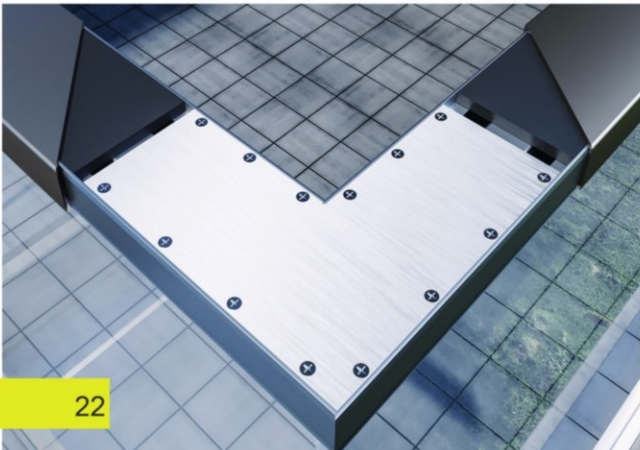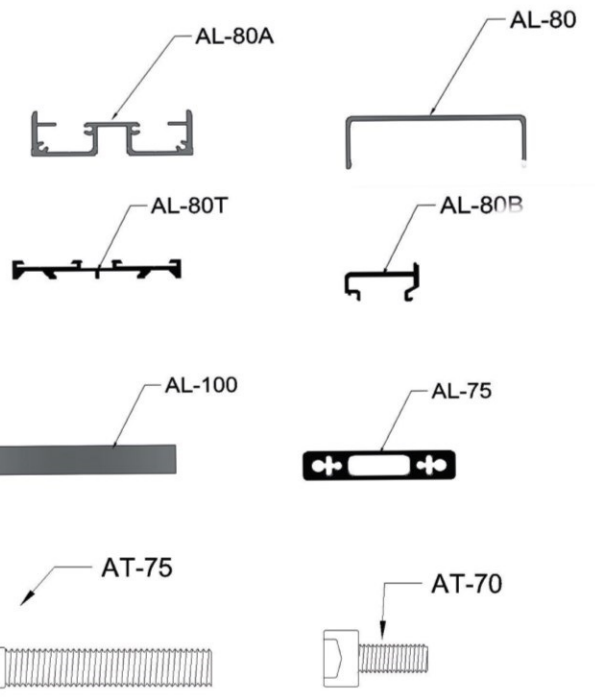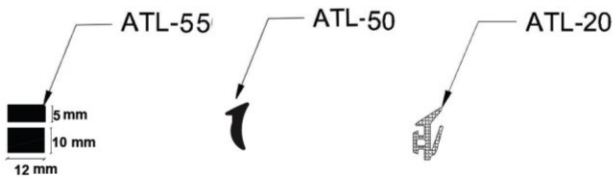

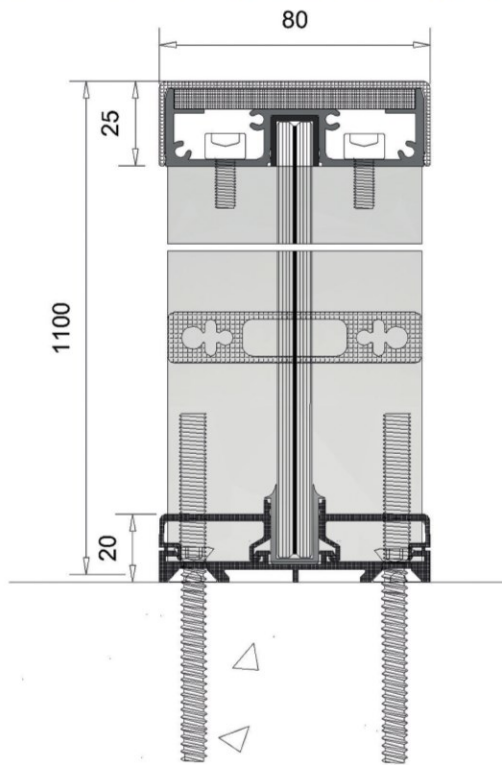

S-80A

Çelik Takviyeli sistem
Stainless Steel Reinforced System

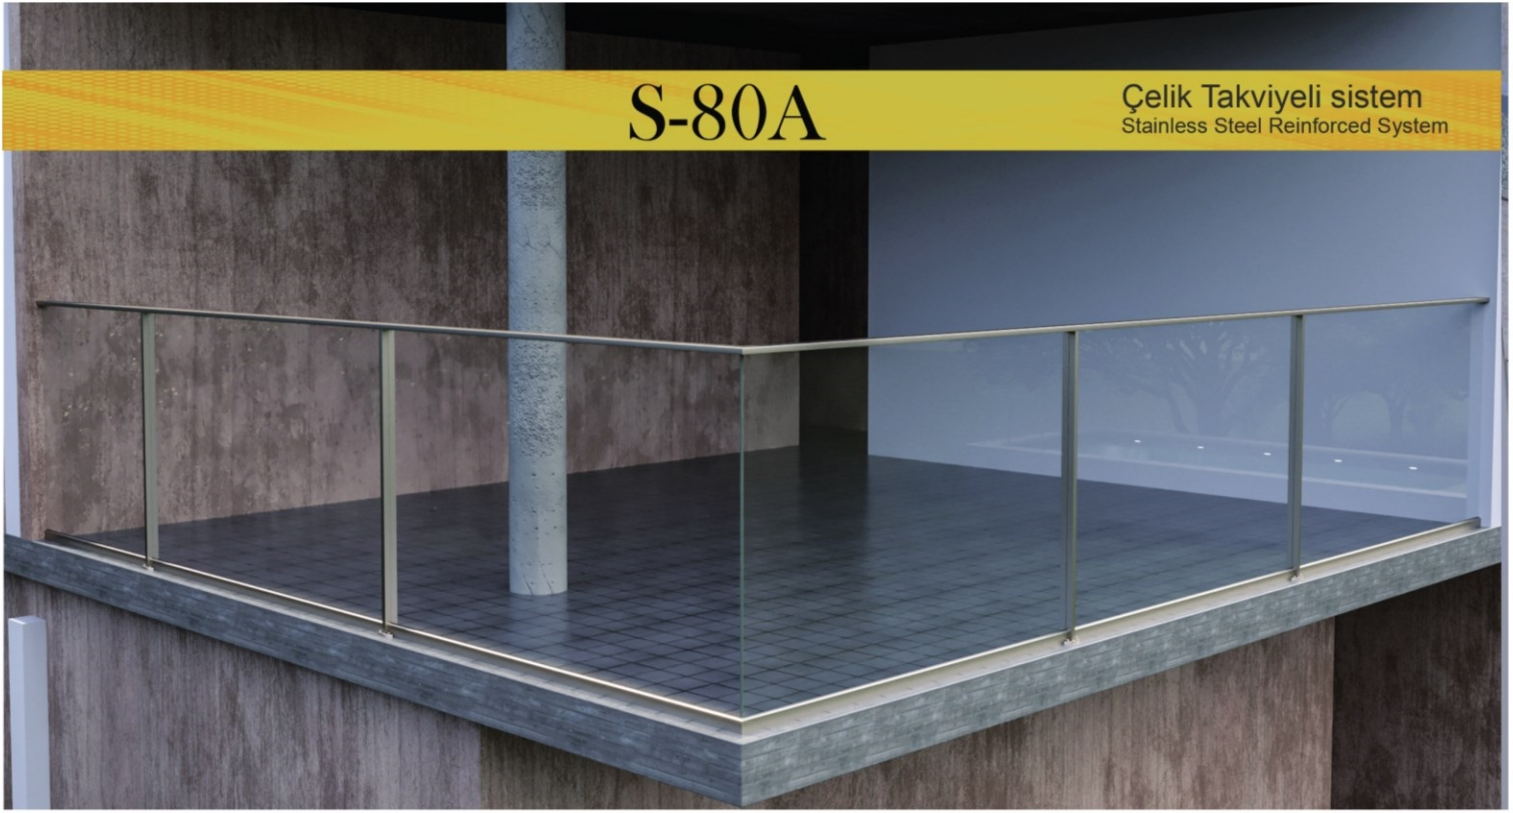

S-80A

Çelik Takviyeli Sistem

Sistem devrim niteliğinde yenilikler getirmektedir.

Bütün parçalar ve profiller lego anlayışıyla sökülüp takılabilmekte, birleşim parçaları gizlenebilmekte, montaj tamamlandığında dışarıdan bakıldığında hiçbir montaj vidası görülmemektedir. Çelik takviyeli lama üst küpeşte içine takılarak 4,5 metreye kadar hiç dikme kullanmadan uygulama yapılabilmektedir. 4,5 metreden sonra 2,5 metre ara ile 15*75 özel çekme dikme kullanılır. Tüm statik hesapları yapılmış, sistem çarpma ve itme testlerinde en yüksek derecelere geçmiştir. Hem ekonomik hem estetik hem de en önemlisi çok sağlam bir sistemdir.

BS-6180 ve EN-12600 normuna göre test sonuçları alınmıştır.


S-80A



Steel Reinforced System


The system brings revolutionary innovations.

All parts and profiles can be disassembled and assembled with the understanding of lego, the connection parts can be hidden, when the assembly is completed, no assembly screws are visible from the outside. By attaching the steel-reinforced bar to the upper handrail, an application can be made up to 4.5 meters without using any uprights. After 4.5 meters, 15*75 special tension pillars are used at intervals of 2.5 meters. All static calculations have been made, and the system has passed the impact and push tests with the highest grades. It is both economical and aesthetic, and most importantly, a very robust system.

Test results were obtained according to BS-6180 and EN-12600 norms.

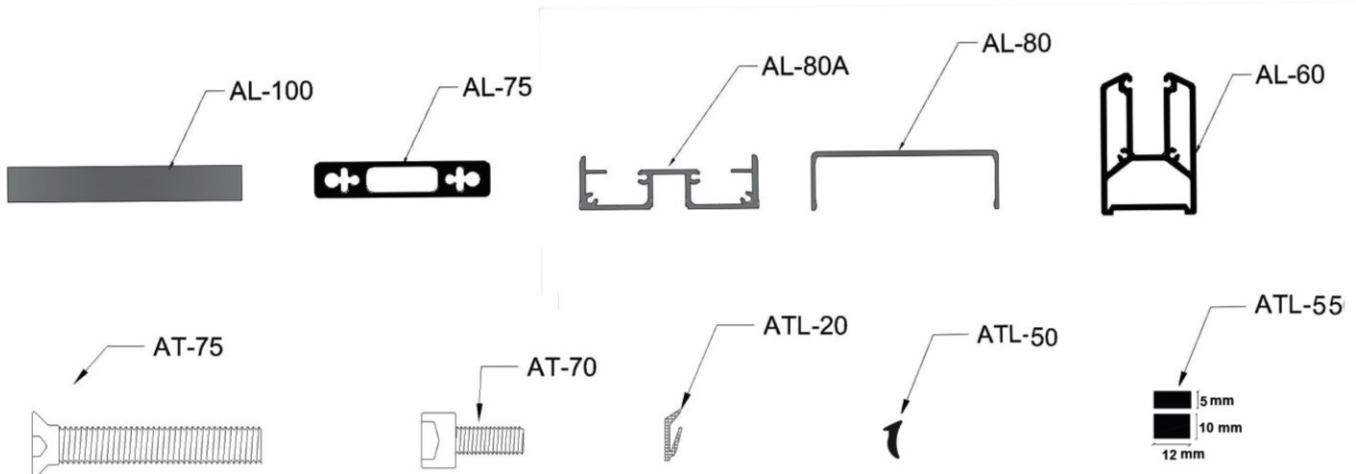

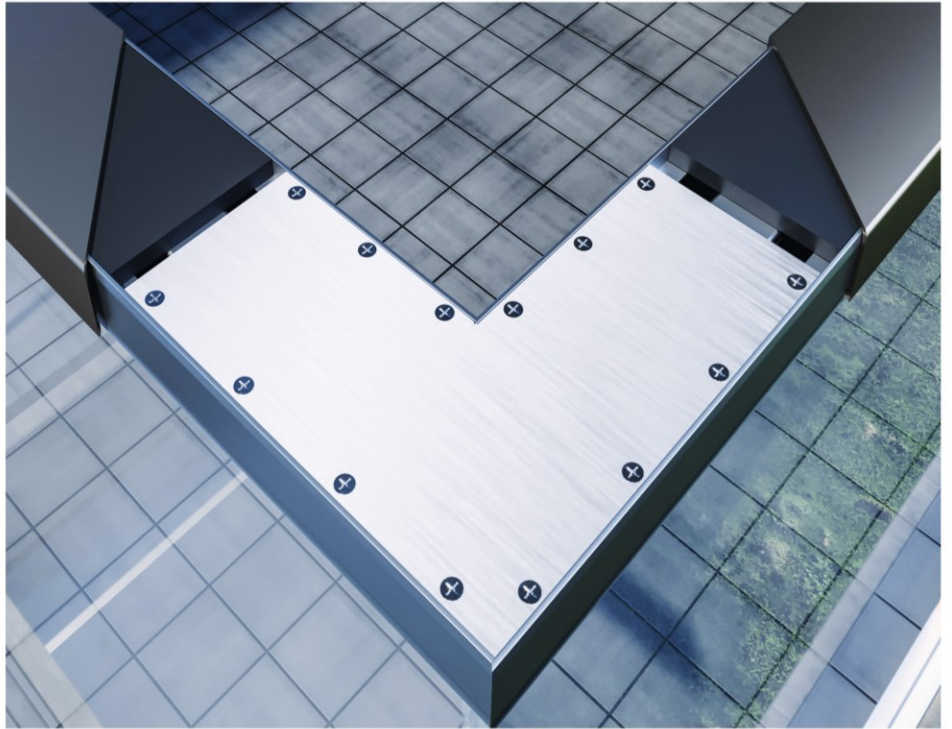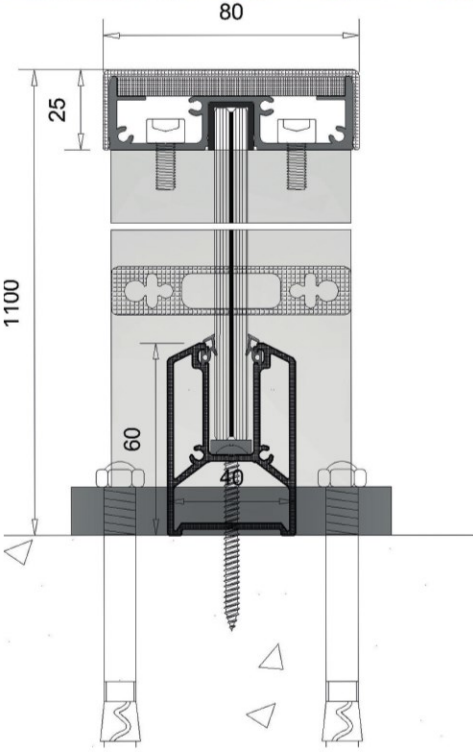

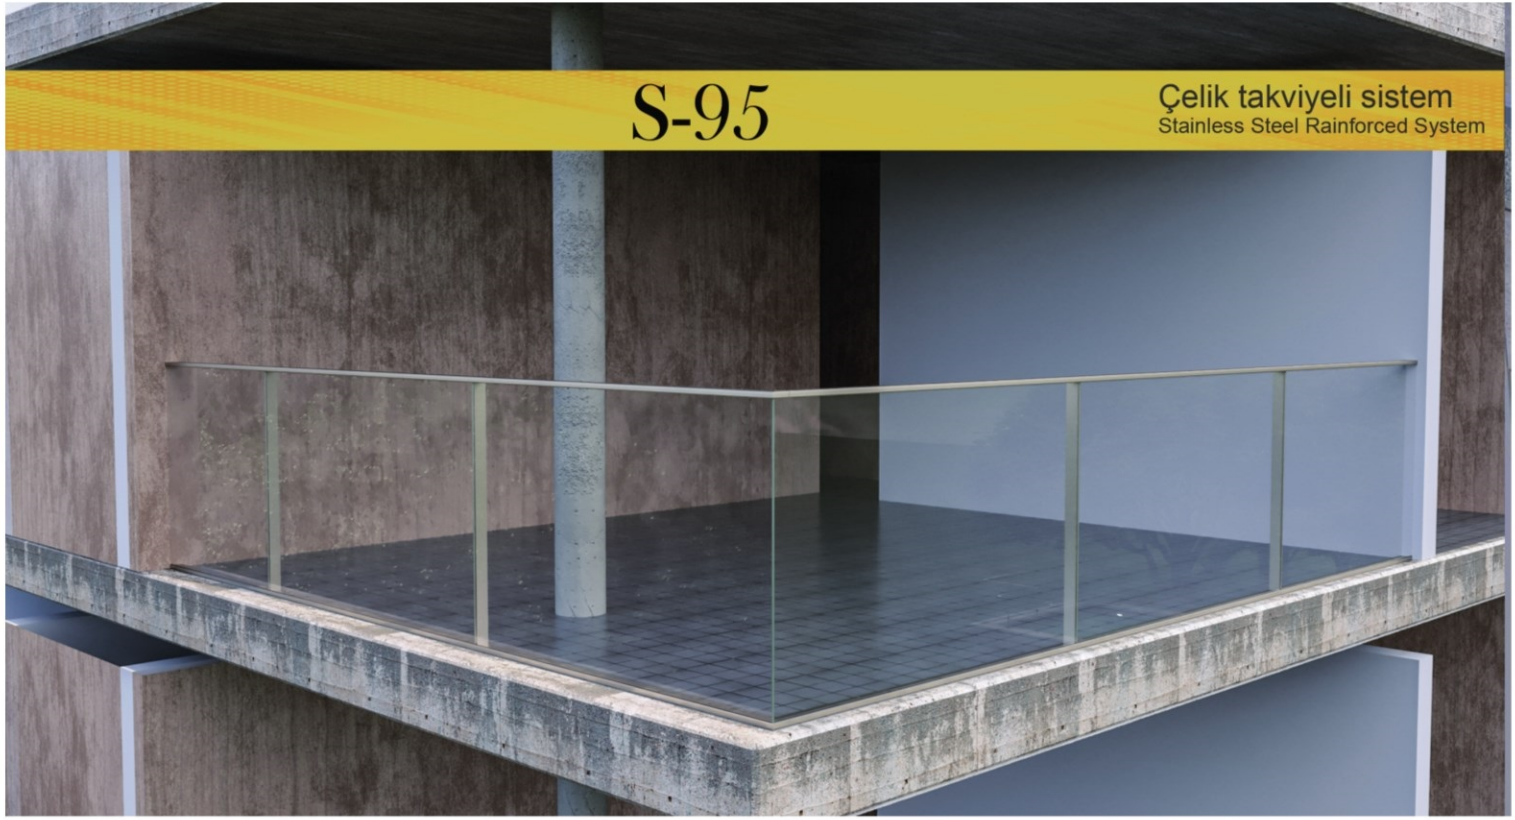

S-95

Çelik Takviyeli Sistem

Sistem devrim niteliğinde yenilikler getirmektedir.

Bütün parçalar ve profiller lego anlayışıyla sökülüp takılabilmekte, birleşim parçaları gizlenebilmekte, montaj tamamlandığında dışarıdan bakıldığında hiçbir montaj vidası görülmemektedir. Çelik takviyeli lama üst küpeşte içine takılarak 4,5 metreye kadar hiç dikme kullanmadan uygulama yapılabilir. 4,5 metreden sonra 2,5 metre ara ile 15*75 özel çekme dikme kullanılır. Tüm statik hesapları yapılmış, sistem çarpma ve itme testlerinde en yüksek derecelere geçmiştir. Hem ekonomik hem estetik hem de en önemlisi çok sağlam bir sistemdir.

BS-613C ve EN-12600 normuna göre test sonuçları alınmıştır.


S-95


Steel Reinforced System

The system brings revolutionary innovations.

All parts and profiles can be disassembled and assembled with the understanding of lego, the connection parts can be hidden, when the assembly is completed, no assembly screws are visible from the outside. By attaching the steel-reinforced bar to the upper handrail, an application can be made up to 4.5 meters without using any uprights. After 4.5 meters, 15*75 special tension pillars are used at intervals of 2.5 meters. All static calculations have been made, and the system has passed the impact and push tests with the highest grades. It is both economical and aesthetic, and most importantly, a very robust system.


Test results were obtained according to BS-6180 and EN-12600 norms.

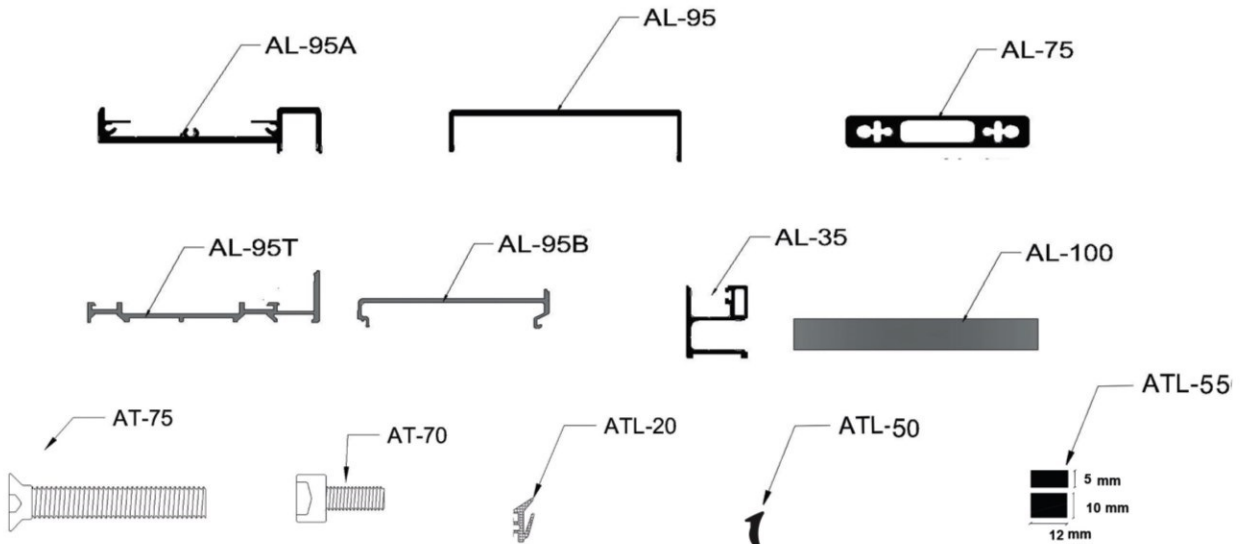

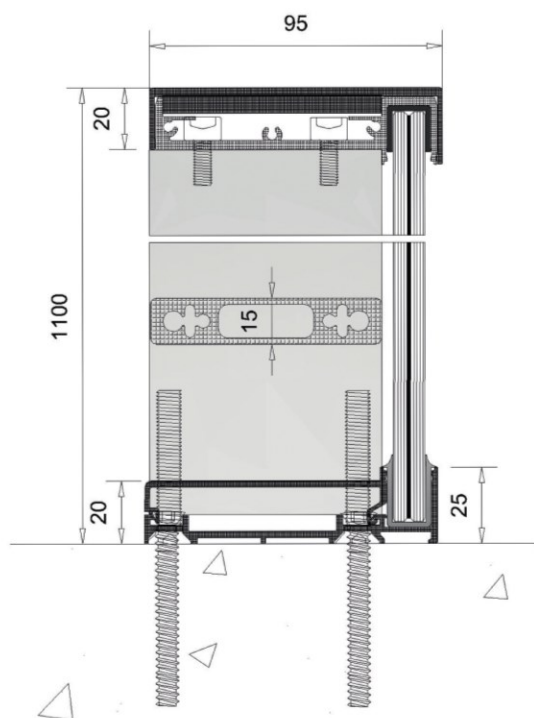

S-95A

Çelik takviyeli sistem
Stainless Steel Reinforced System

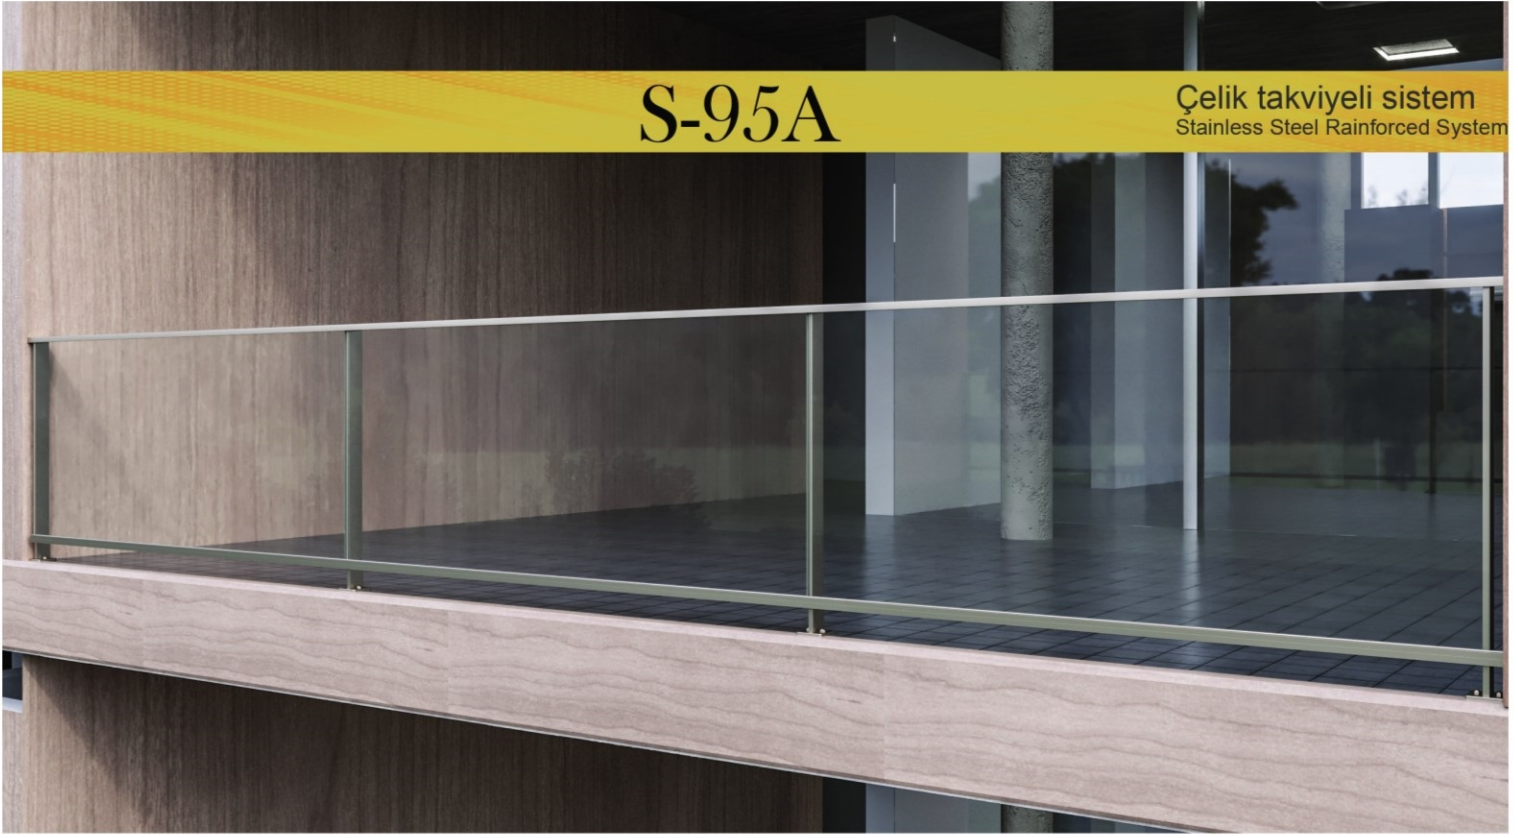

S-95A

Çelik Takviyeli Sistem

Sistem devrim niteliğinde yenilikler getirmektedir.

Bütün parçalar ve profiller lego anlayışıyla sökülüp takılabilmekte, birleşim parçaları gizlenebilmekte, montaj tamamlandığında dışarıdan bakıldığında hiçbir montaj vidası görülmemektedir. Çelik takviyeli lama üst küpeşte içine takılarak 4,5 metreye kadar hiç dikme kullanmadan uygulama yapılabilmektedir. 4,5 metreden sonra 2,5 metre ara ile 15*75 özel çekme dikme kullanılır. Tüm statik hesapları yapılmış, sistem çarpma ve itme testlerinde en yüksek derecelere geçmiştir. Hem ekonomik hem estetik hem de en önemlisi çok sağlam bir sistemdir.

BS-6180 ve EN-12600 normuna göre test sonuçları alınmıştır.



S-95A



Steel Reinforced System

The system brings revolutionary innovations.

All parts and profiles can be disassembled and assembled with the understanding of lego, the connection parts can be hidden, when the assembly is completed, no assembly screws are visible from the outside. By attaching the steel-reinforced bar to the upper handrail, an application can be made up to 4.5 meters without using any uprights. After 4.5 meters, 15*75 special tension pillars are used at intervals of 2.5 meters. All static calculations have been made, and the system has passed the impact and push tests with the highest grades. It is both economical and aesthetic, and most importantly, a very robust system.


Test results were obtained according to BS-6180 and EN-12600 norms.

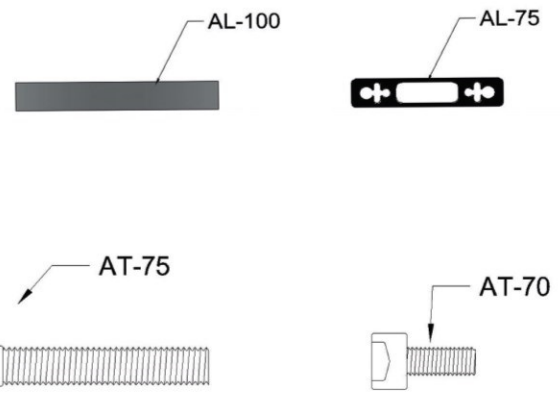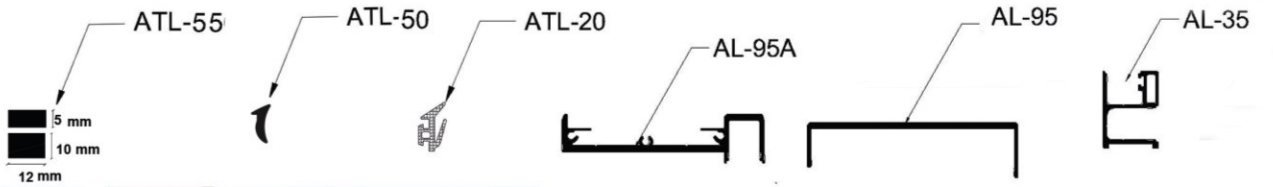

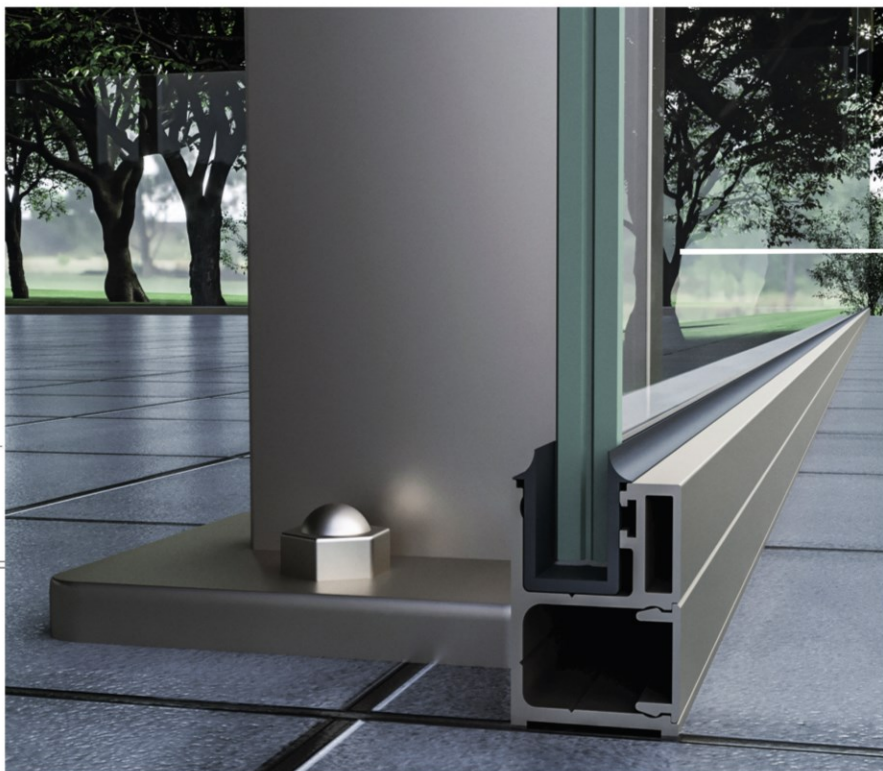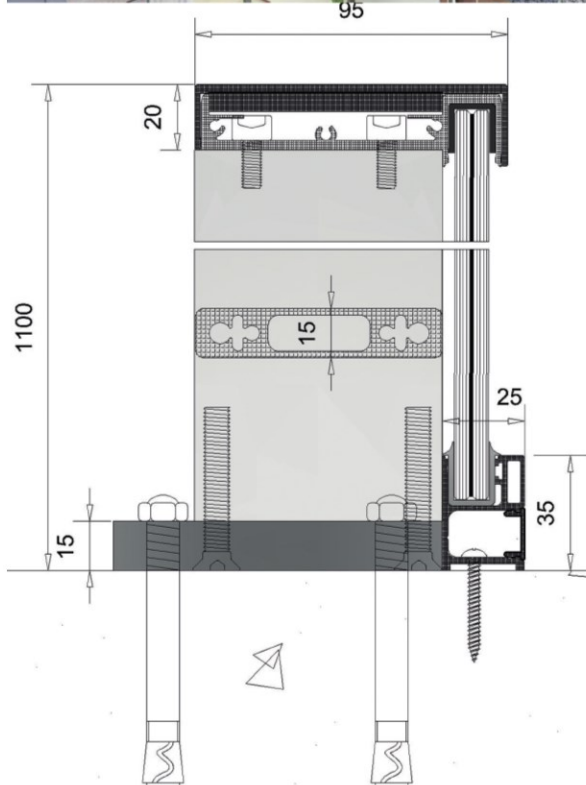

S-60

Elips Barlı Sistem
System With Elips Post

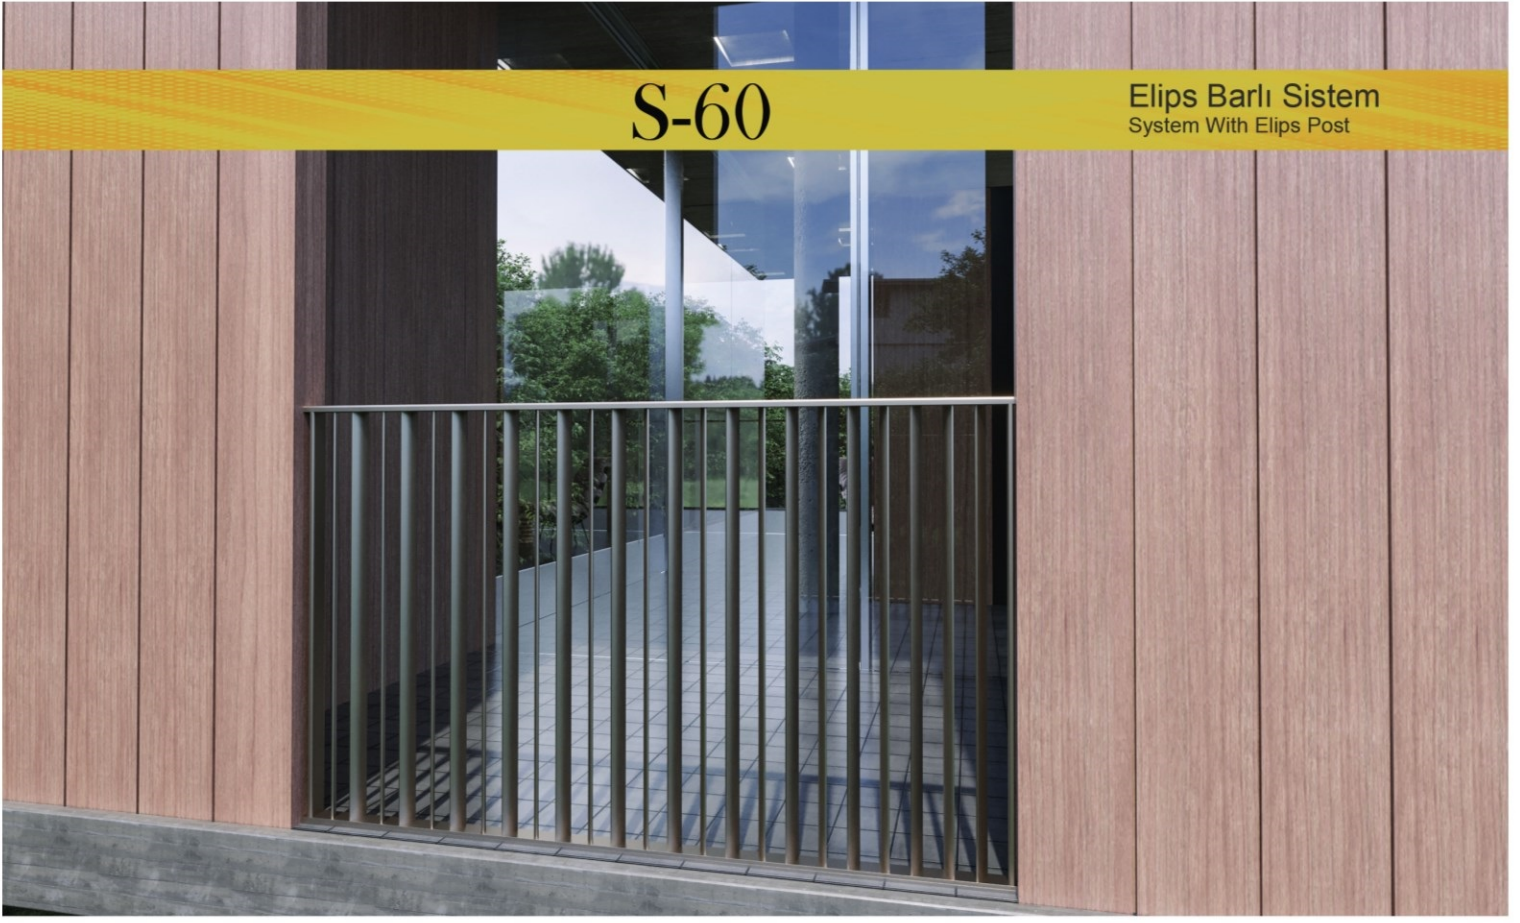

S-60

Barlı Sistem

Barlı sistem sıradan bar yerine elips model uygulanmış ve barlarda düz ve açılı olarak her yöne montaj yapabilme kolaylığı ile estetik görünüm elde edilmiştir. Küpeşte ve bazalarda kapaklı sistem uygulanarak montaj vidalarının gizli olması sağlanmıştır. denizlik üstü ve alından montaj yapılabilir.


- Malzeme: Alüminyum
- Kurulum Tipi: Tam boy Demonte
- Montaj Tipi: Üstten ve yandan monte barlı korkuluk
- Kaplama Seçeneği: Mat Naturel Eloksal / RAL Toz Boya


S-60

Bar System

The bar system has been applied with an ellipse model instead of the ordinary bar, and aesthetic appearances have been obtained with the ease of mounting in all directions, straight and angled. By applying a capped system on the handrails and bases, the mounting screws are hidden.

- Material: Aluminum
- Installation Type: Full length Disassembled
- Mounting Type: Top and side mounted railing with bar
- Coating Option: Matte Natural Anodized / RAL Powder Coating

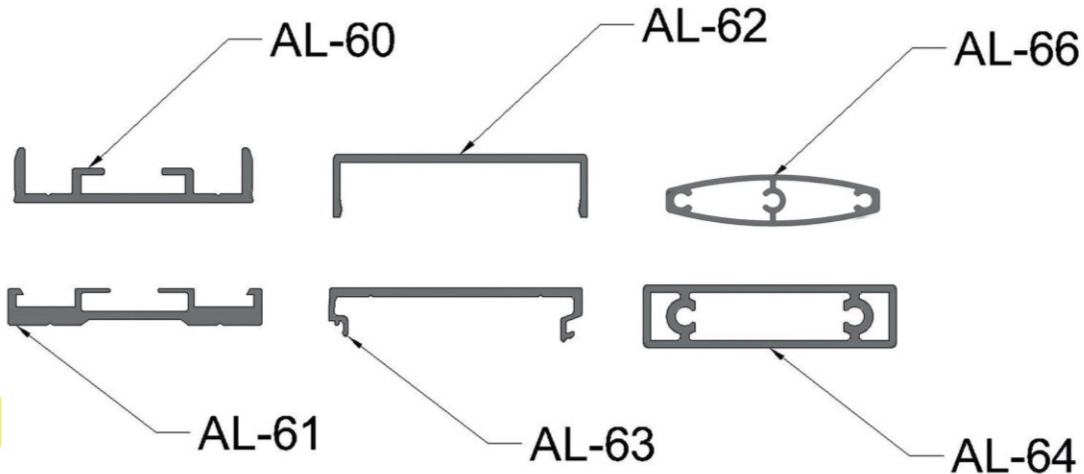

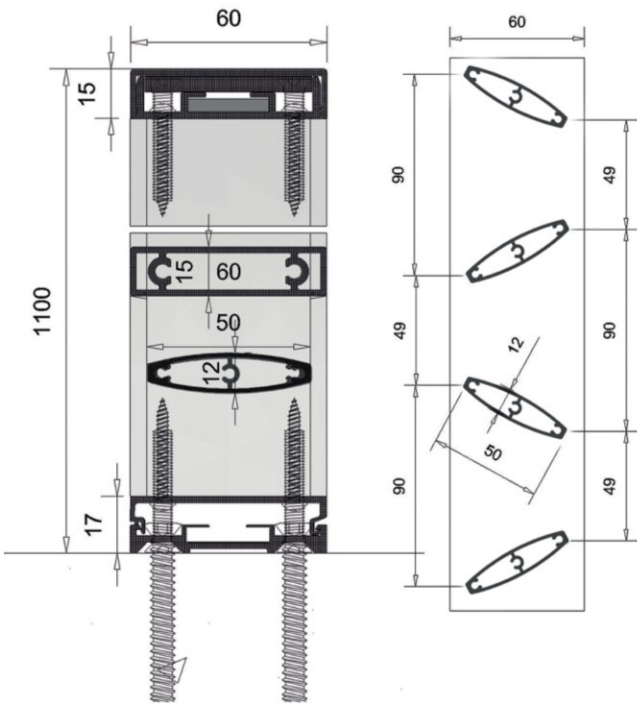



S-60A

Çelik Takviyeli Sistem

Sistem devrim niteliğinde yenilikler getirmektedir.

Bütün parçalar ve profiller lego anlayışıyla sökülüp takılabilmekte, birleşim parçaları gizlenebilmekte, montaj tamamlandığında dışarıdan bakıldığında hiçbir montaj vidası görülmemektedir. Çelik takviyeli lama üst küpeşte içine takılarak 4,5 metreye kadar hiç dikme kullanmadan uygulama yapılabilmektedir. 4,5 metreden sonra 2,5 metre ara ile 15*75 özel çekme dikme kullanılır. Tüm statik hesapları yapılmış, sistem çarpma ve itme testlerinde en yüksek derecelere geçmiştir. Hem ekonomik hem estetik hem de en önemlisi çok sağlam bir sistemdir.

BS-6180 ve EN-12600 normuna göre test sonuçları alınmıştır.



S-60A





Steel Reinforced System

The system brings revolutionary innovations.

All parts and profiles can be disassembled and assembled with the understanding of lego, the connection parts can be hidden, when the assembly is completed, no assembly screws are visible from the outside. By attaching the steel-reinforced bar to the upper handrail, an application can be made up to 4.5 meters without using any uprights. After 4.5 meters, 15*75 special tension pillars are used at intervals of 2.5 meters. All static calculations have been made, and the system has passed the impact and push tests with the highest grades. It is both economical and aesthetic, and most importantly, a very robust system.

Test results were obtained according to BS-6180 and EN-12600 norms.

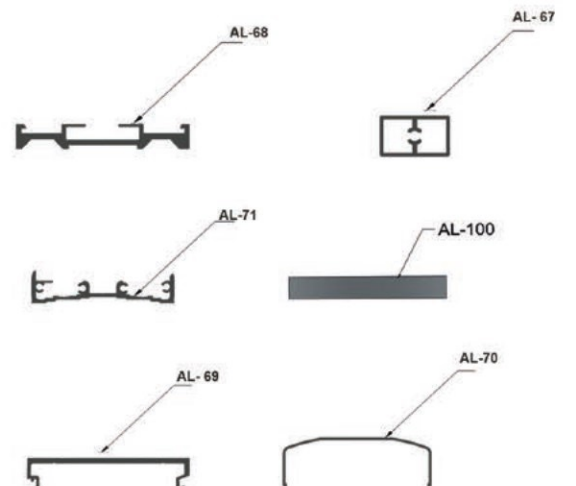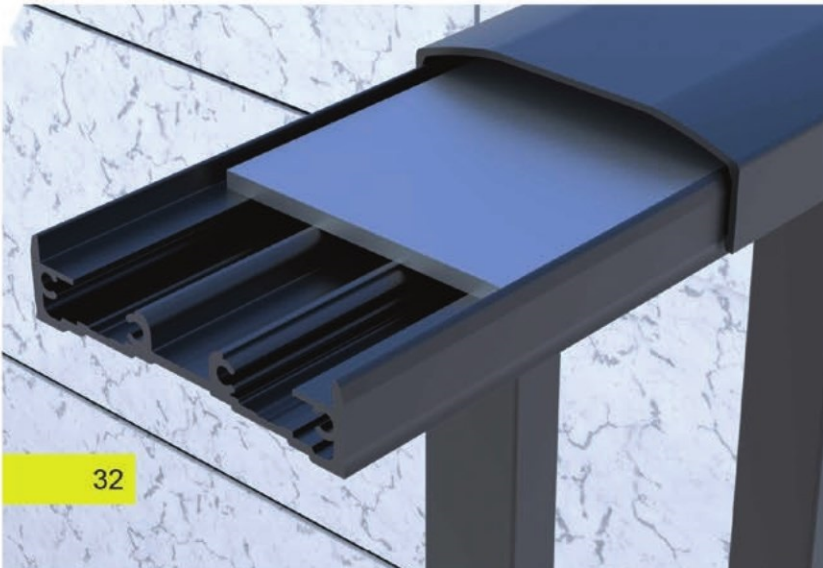

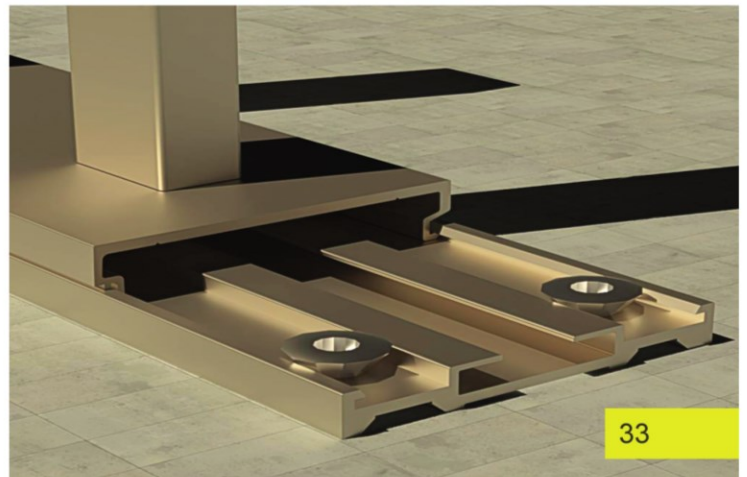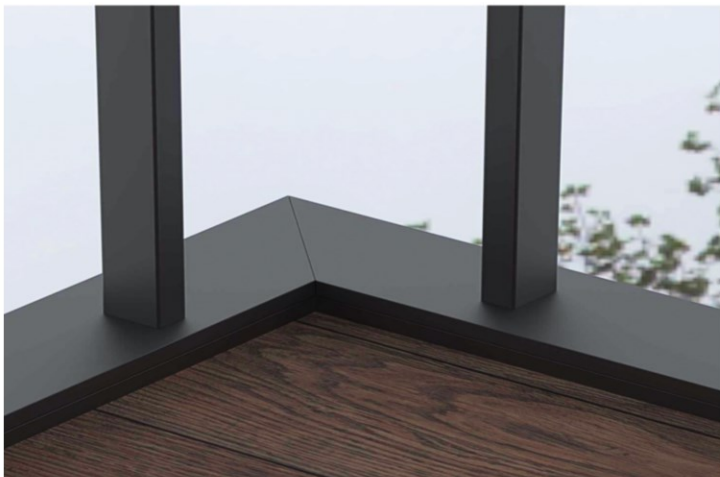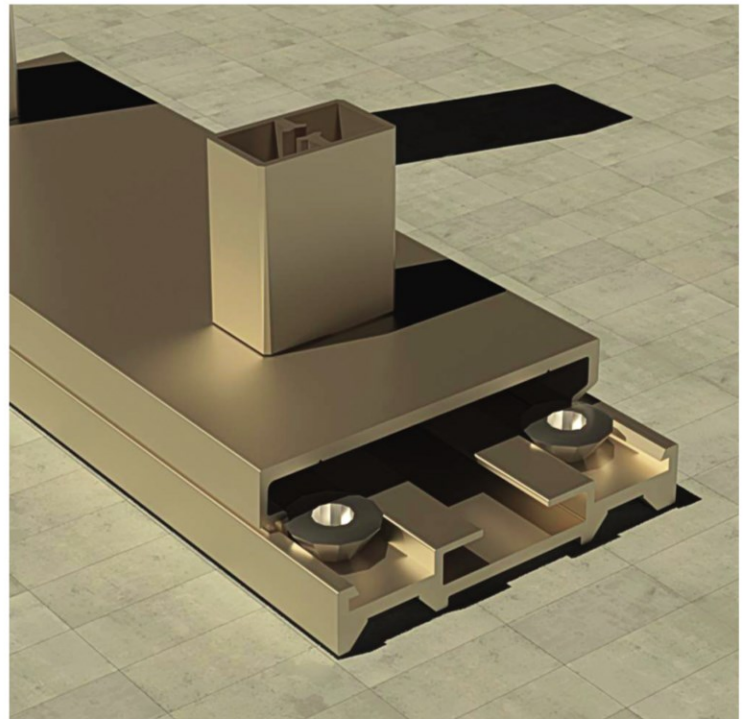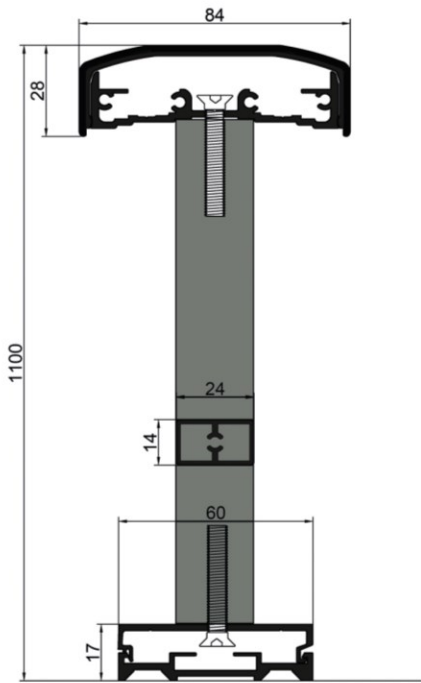

S-60B

Çelik Takviyeli Sistem
Stainless Steel Reinforced System



S-60B

Çelik Takviyeli Sistem

Sistem devrim niteliğinde yenilikler getirmektedir.

Bütün parçalar ve profiller lego anlayışıyla sökülüp takılabilmekte, birleşim parçaları gizlenebilmekte, montaj tamamlandığında dışarıdan bakıldığında hiçbir montaj vidası görülmemektedir. Çelik takviyeli lama üst küpeşte içine takılarak 4,5 metreye kadar hiç dikme kullanmadan uygulama yapılabilmektedir. 4,5 metreden sonra 2,5 metre ara ile 15*75 özel çekme dikme kullanılır. Tüm statik hesapları yapılmış, sistem çarpma ve itme testlerinde en yüksek derecelere geçmiştir. Hem ekonomik hem estetik hem de en önemlisi çok sağlam bir sistemdir.

BS-6180 ve EN-12600 normuna göre test sonuçları alınmıştır.


S-60 B





Çelik Takviyeli Sistem


Sistem devrim niteliğinde yenilikler getirmektedir.

Bütün parçalar ve profiller lego anlayışıyla sökülüp takılabilmekte, birleşim parçaları gizlenebilmekte, montaj tamamlandığında dışarıdan bakıldığında hiçbir montaj vidası görülmemektedir. Çelik takviyeli lama üst küpeşte içine takılarak 4,5 metreye kadar hiç dikme kullanmadan uygulama yapılabilmektedir. 4,5 metreden sonra 2,5 metre ara ile 15*75 özel çekme dikme kullanılır. Tüm statik hesapları yapılmış, sistem çarpma ve itme testlerinde en yüksek derecelere geçmiştir. Hem ekonomik hem estetik hem de en önemlisi çok sağlam bir sistemdir.

BS-6180 ve EN-12600 normuna göre test sonuçları alınmıştır.

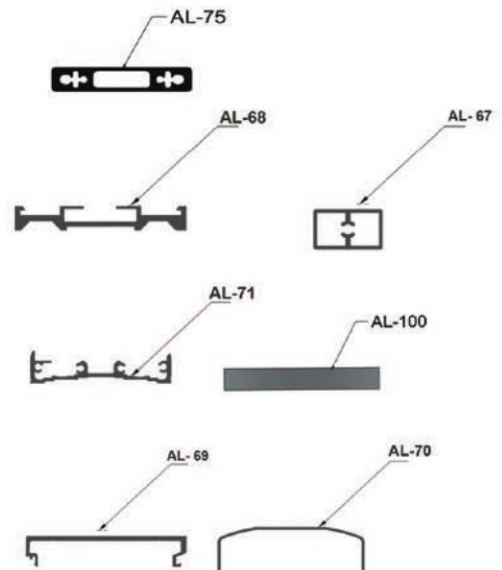

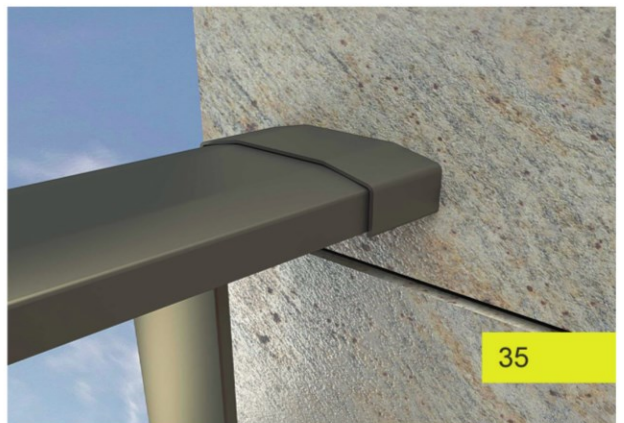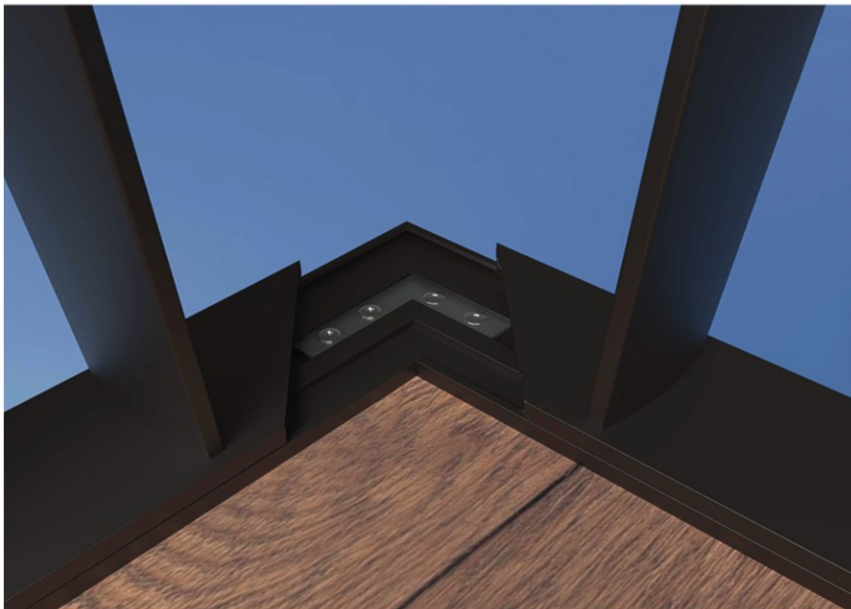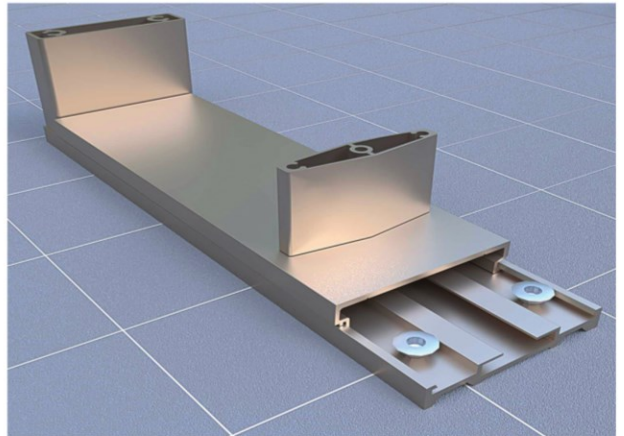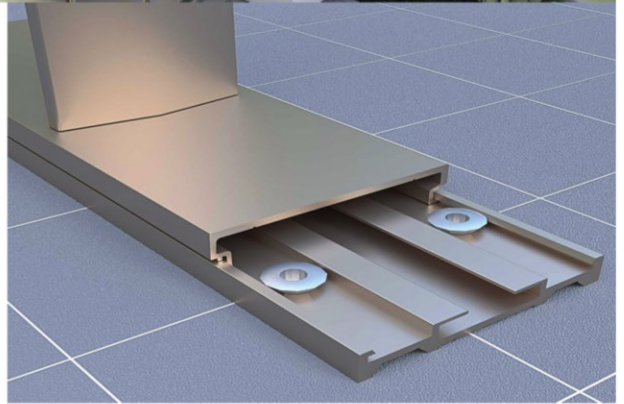

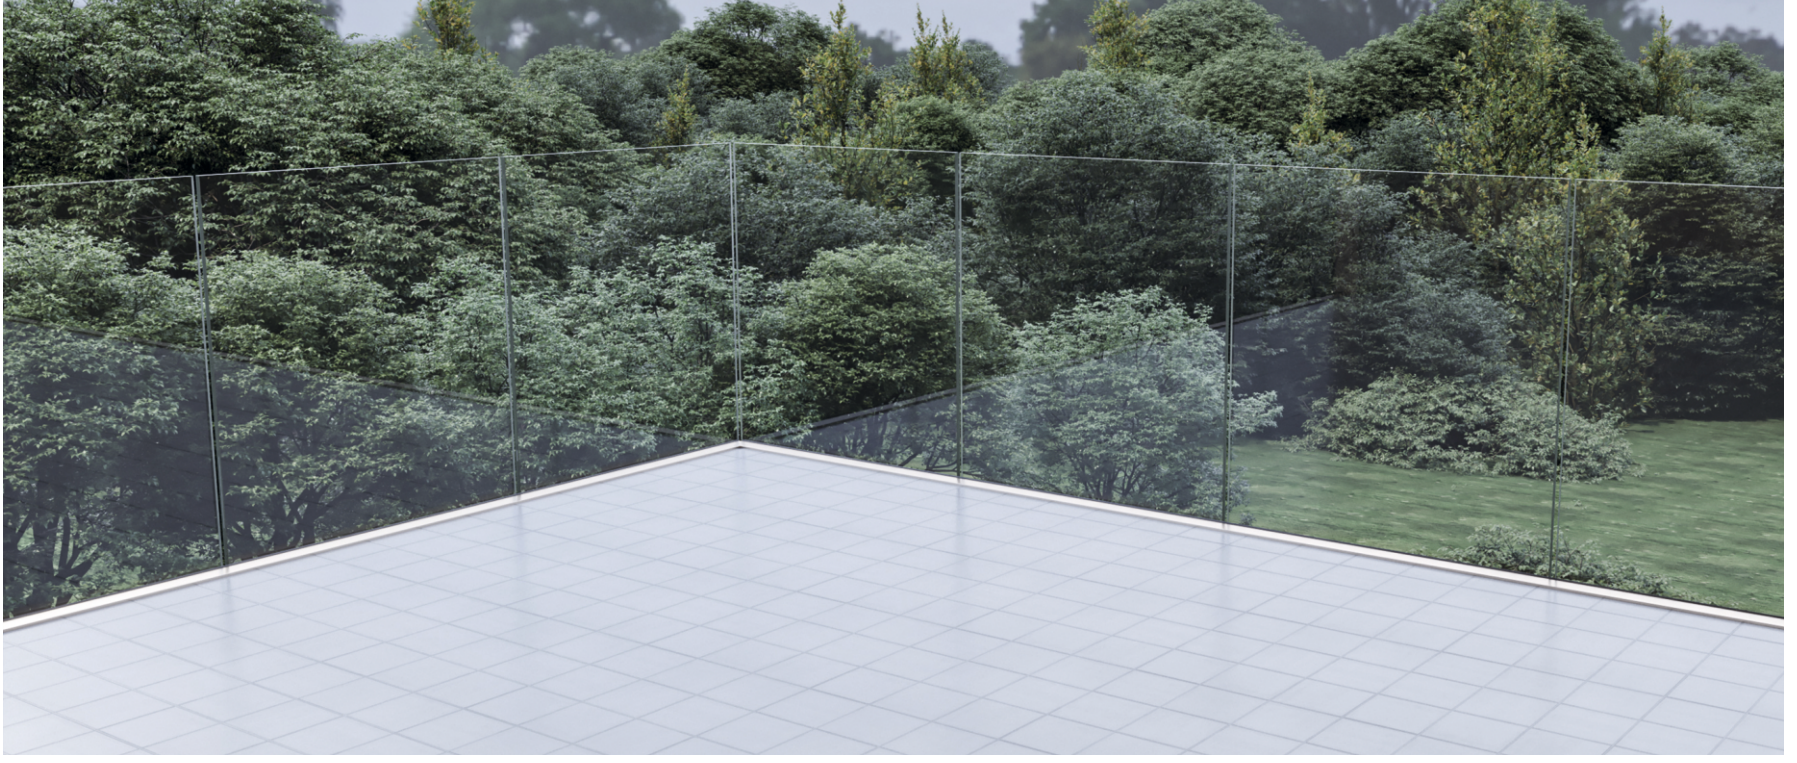

AST-50 Alından Montajlı Alüminyum Camlı Sistem

Alüminyum alt sabitleme takozu, üst sabitleme takozu cam tutucu parçalar ve slot ayar kanalından oluşmuştur. Camın döşeme altına gelen kısımları emaye boya yapılarak temiz bir görüntü sağlanır. Cam korkuluk sistemlerinde, cam üzerinde delme, temper gibi herhangi bir işlem yapılmasına gerek duyulmadan, camın döşeme alından montajlanmasını sağlamaktadır. Bu sayede balkon döşeme bitişlerinde, üst ve alt bitiş detaylarında büyük kolaylık sağlanmaktadır. İşçilik ve maliyet en aza indirilmiş, estetik ve sağlamlık ön plana çıkarılmıştır.

Malzeme : Alüminyum
Kurulum Tipi : Takoz Tam Boy Alüminyum Kapak Profili
Montaj Tipi : Alından monte cam korkuluk
Kaplama Seçeneği: Mat Natural Eloksal / RAL Toz Boya
Cam Kalınlığı : 8 + 8 mm / 10 + 10 mm uyumlu


BS-6180 ve EN-12600 normlarına göre yapılan testlerden başarıyla geçmiştir.




AST-50 Front-Mounted Aluminum Glazed System

The system consists of aluminum lower fixing wedge, upper fixing wedge, glass holder parts and slot adjustment channel. The parts of the glass that come to the floor area are painted with enamel and a clean appearance is provided. In glass balustrade systems, it allows the glass to be mounted from the floor area without the need for any operation such as drilling or tempering on the glass. In this way, great convenience is provided in balcony slab finishes, upper and lower finishing details. Labor and cost are minimized, aesthetics and durability are emphasized.

Material : Aluminium
Installation Type: Wedge Full Length
Mounting Type : Glass balustrade with fore head mounted
Coating Option : Mat Natural Anodized / RAL Powder Coating
Glass Thickness: 8 + 8mm / 10 + 10mm compatible

The system has successfully passed from the tests according to the BS-6180 and EN-12600 norms.

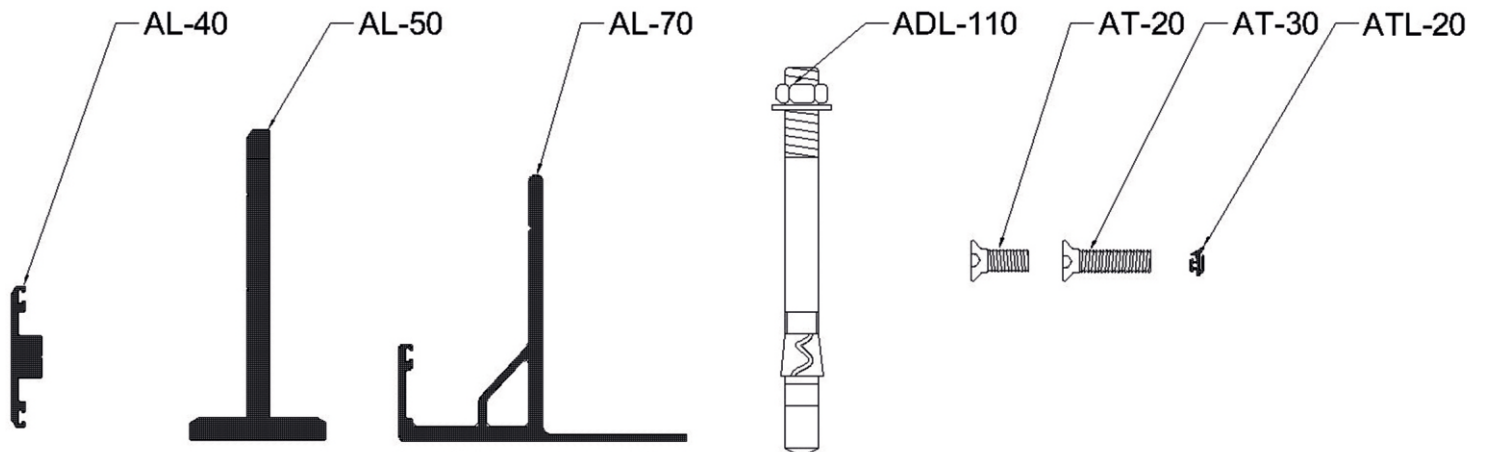

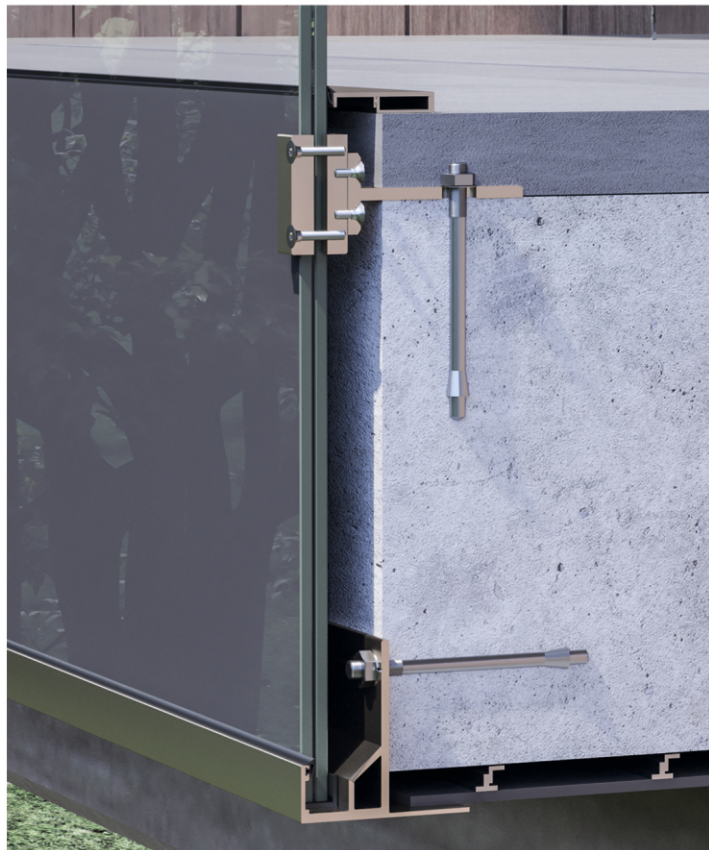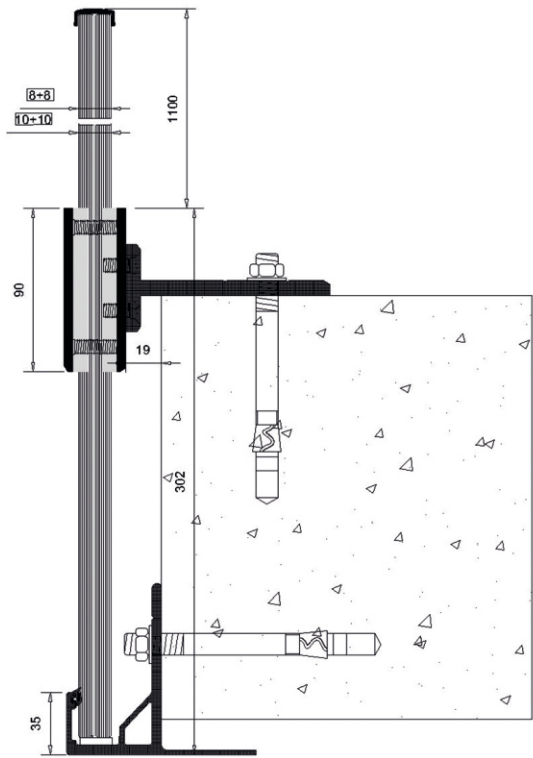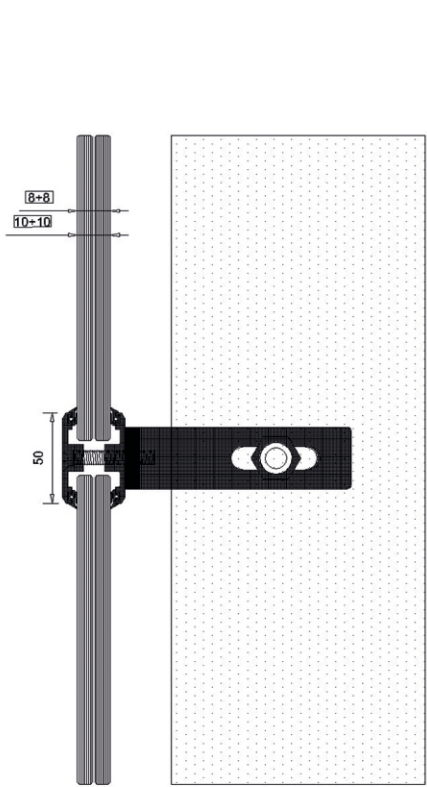

AST-75

Zemin Üstü Camlı Sistem
Glazing System On The Ground



AST-75 Ekonomik Dikmeli Sistem


Balkon ve parapetler için tasarlanmıştır. 15x85 dikmeler taşıyıcı görevi görmektedir. Alt kısımda 25x35 cam yuvası bulunmaktadır. Dikmeler cam derz boşluklarına gelmektedir. Cam tutamakları ile cam sabitlenmektedir.


Malzeme : Alüminyum
Kurulum Tipi : 15 cm ve 75 cm dikme alt cam yuvası cam tutamakları
Montaj Tipi : Üstten monte cam korkuluk
Kaplama Seçeneği: Mat Naturel Eloksal / RAL Toz Boya
Cam Kalınlığı : 4 + 4 mm / 5 + 5 mm / 6 + 6 mm uyumlu

AST-75 Economic Upright System

It is designed for balconies and parapets. 15x85 uprights act as carriers. There is a 25x35 glass slot at the bottom. Props come into glass joint spaces. Glass is fixed with glass handles.


Material : Aluminium
Installation Type: 15x75 strut bottom glass slot glass handles
Mounting Type : Top mount glass balustrade
Coating Option : Mat Natural Anodized / RAL Powder Coating
Glass Thickness: 4 + 4 mm / 5 + 5 mm / 6 + 6 mm compatible

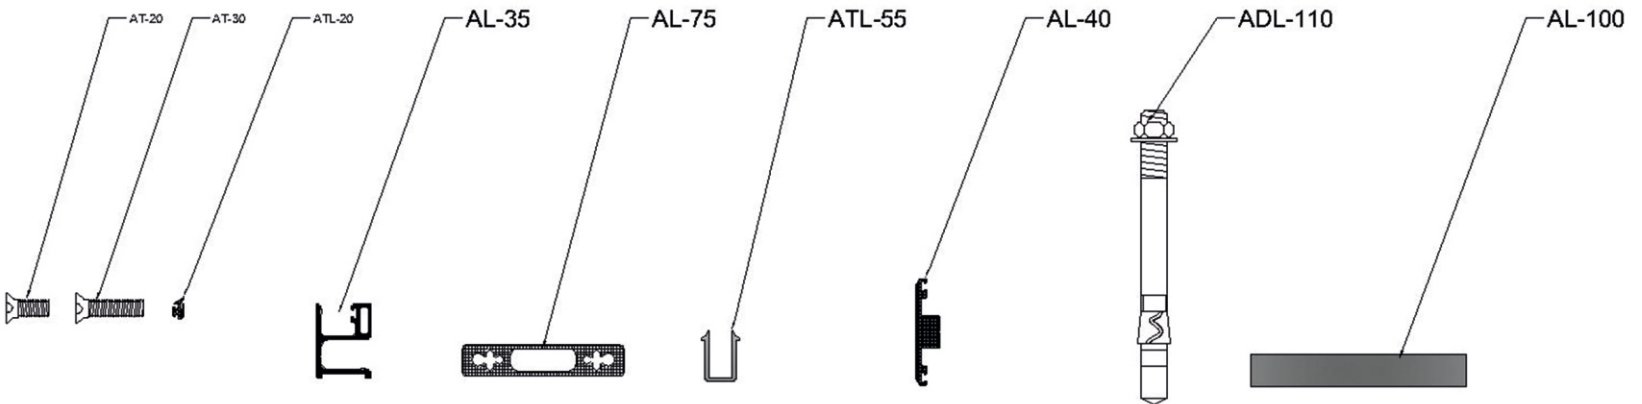

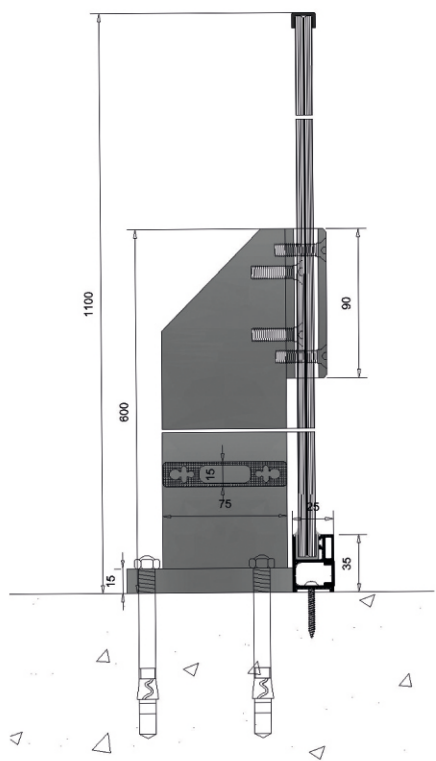

MT - 60

Alından Bağlantılı Sistem
Forehead Installed System

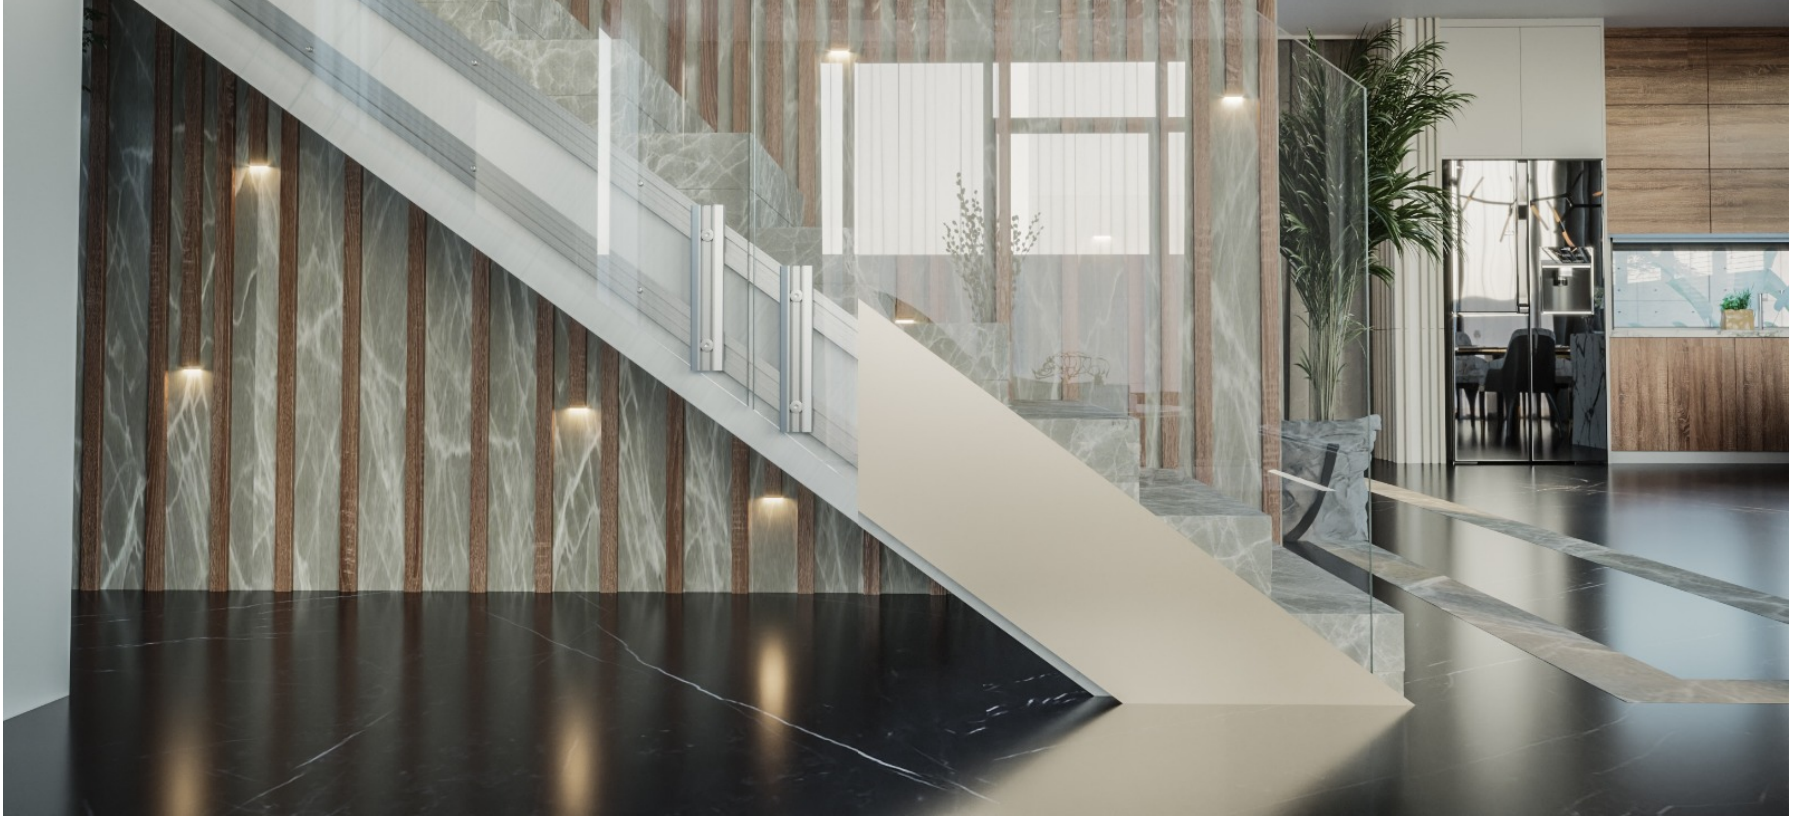

MT-60 Döşeme Alından ve Merdiven Alından Bağlantılı Cam Korkuluk Sistemi

Sistemde isteğe göre camlarda delik açılarak veya açılmadan derz bağlantı sistemi ile uygulama yapılabilir. Özellikle balkonlarda ve merdivenlerde yer darlığı sebebi ile sıkıntılı olan yerlerde alından bağlantı sistemimiz MT60 ekstra kolaylıklar getirmektedir.

Kolay montaj ve sağlam yapısıyla güven vermektedir.

Malzeme	: Alüminyum
Kurulum Tipi	: Tam boy Takoz / parçalı sıkıştırma profili
Montaj Tipi	: Alından monte cam korkuluk
Kaplama Seçeneği	: Eloksal / RAL Toz Boya
Cam Kalınlığı	: 6 + 6 mm / 8 + 8 mm / 10 + 10 mm uyumlu

BS-6180 ve EN12600 Normuna göre test sonuçları başarıyla alınmıştır.


MT-60 Glass Balustrade System Connected From Floor Toe and Stair Nose



In the system, application can be made with the joint connection system, with or without drilling holes in the glasses, upon request. Our forehead connection system MT60 brings extra conveniences, especially in balconies and stairs, in places that are troublesome due to lack of space.

It gives confidence with its easy assembly and solid structure.

Material	: Aluminium
Installation Type	: Full length Wedge / segmented compression profile
Mounting Type	: Glass balustrade with forehead mounted
Coating Option	: Anodized / RAL Powder Coating
Glass Thickness	: 6+ 6 mm / 8 + 8 mm /10 + 10 mm compatible

Test results have been obtained successfully according to BS-6180 and EN12600 Norm.

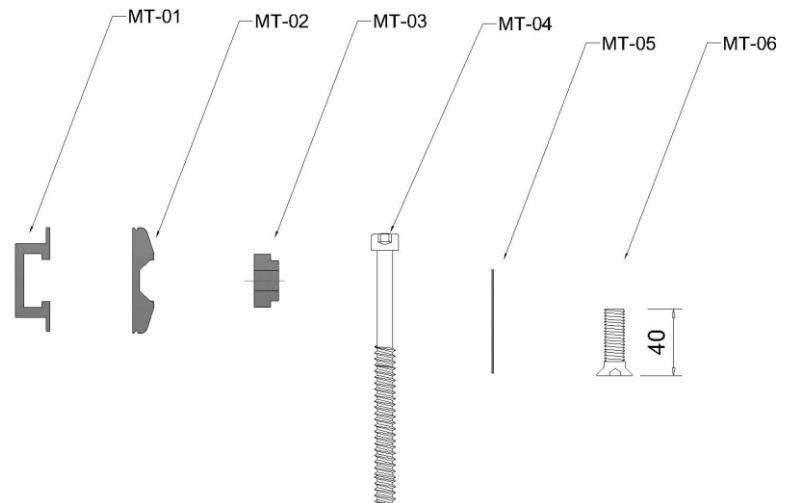

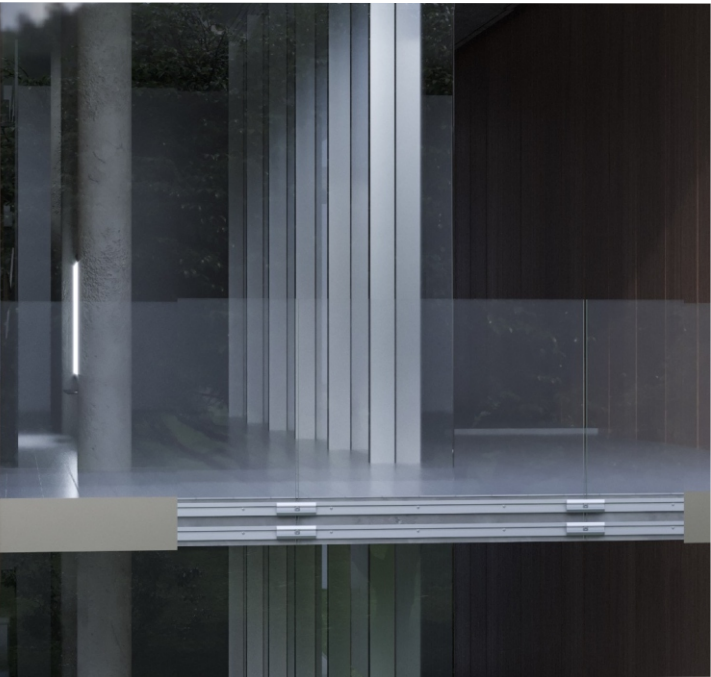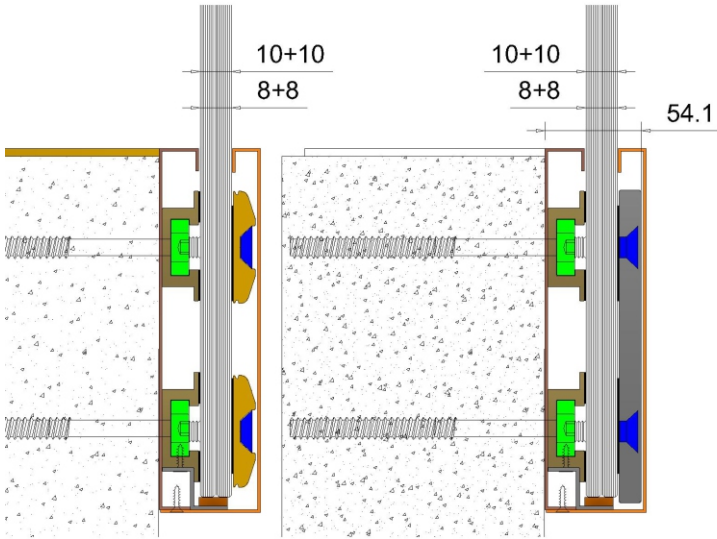

ST-70

Parapet üstü Bazalı Sistem Cam Korkuluk Base System on Parapet Glass Railing



ST-70 Parapet üstü Bazalı Sistem Cam Korkuluk H= max 700 mm

Çerçevesiz cam korkuluklar için alüminyum bazalı sistem

Alüminyum baza takozları ile camın sabitlenmesidir.

Alüminyum baza takozlarında plastik kama, ara parça ve üstten sıkıştırma yapan m6 setskur vida gibi sabitleme malzemeleri bulunmaktadır.

Ayrıca cam derz boşluğuna takoz üst kanalı vasıtasıyla takılan ara sabitleme parçası ile sistemin esnemesi minimuma indirgenmiştir.

Camlar alüminyum Baza takozlarıyla sabitlendikten sonra 6 metre uzunluğunda alüminyum profil kaplama kapakları ile sistem kapatılır.

Kapaklar eloksal veya ral toz boya ile kaplanabilir.

Malzeme	: Alüminyum
Kurulum Tipi	: 15 cm-30 cm ve tam boy takoz / Tam boy alüminyum kapak profili
Montaj Tipi	: Üstten monte cam korkuluk
Kaplama Seçeneği	: Eloksal / RAL toz boya
Cam Kalınlığı	: 4 + 4 mm / 5 + 5 mm / 6 + 6 mm / 8 + 8 mm

ST-70 Base System on Parapet Glass Railing H= max 700 mm

Aluminum base system for frameless glass balustrades


It is the fixing of the glass with aluminum plinth wedges.





Aluminum plinth wedges contain fixing materials such as plastic wedges, spacers and m6 grub screws that tighten from the top.

In addition, the flexing of the system is minimized with the intermediate fixation piece attached to the glass joint gap via the wedge upper channel. After the windows are fixed with aluminum plinth wedges, the system is closed with 6 meters long aluminum profile coating covers.

Covers can be coated with anodized or ral powder paint.

Material	: Aluminium
Installation Type	: 15 cm-30 cm Full length wedge / Full length aluminum cover profile
Mounting Type	: Top mounted glass balustrade
Coating Option	: Anodized / RAL Powder Coating
Glass Thickness	: 4+ 4 mm / 5 + 5 mm / 6 + 6 mm/ 8 + 8 mm

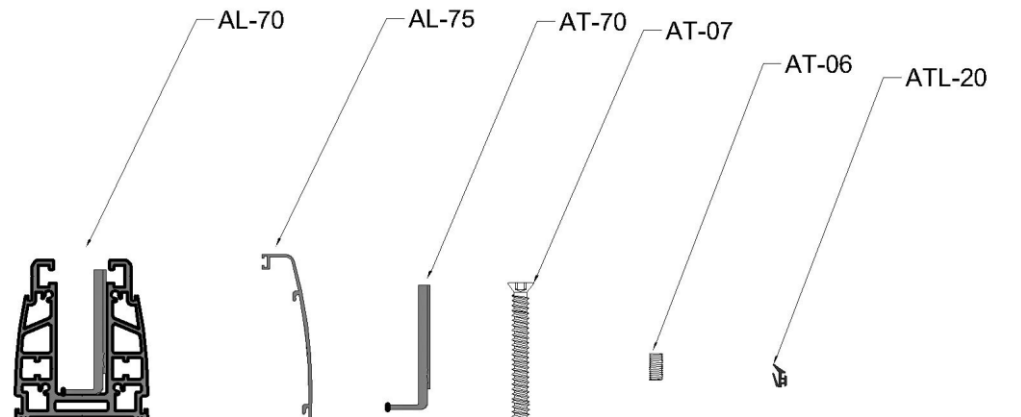

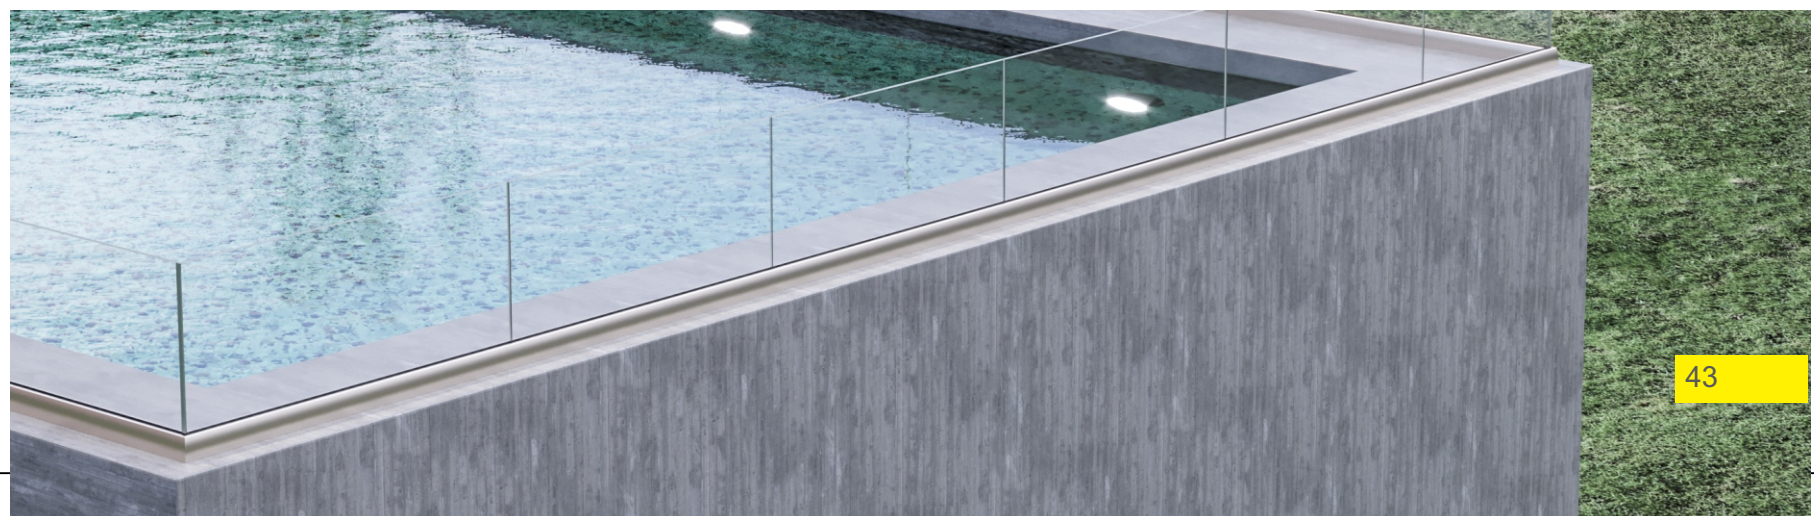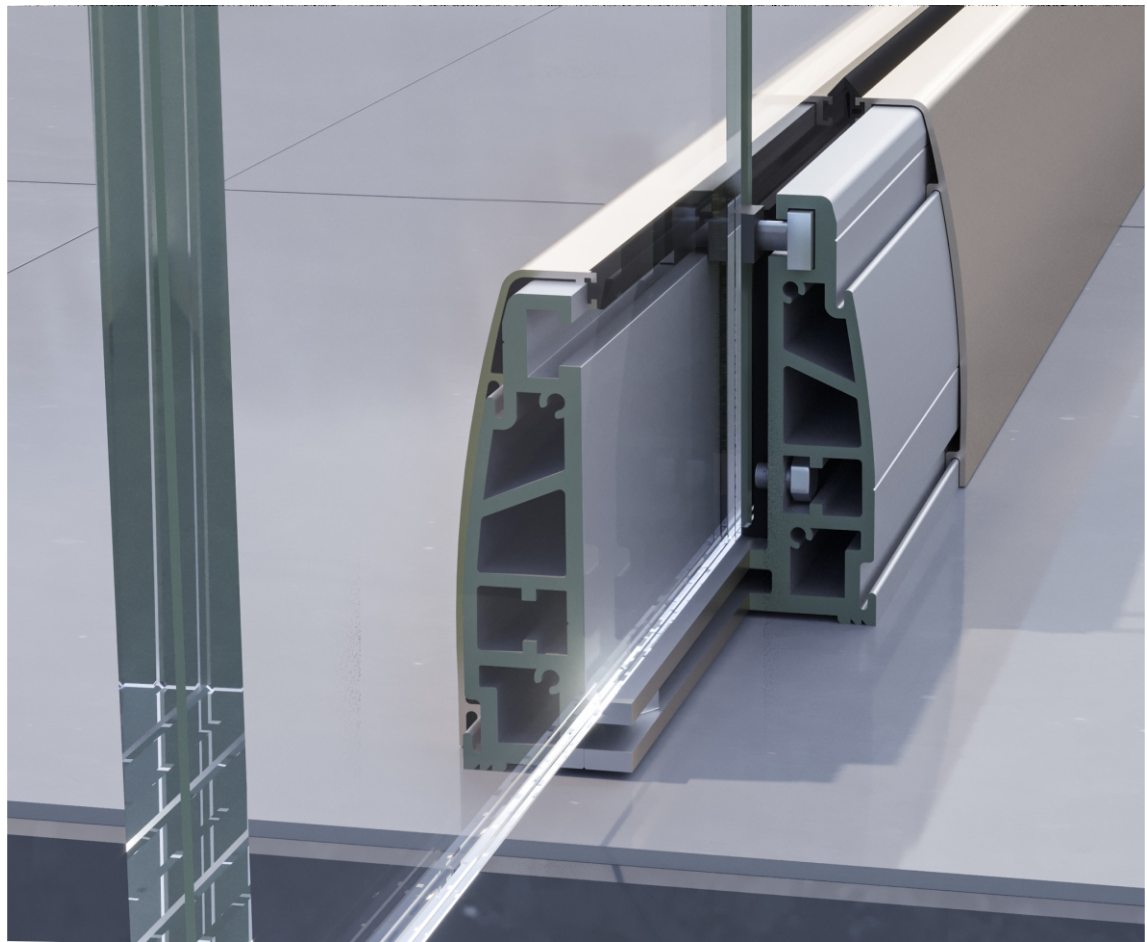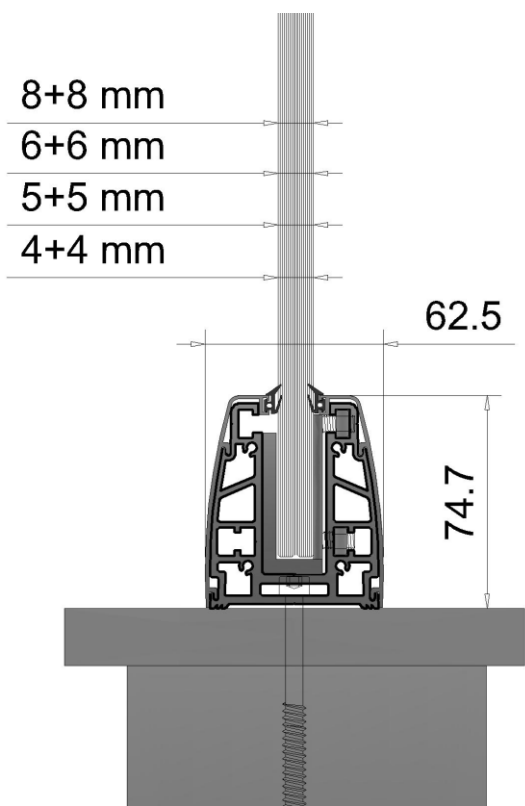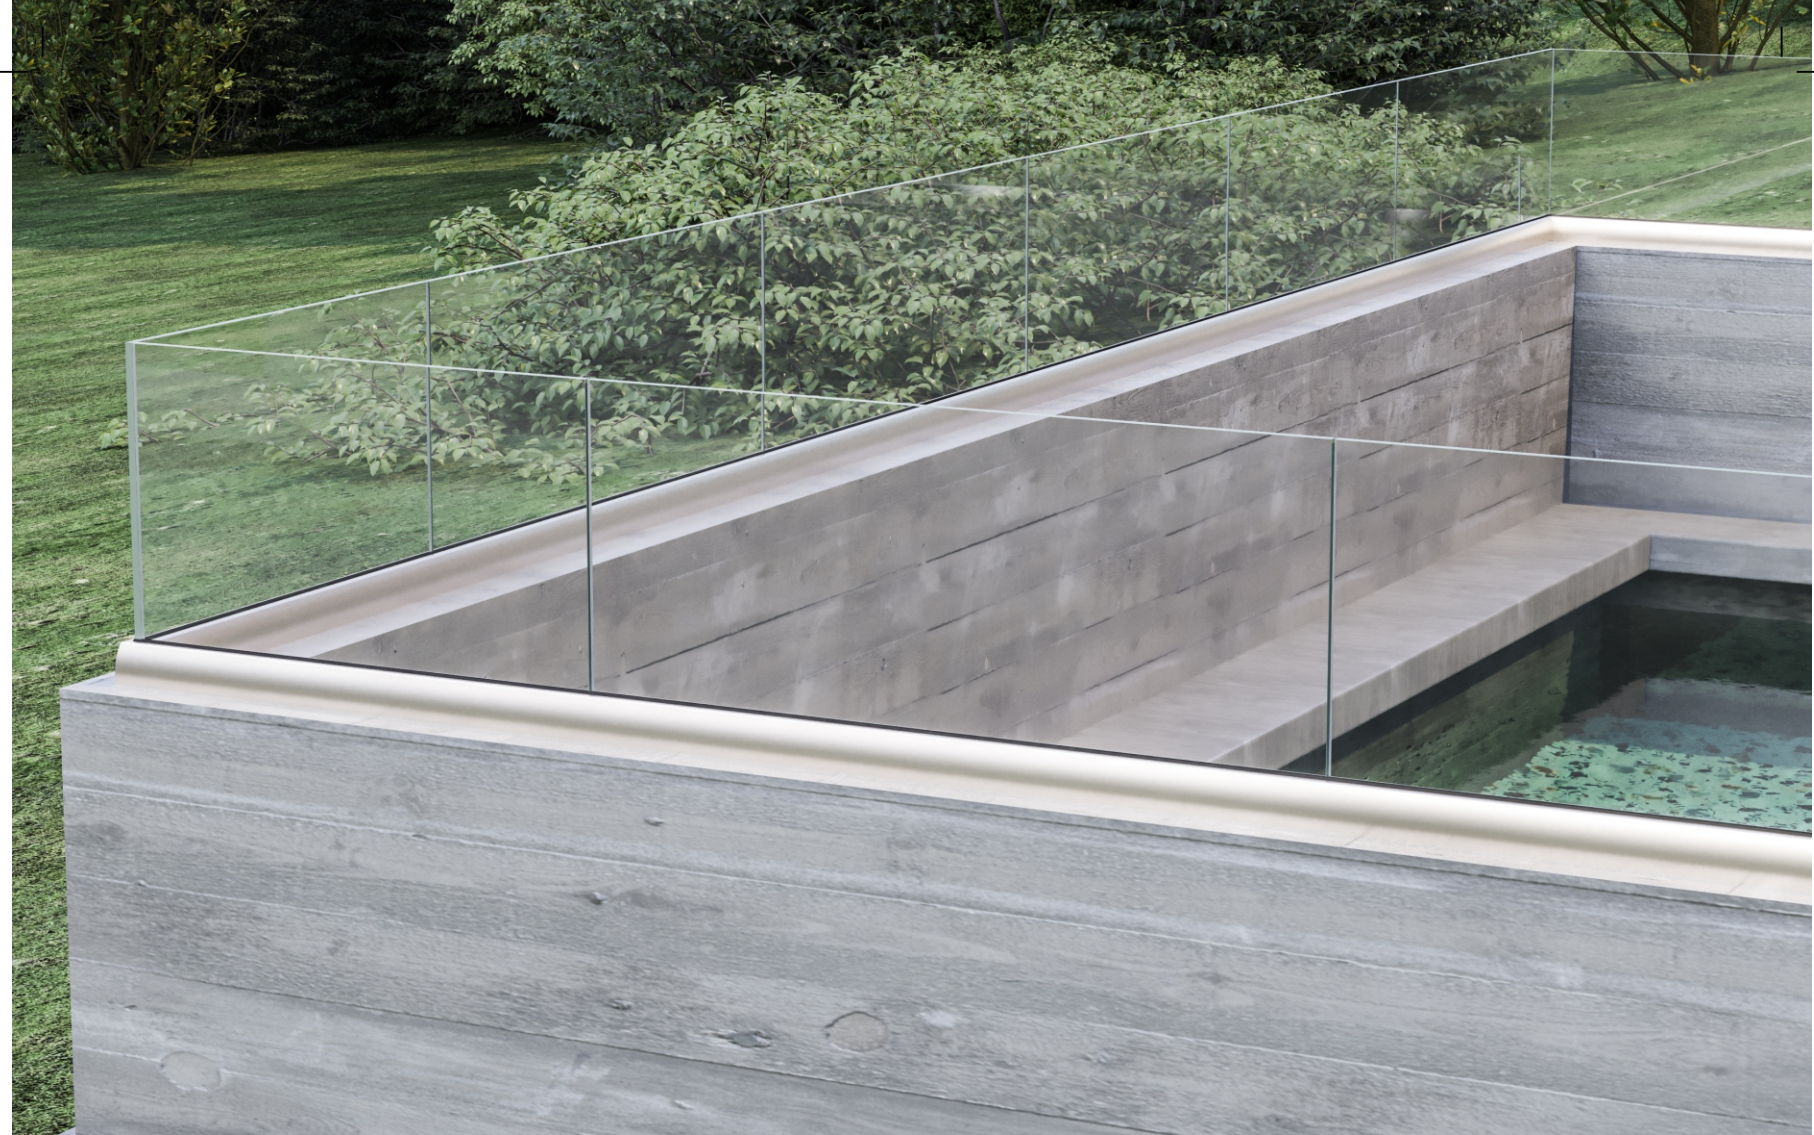

YS-80

Çelik Takviyeli Isı Yalıtımlı Sistem Steel Reinforced Heat Insulated System

YS-80 Çelik Takviyeli Isı Yalıtımlı Sistem

Sistem devrim niteliğinde yenilikler getirmektedir.

Bütün parçalar ve profiller lego anlayışıyla sökülüp takılabilmekte birleşim parçaları gizlenebilmekte montaj tamamlandığında dışarıdan bakıldığında hiçbir montaj vidası görünmemektedir.

Isı Yalıtımlı cam kullanılması sayesinde ısı yalıtımlı cam balkon uygulamalarında alt Korkuluk olarak kullanılır.

Üstüne cam balkon uygulaması yapılır. Sıcak soğuk ve ses geçirimini en aza indirir.

Çelik takviyeli lama üst küpeşte içine takılarak 4,5 metreye kadar hiç dikme kullanmadan uygulama yapılabilir.

4,5 metreden sonra 2,5 metre ara ile özel çekme çelik takviyeli dikme kullanılır.

Tüm statik hesapları yapılmış çarpma ve itme testlerinde en yüksek derecelere geçmiştir.

Hem ekonomik hem estetik hemde en önemlisi çok sağlam bir sistemdir.

BS-6180 ve EN12600 Normuna göre test sonuçları başarıyla alınmıştır.

YS-80 Steel Reinforced Heat Insulated System

The system brings revolutionary innovations.

All parts and profiles can be disassembled and assembled with the understanding of Lego, and the connection parts can be hidden.



When the assembly is completed, no mounting screws are visible when viewed from the outside.




Thanks to the use of thermally insulated glass, thermally insulated glass is used as a lower railing in balcony applications.


Glass balcony application is made on it. It minimizes heat, cold and sound transmission.

By attaching the steel-reinforced bar to the upper handrail, an application can be made up to 4.5 meters without using any uprights.

Test results have been obtained successfully according to BS-6180 and EN12600 Norm.

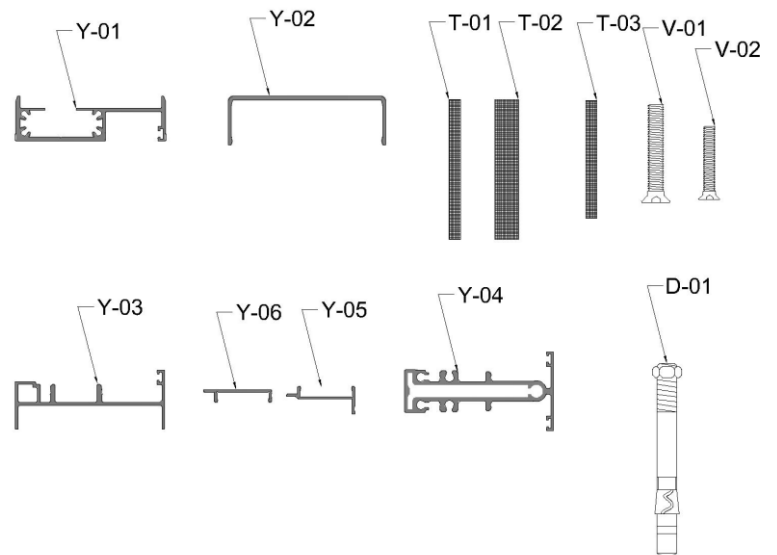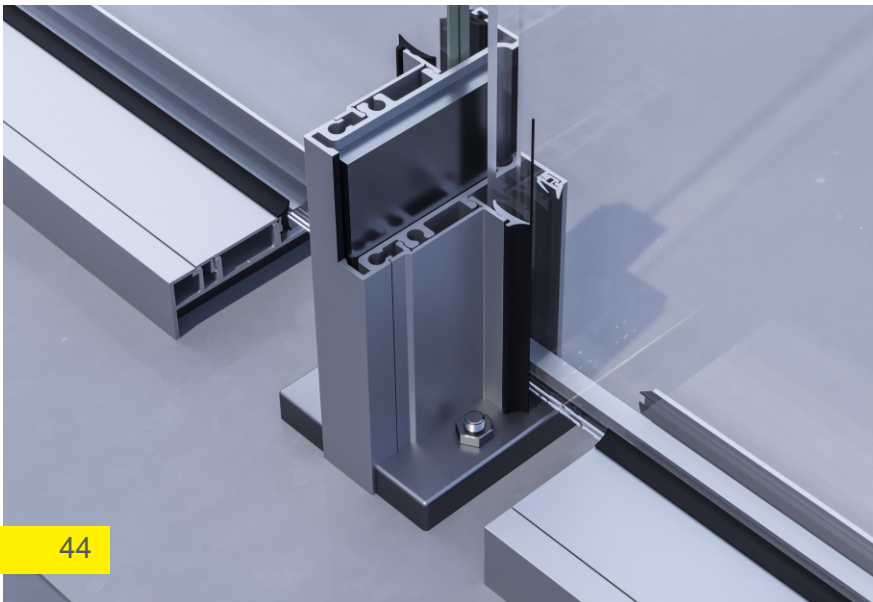

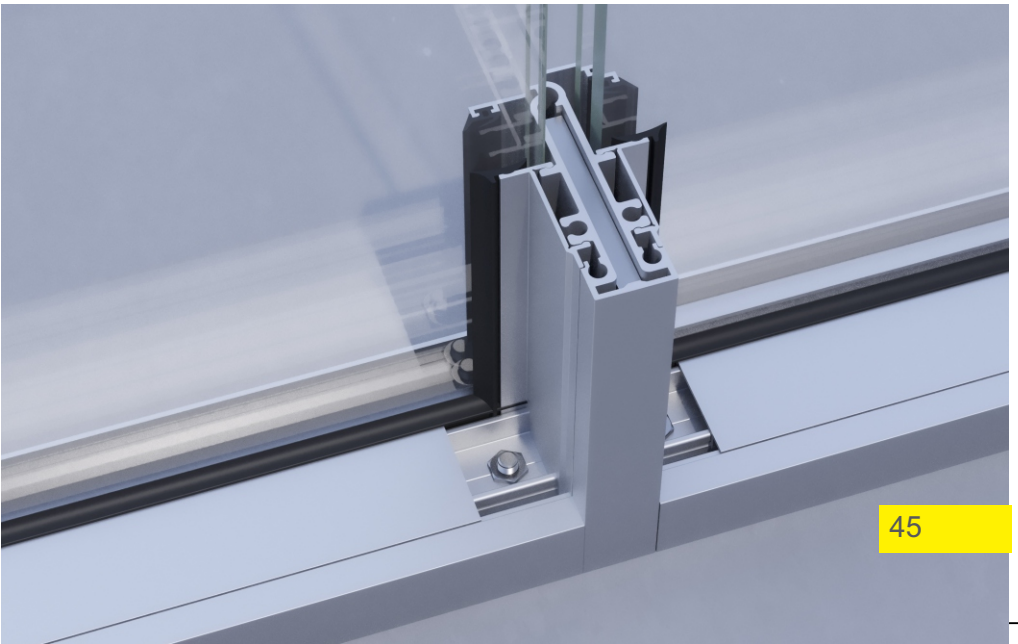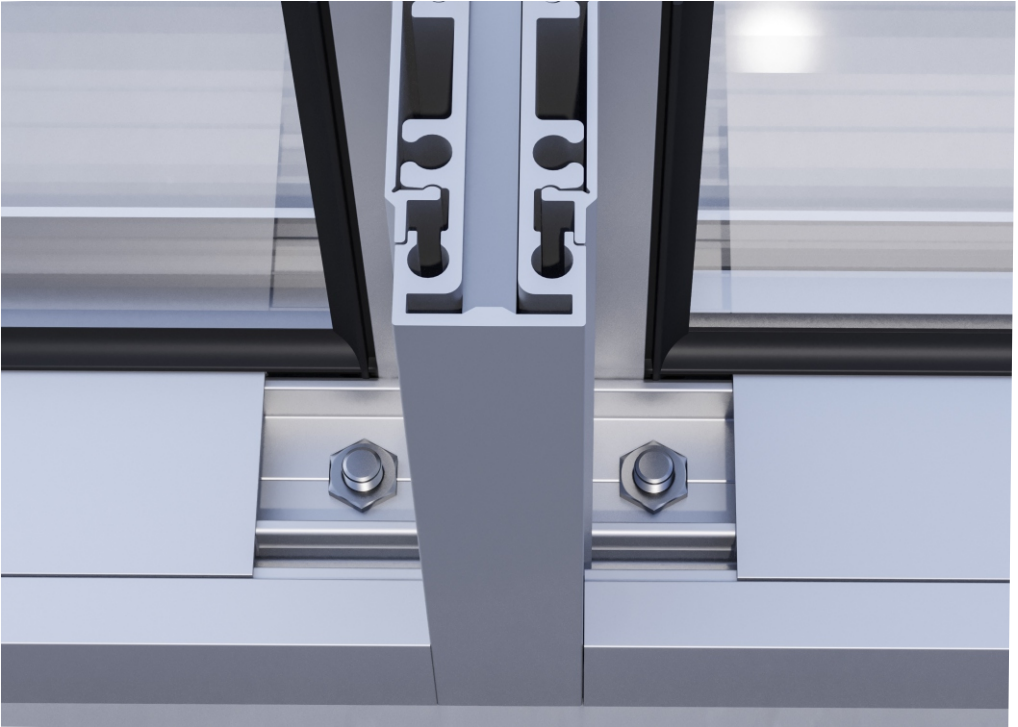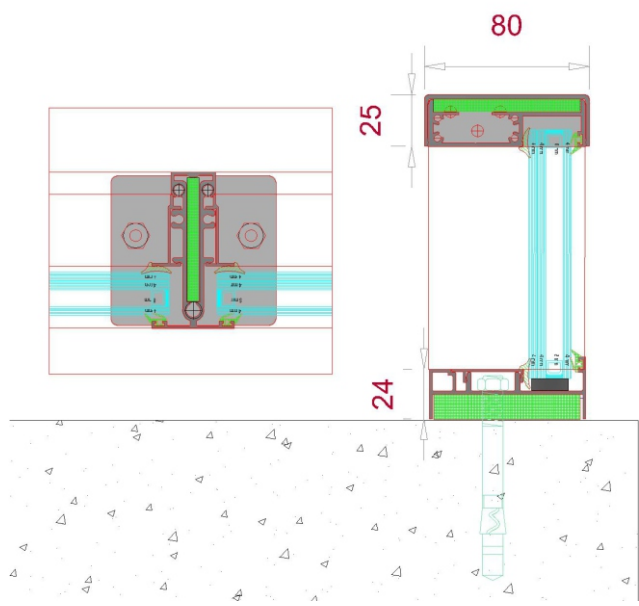


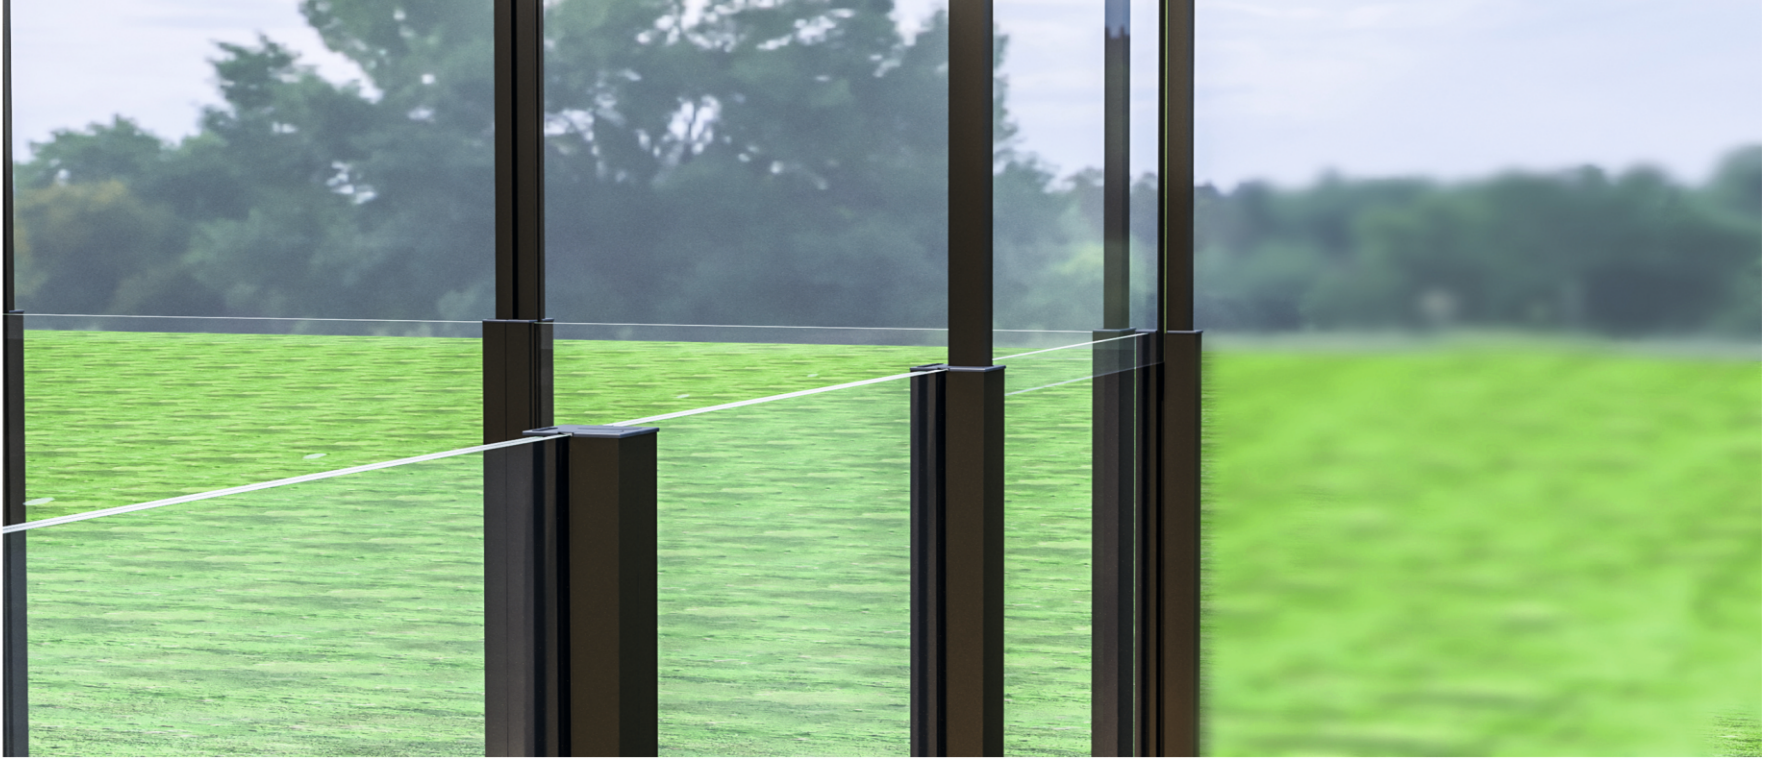**WindbreakK Rüzgâr Kırıcı Sistemleri**

Cafe, restoran yâda ev gibi mekânların bahçelerinde, teraslarında, verandalarında ya da balkonlarında rüzgârın olumsuz etkilerinden korunmanızı sağlayarak konforlu bir mekân yaratılmasına yardımcı olur.

WindbreakK Wind Stopper Systems


Help you to create a comfortable space by protecting you from the negative effects of the wind in the gardens, terraces, verandas or balconies of places such as cafes, restaurants or houses.

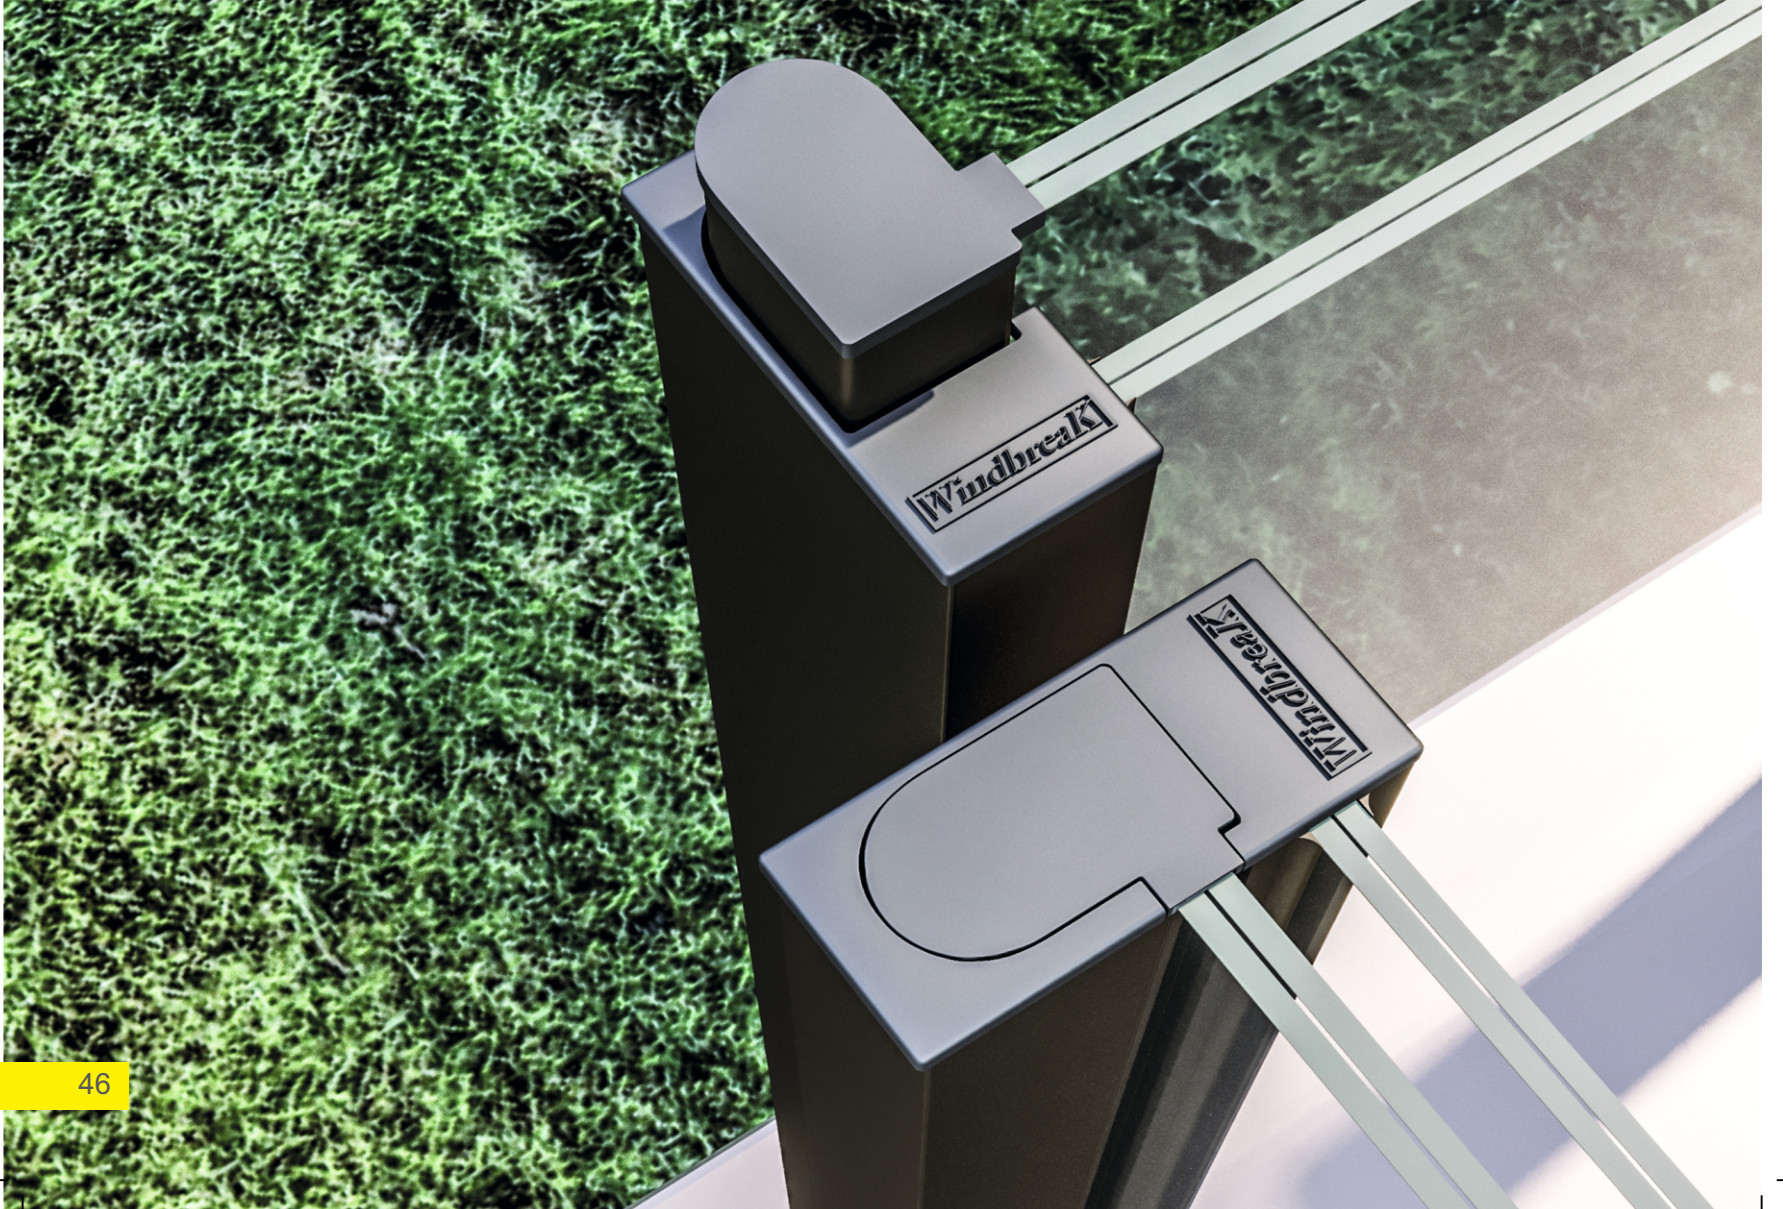





KORKULUK SİSTEMLERİ / RAILING SYSTEMS

Windbreak

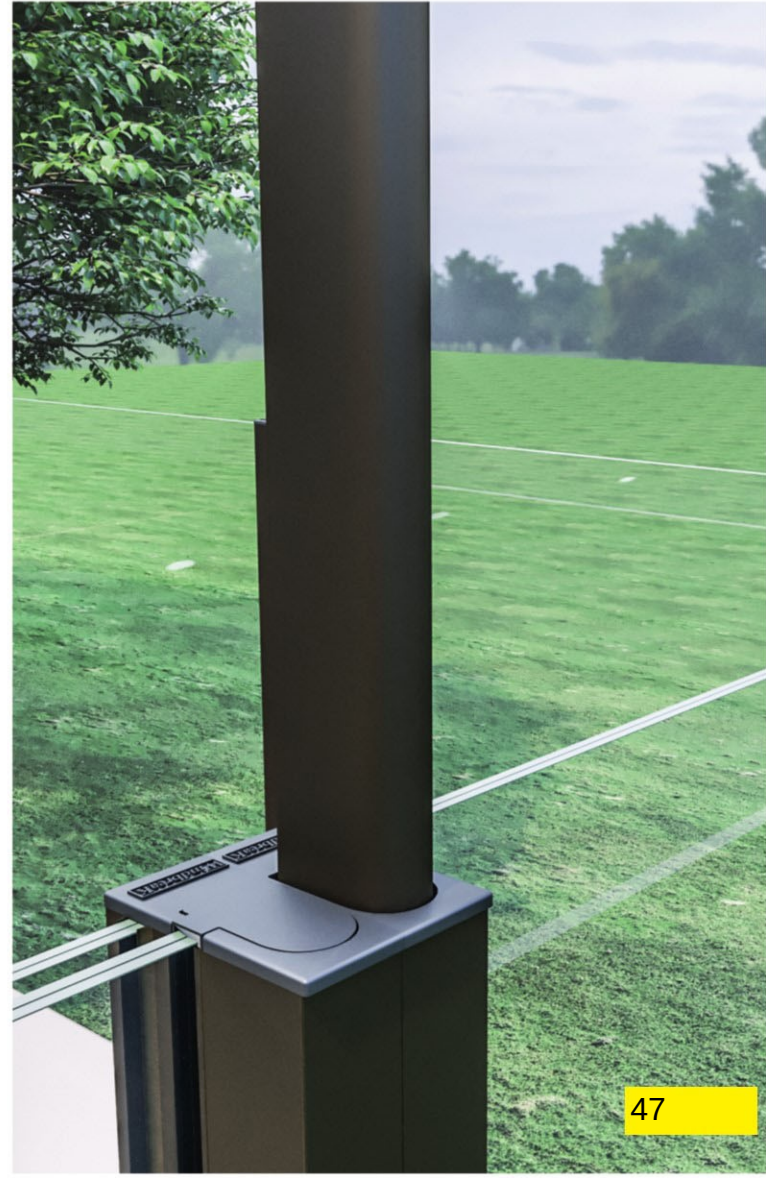



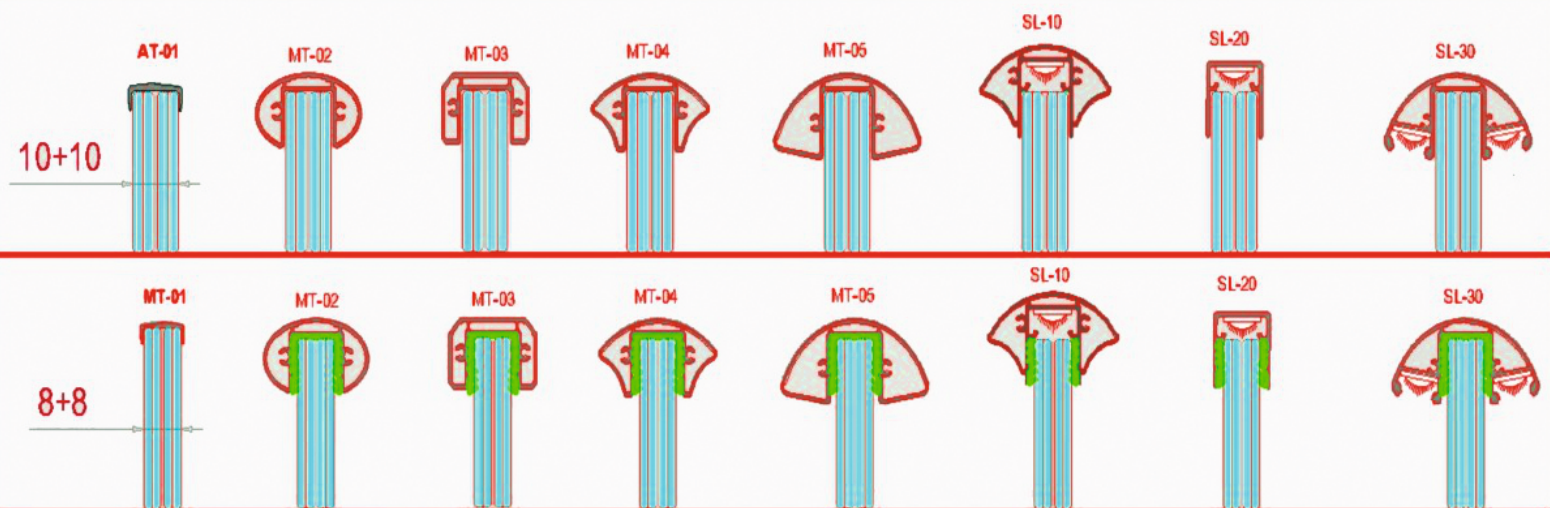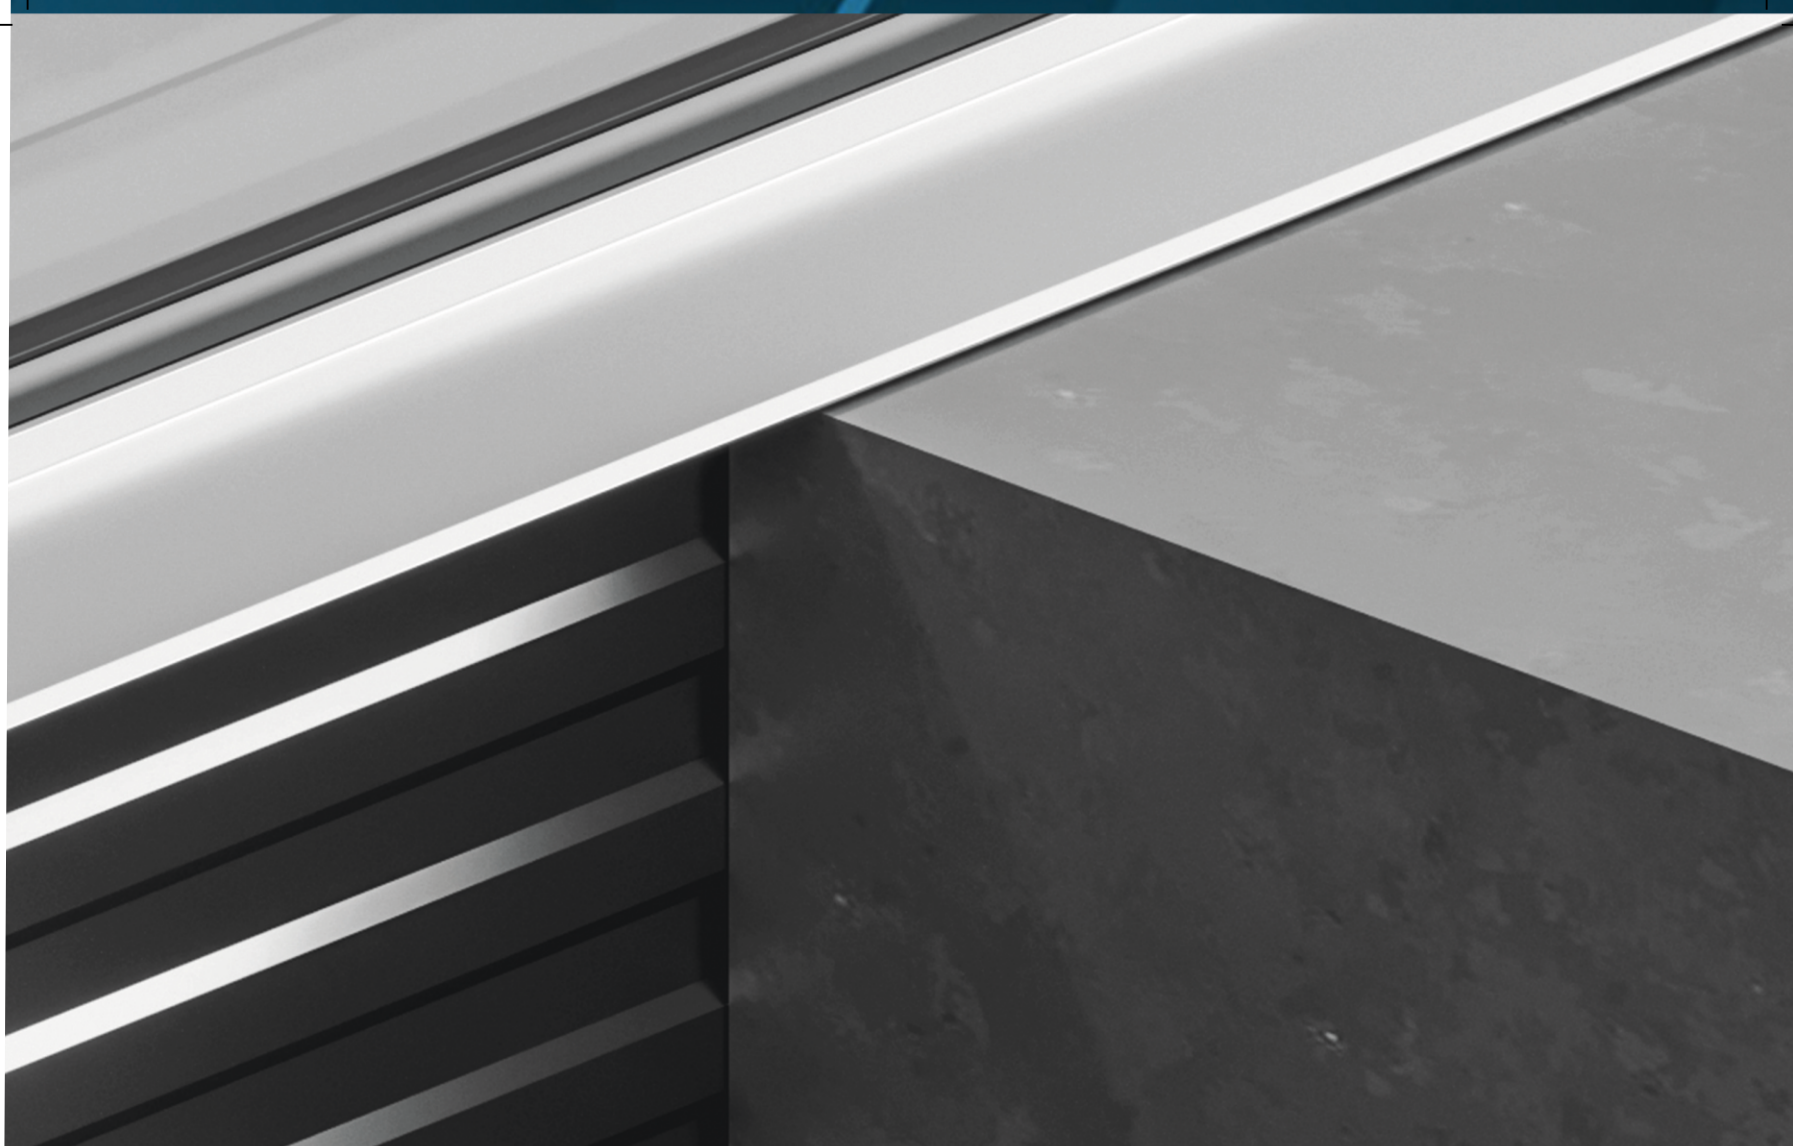

SERTİFİKALARIMIZ/OUR CERTIFICATES

[illegible]

www.adalicam.com.tr



KORKULUK SİSTEMLERİ / RAILING SYSTEMS

MERKEZ OFİS/HEAD OFFICE
Pirinççi Köyü Yolu Sokak No:59 34076
Habibler-Sultangazi/İSTANBUL/TÜRKİYE
Tel: +90 444 51 50 - 90 212 476 00 00
adali@adalicam.com.tr
www.adalicam.com.tr

FABRİKA/FACTORY
Akevler Mah. 1048 Sk. No:3
Esenyurt / İSTANBUL
ADALICAM Korkuluk Sistemleri